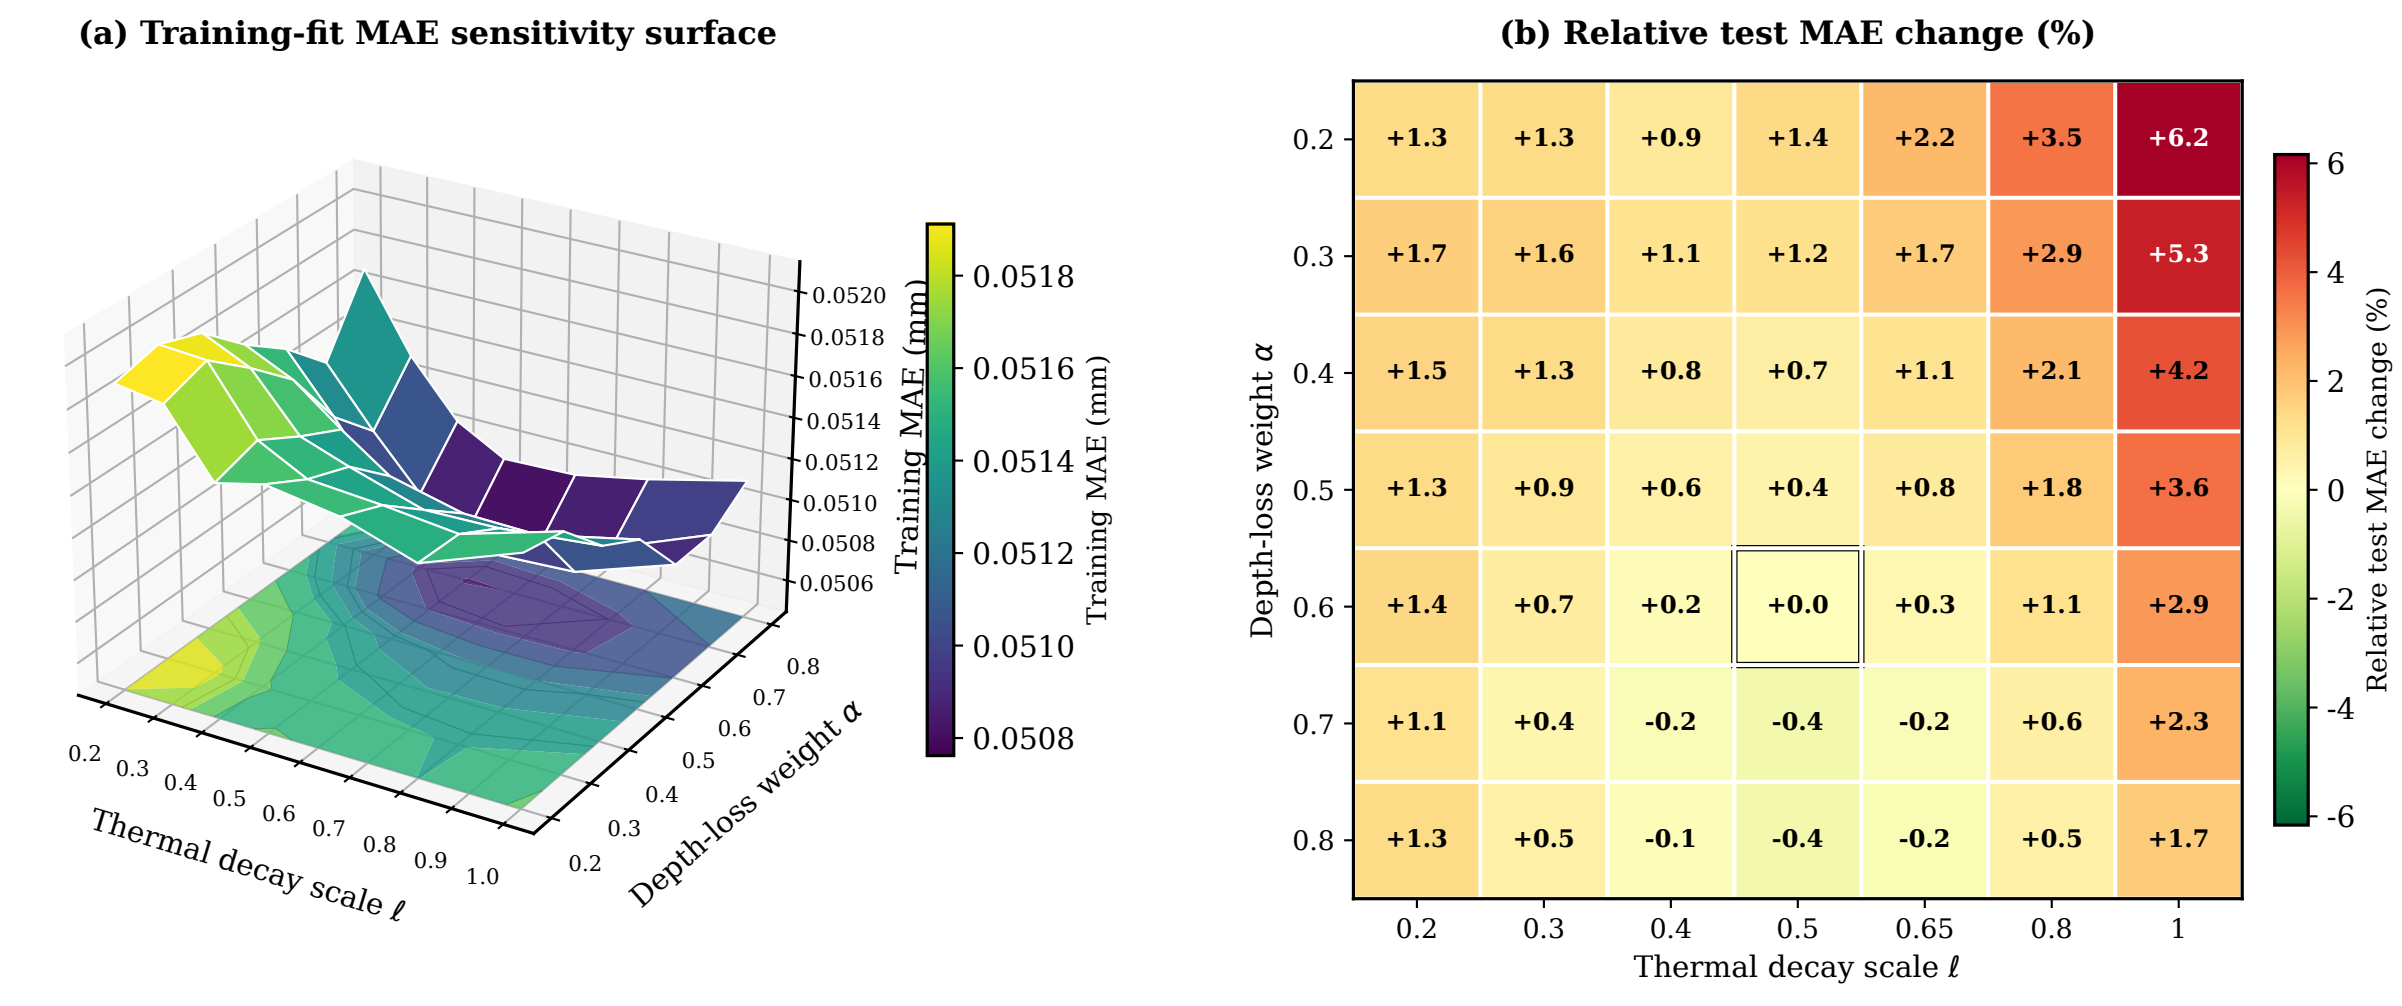

(a) Training-fit MAE sensitivity surface
Thermal decay scale ℓ
Depth-loss weight α
Training MAE (mm)
0.0520
0.0518
0.0516
0.0514
0.0512
0.0510
0.0508
0.0506
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1.0
(b) Relative test MAE change (%)
Depth-loss weight α
Thermal decay scale ℓ
Relative test MAE change (%)
+1.3 +1.3 +0.9 +1.4 +2.2 +3.5 +6.2
+1.7 +1.6 +1.1 +1.2 +1.7 +2.9 +5.3
+1.5 +1.3 +0.8 +0.7 +1.1 +2.1 +4.2
+1.3 +0.9 +0.6 +0.4 +0.8 +1.8 +3.6
+1.4 +0.7 +0.2 +0.0 +0.3 +1.1 +2.9
+1.1 +0.4 -0.2 -0.4 -0.2 +0.6 +2.3
+1.3 +0.5 -0.1 -0.4 -0.2 +0.5 +1.7
0.2
0.3
0.4
0.5
0.65
0.8
1
6
4
2
0
-2
-4
-6