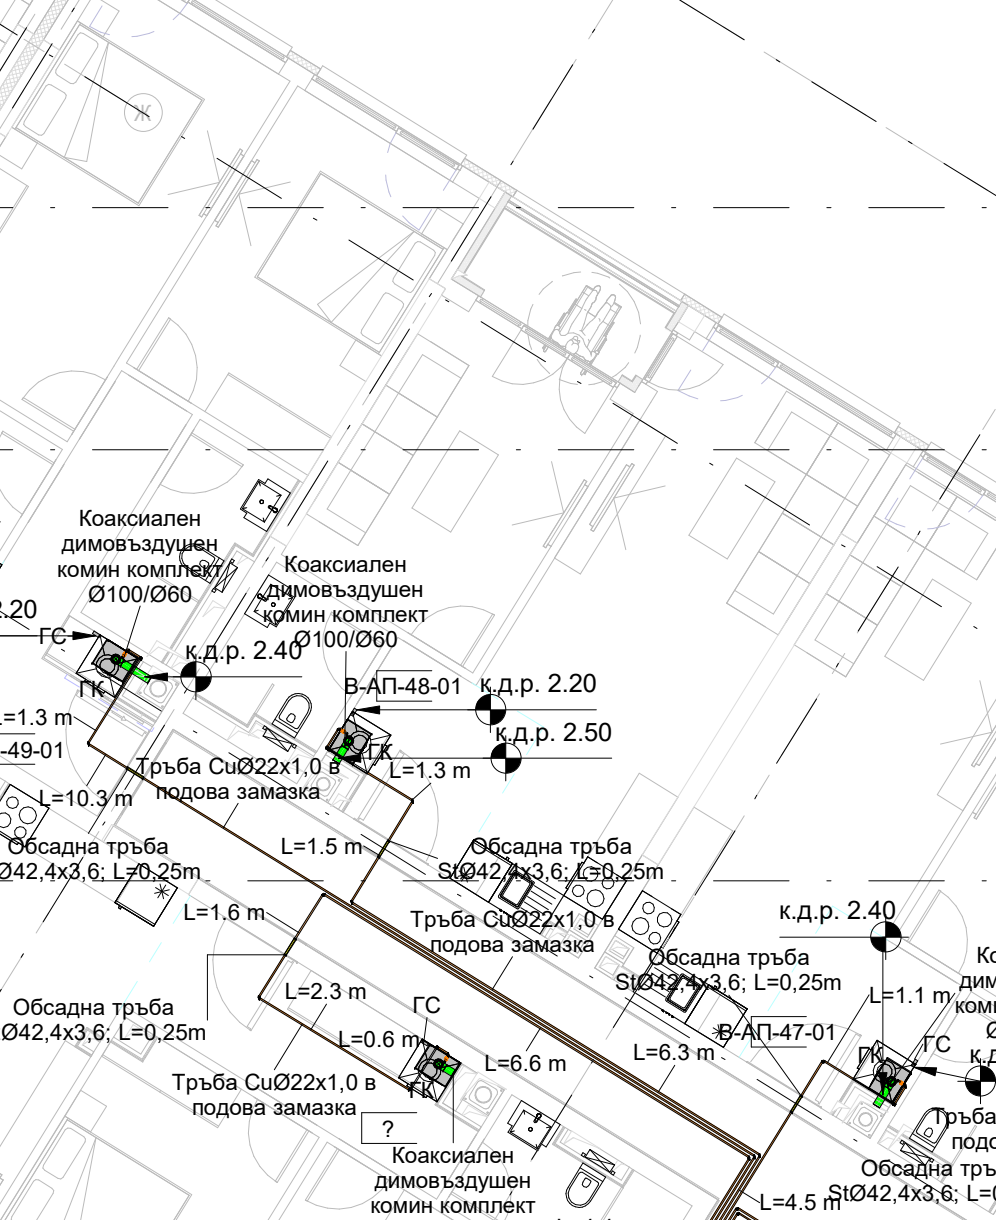

Коаксиален димовъздушен комин комплект Ø100/Ø60
Коаксиален димовъздушен комин комплект Ø100/Ø60
ГС
ГК
к.д.р. 2.40
В-АП-48-01
к.д.р. 2.20
к.д.р. 2.50
L=1.3 m
Тръба CuØ22x1,0 в подова замазка
L=10.3 m
Обсадна тръба StØ42,4x3,6; L=0,25m
L=1.5 m
L=1.6 m
Тръба CuØ22x1,0 в подова замазка
Обсадна тръба StØ42,4x3,6; L=0,25m
L=2.3 m
ГС
L=0.6 m
ГК
L=6.6 m
Тръба CuØ22x1,0 в подова замазка
?
Коаксиален димовъздушен комин комплект
L=6.3 m
В-АП-47-01
ГК
ГС
к.д.р. 2.40
L=1.1 m
L=4.5 m