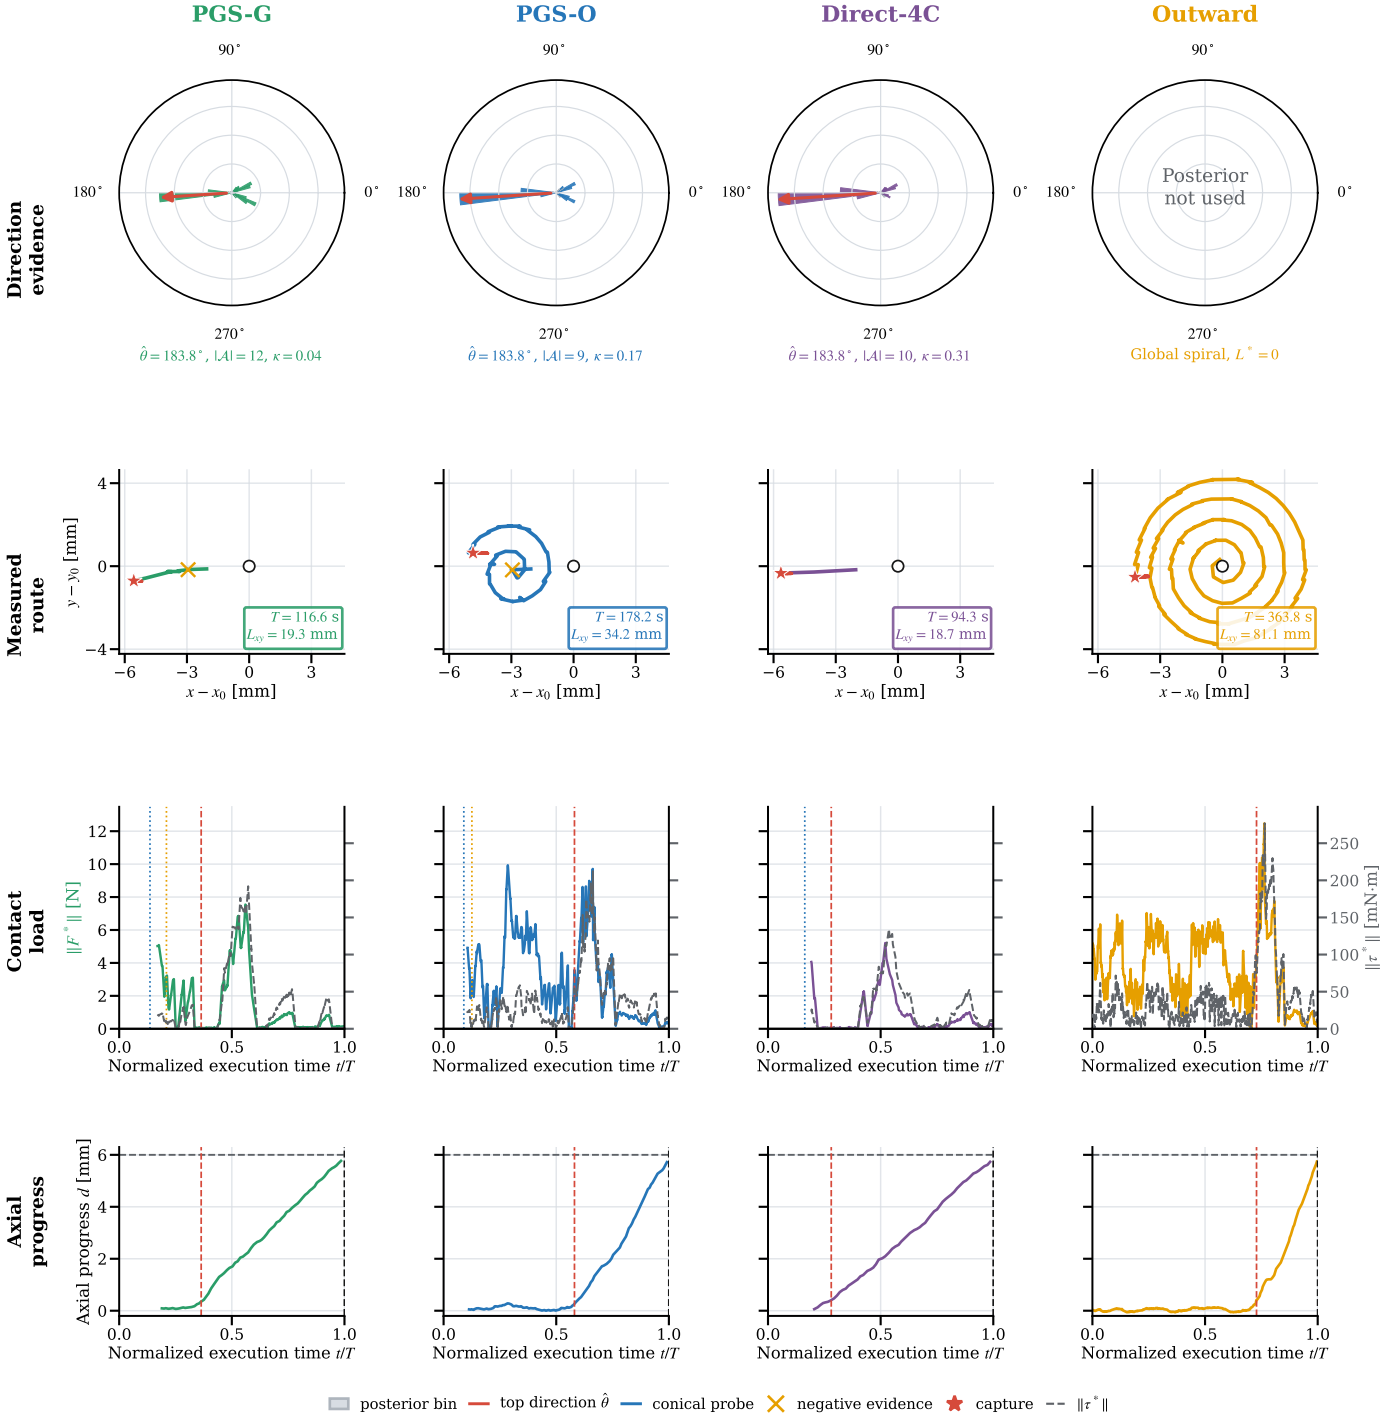

PGS-G
PGS-O
Direct-4C
Outward
Direction evidence
Measured route
Contact load
Axial progress
90°
180°
0°
270°
Posterior not used
$\hat{\theta} = 183.8°$, $|\mathcal{A}| = 12$, $\kappa = 0.04$
$\hat{\theta} = 183.8°$, $|\mathcal{A}| = 9$, $\kappa = 0.17$
$\hat{\theta} = 183.8°$, $|\mathcal{A}| = 10$, $\kappa = 0.31$
Global spiral, $L^* = 0$
$y - y_0$ [mm]
$x - x_0$ [mm]
$T = 116.6$ s
$L_{xy} = 19.3$ mm
$T = 178.2$ s
$L_{xy} = 34.2$ mm
$T = 94.3$ s
$L_{xy} = 18.7$ mm
$T = 363.8$ s
$L_{xy} = 81.1$ mm
$\|F^*\|$ [N]
$\|\tau^*\|$ [mN·m]
Normalized execution time t/T
Axial progress d [mm]
posterior bin
top direction $\hat{\theta}$
conical probe
negative evidence
capture
$\|\tau^*\|$