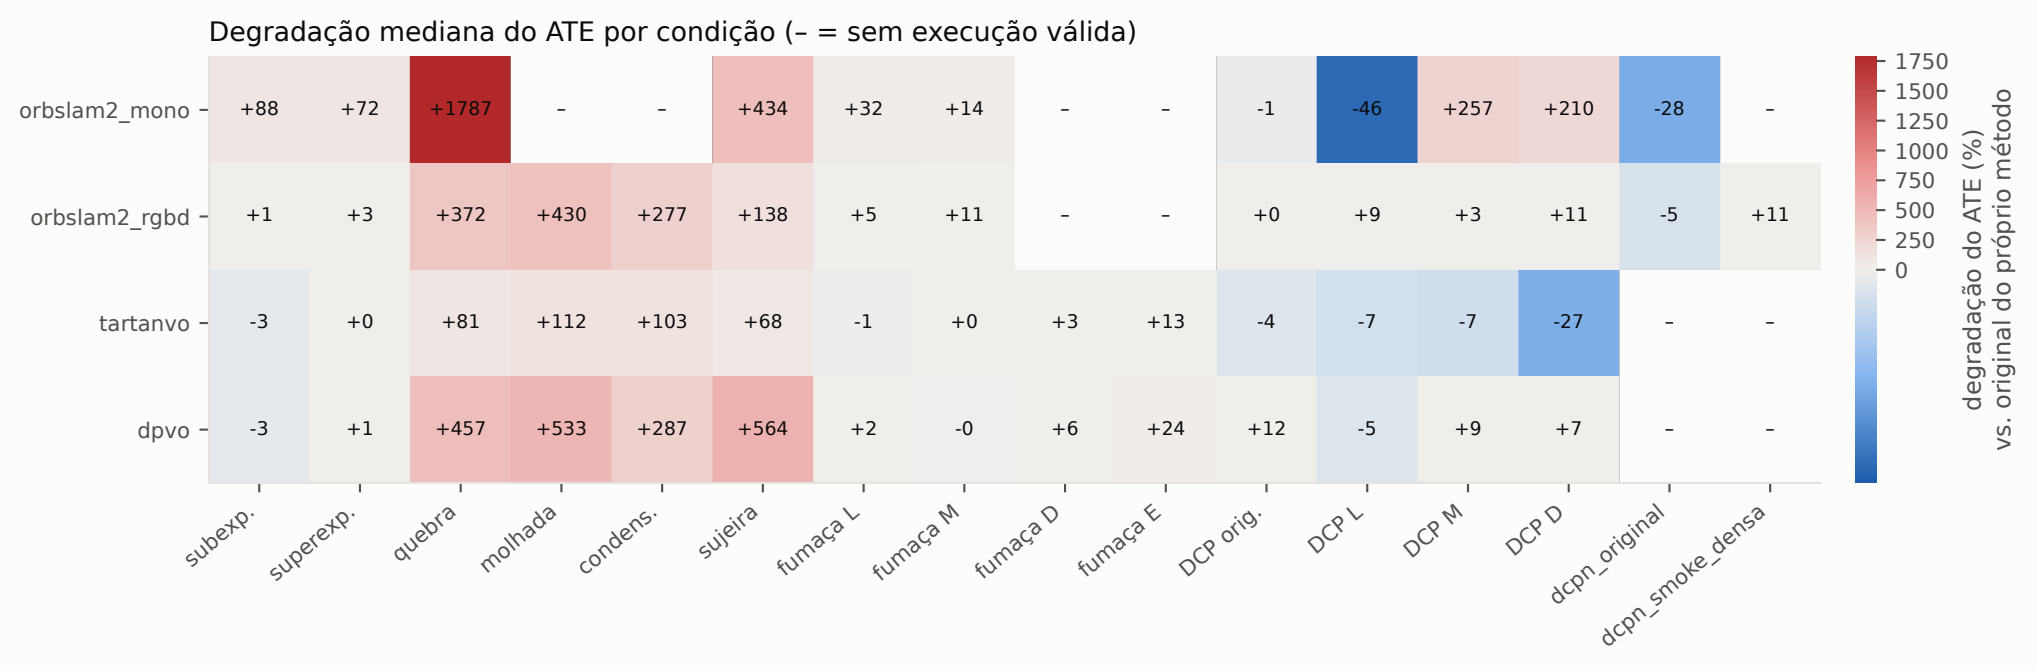
Degradação mediana do ATE por condição (– = sem execução válida)
orbslam2_mono
orbslam2_rgbd
tartanvo
dpvo
+88 +72 +1787 – – +434 +32 +14 – – -1 -46 +257 +210 -28 –
+1 +3 +372 +430 +277 +138 +5 +11 – – +0 +9 +3 +11 -5 +11
-3 +0 +81 +112 +103 +68 -1 +0 +3 +13 -4 -7 -7 -27 – –
-3 +1 +457 +533 +287 +564 +2 -0 +6 +24 +12 -5 +9 +7 – –
subexp.
superexp.
quebra
molhada
condens.
sujeira
fumaça L
fumaça M
fumaça D
fumaça E
DCP orig.
DCP L
DCP M
DCP D
dcpn_original
dcpn_smoke_densa
1750
1500
1250
1000
750
500
250
0
degradação do ATE (%)
vs. original do próprio método