


Вариант 28

Лерф. приемн.

Справ. №

Сборочная единица "Корпус в сборе" содержит три детали. Зонд 1 вставляется в корпус 2, а затем корпус соединяется с основанием 3 винтами 4 (М8x25 ГОСТ 1491-80).

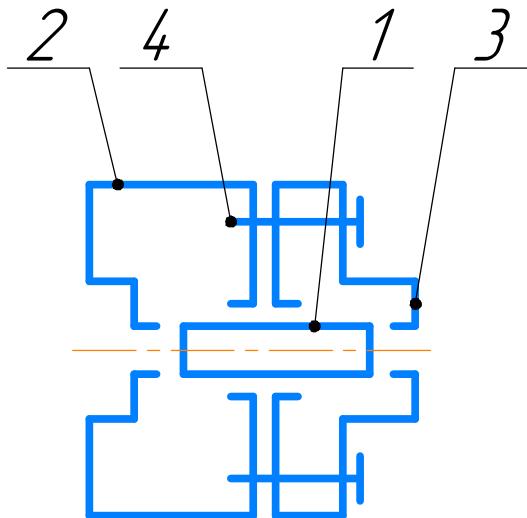

1. Создать модель сборочной единицы.
2. Создать спецификацию сборочной единицы.
3. Выполнить сборочный чертеж (формат А3, М1:1). Чертеж должен содержать полный фронтальный разрез, вид слева и разрез по сквозным пазам детали 3.
4. Создать чертежи деталей 1-3.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Инв. № подп.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Подп. № дубл.	Подп. и дата
Разраб.				
Проб.				
Н.контр.				
Утв.				

Лит.	Лист	Листов
		1