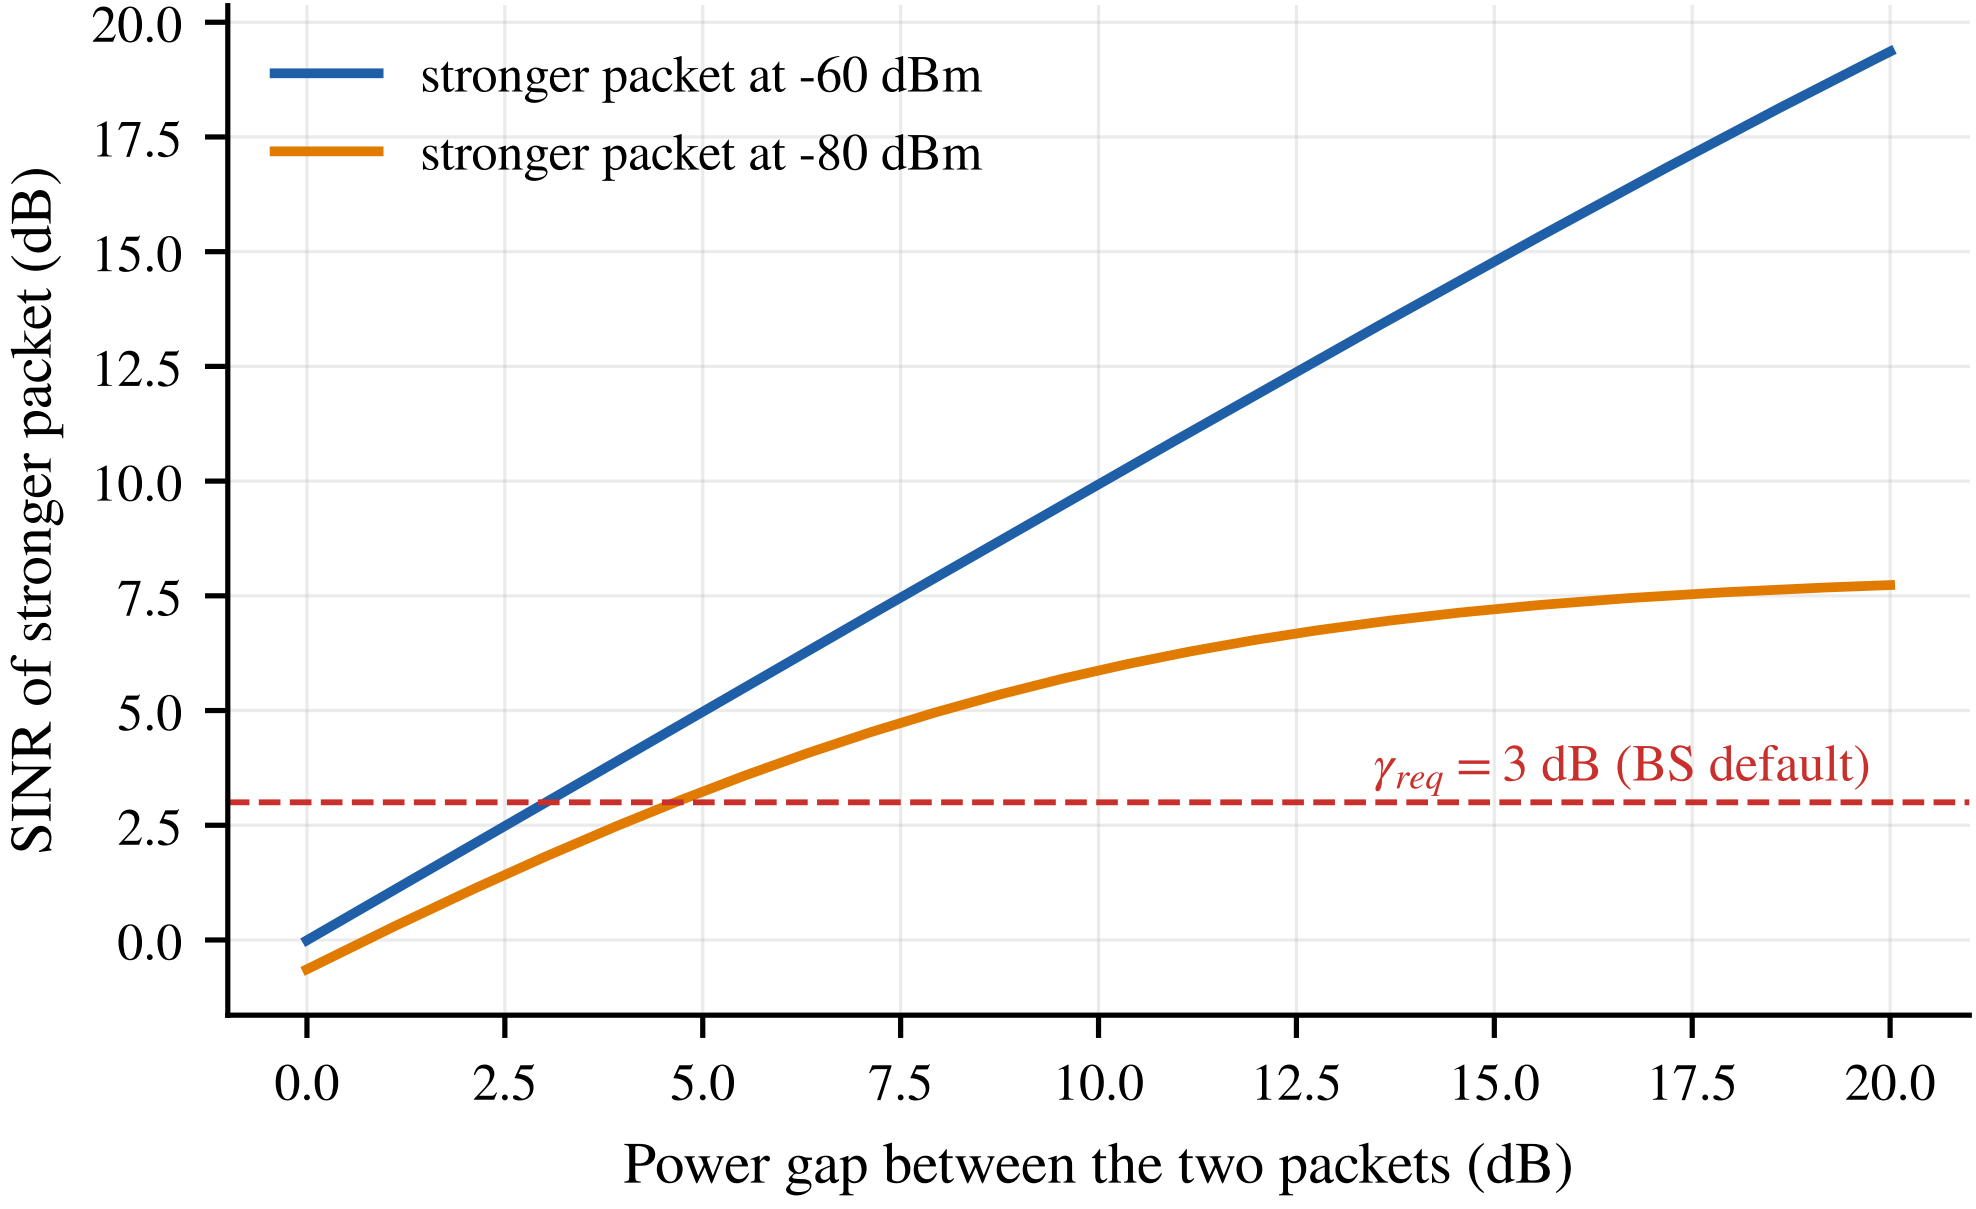
stronger packet at -60 dBm
stronger packet at -80 dBm
$\gamma_{req} = 3$ dB (BS default)
SINR of stronger packet (dB)
Power gap between the two packets (dB)
20.0
17.5
15.0
12.5
10.0
7.5
5.0
2.5
0.0
0.0
2.5
5.0
7.5
10.0
12.5
15.0
17.5
20.0