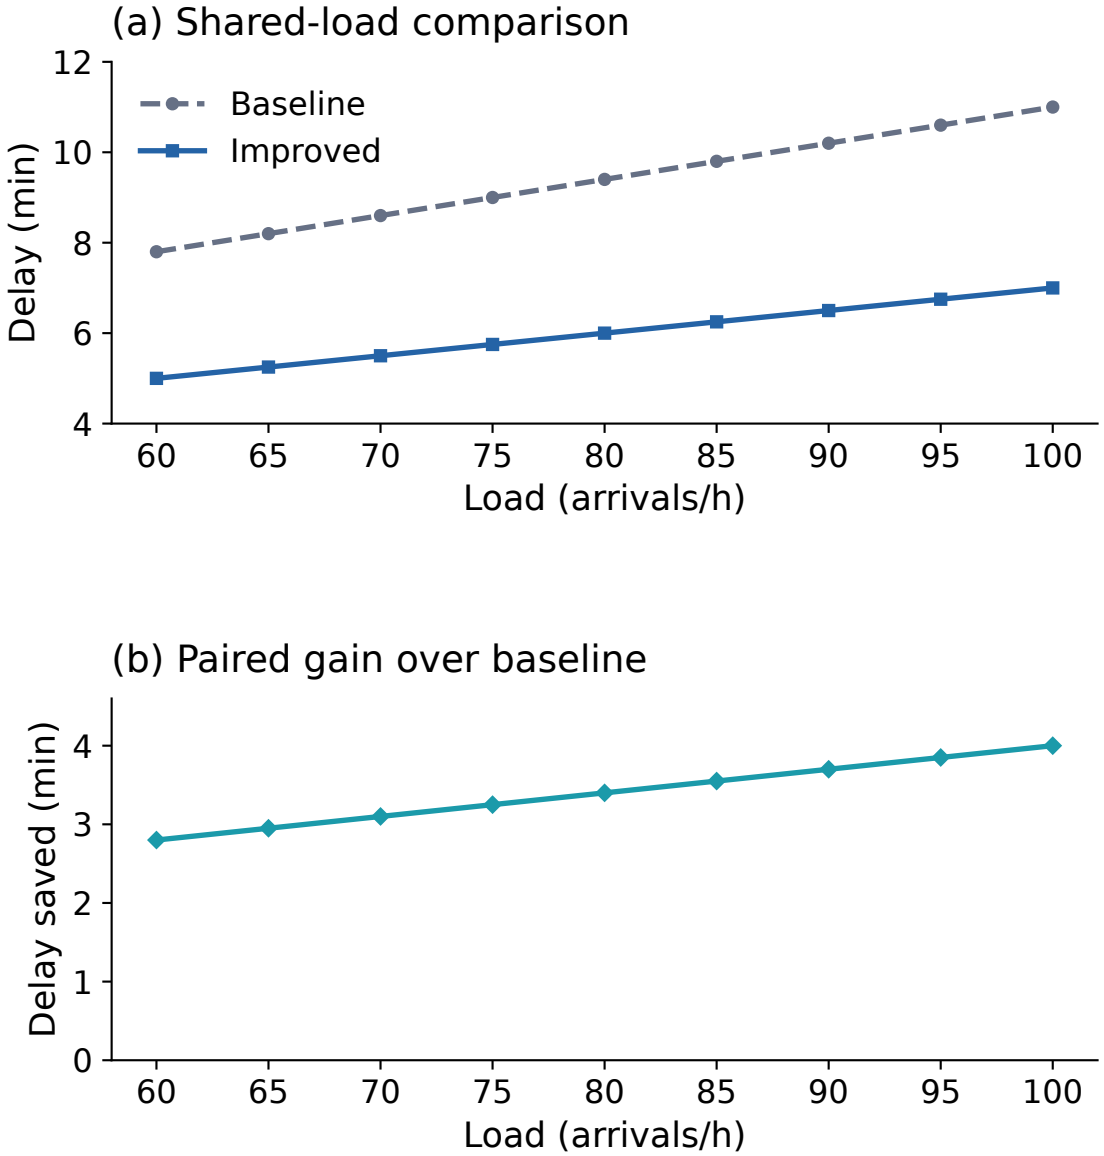
(a) Shared-load comparison
Baseline
Improved
Delay (min)
12
10
8
6
4
60
65
70
75
80
85
90
95
100
Load (arrivals/h)
(b) Paired gain over baseline
Delay saved (min)
4
3
2
1
0
60
65
70
75
80
85
90
95
100
Load (arrivals/h)