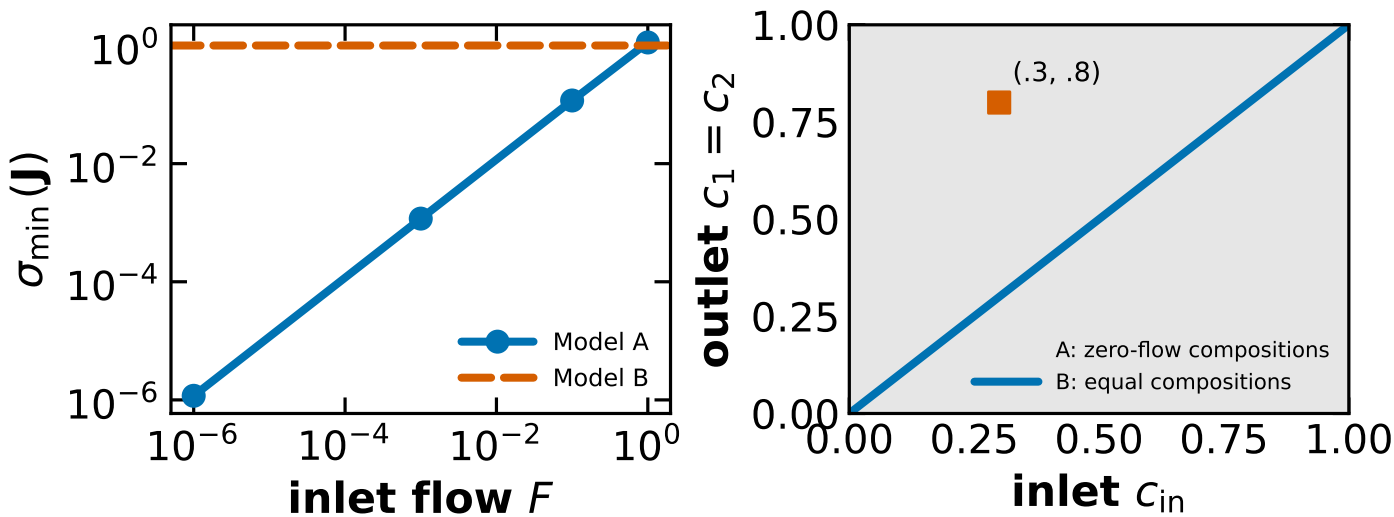
10^0
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
$\sigma_{\min}(\mathbf{J})$
Model A
Model B
10^{-6}
10^{-4}
10^{-2}
10^0
inlet flow F
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
outlet $c_1 = c_2$
(.3, .8)
A: zero-flow compositions
B: equal compositions
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
inlet c_{in}