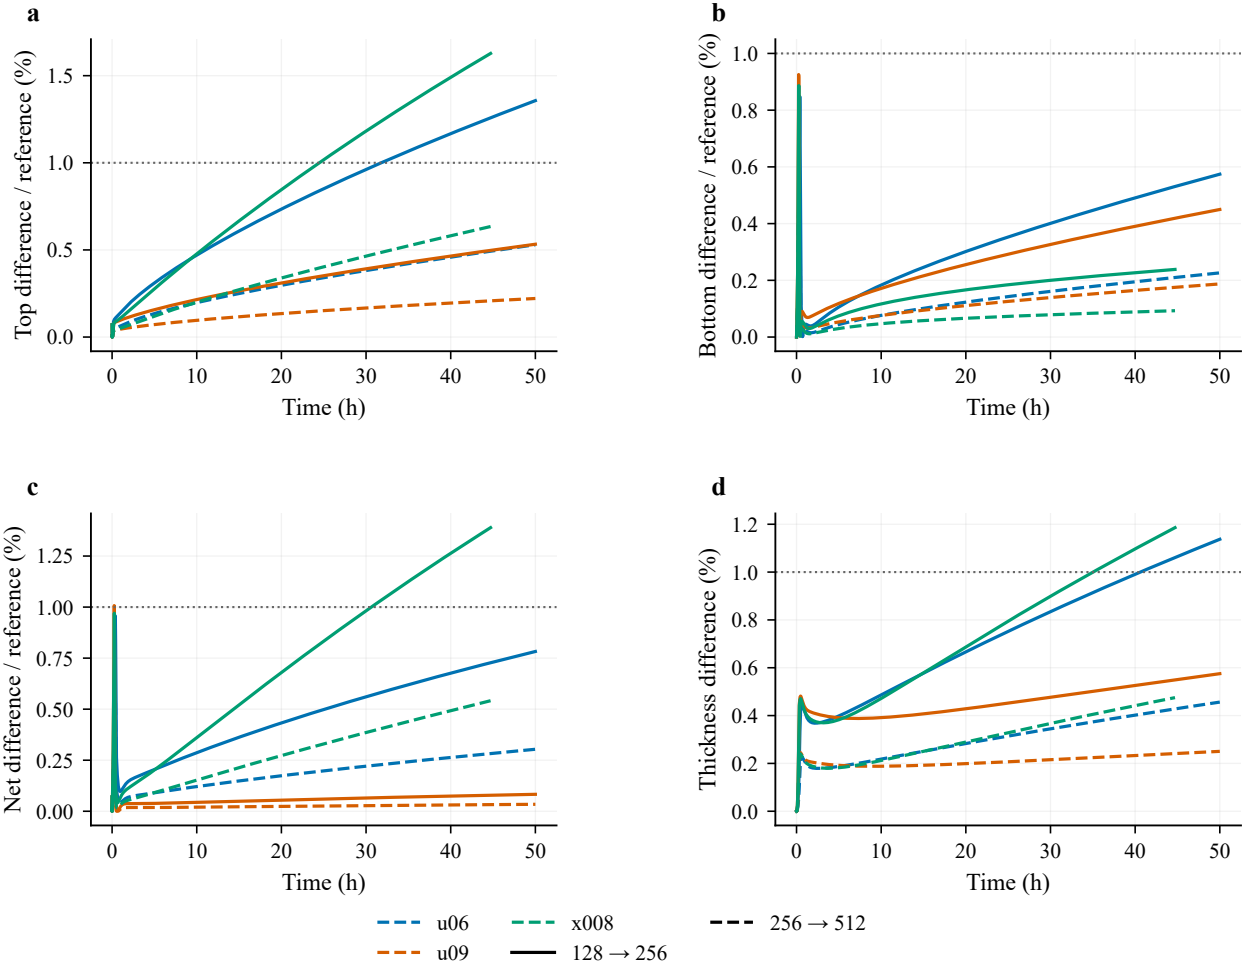
a
Top difference / reference (%)
1.5
1.0
0.5
0.0
0
10
20
30
40
50
Time (h)
b
Bottom difference / reference (%)
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
0
10
20
30
40
50
Time (h)
c
Net difference / reference (%)
1.25
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
0
10
20
30
40
50
Time (h)
d
Thickness difference (%)
1.2
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
0
10
20
30
40
50
Time (h)
u06
u09
x008
128 → 256
256 → 512