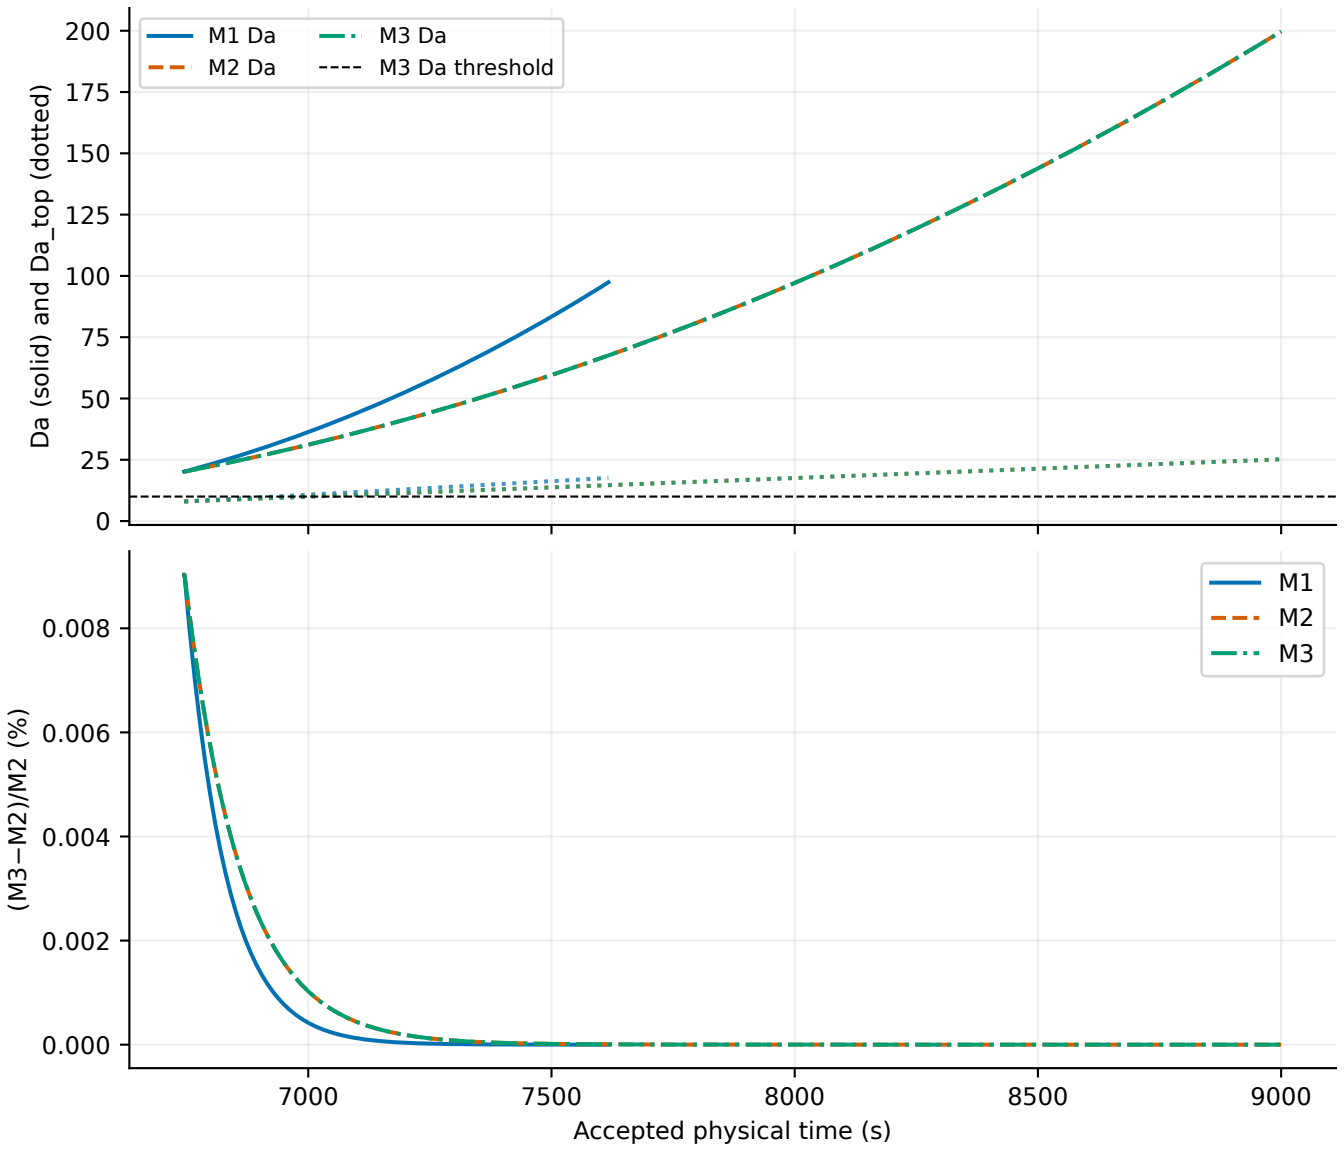
M1 Da
M2 Da
M3 Da
M3 Da threshold
Da (solid) and Da_top (dotted)
0
25
50
75
100
125
150
175
200
M1
M2
M3
(M3−M2)/M2 (%)
0.000
0.002
0.004
0.006
0.008
7000
7500
8000
8500
9000
Accepted physical time (s)