
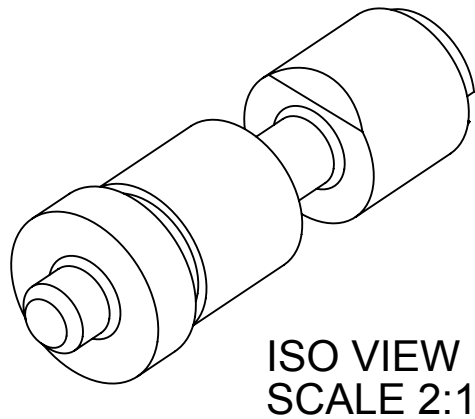
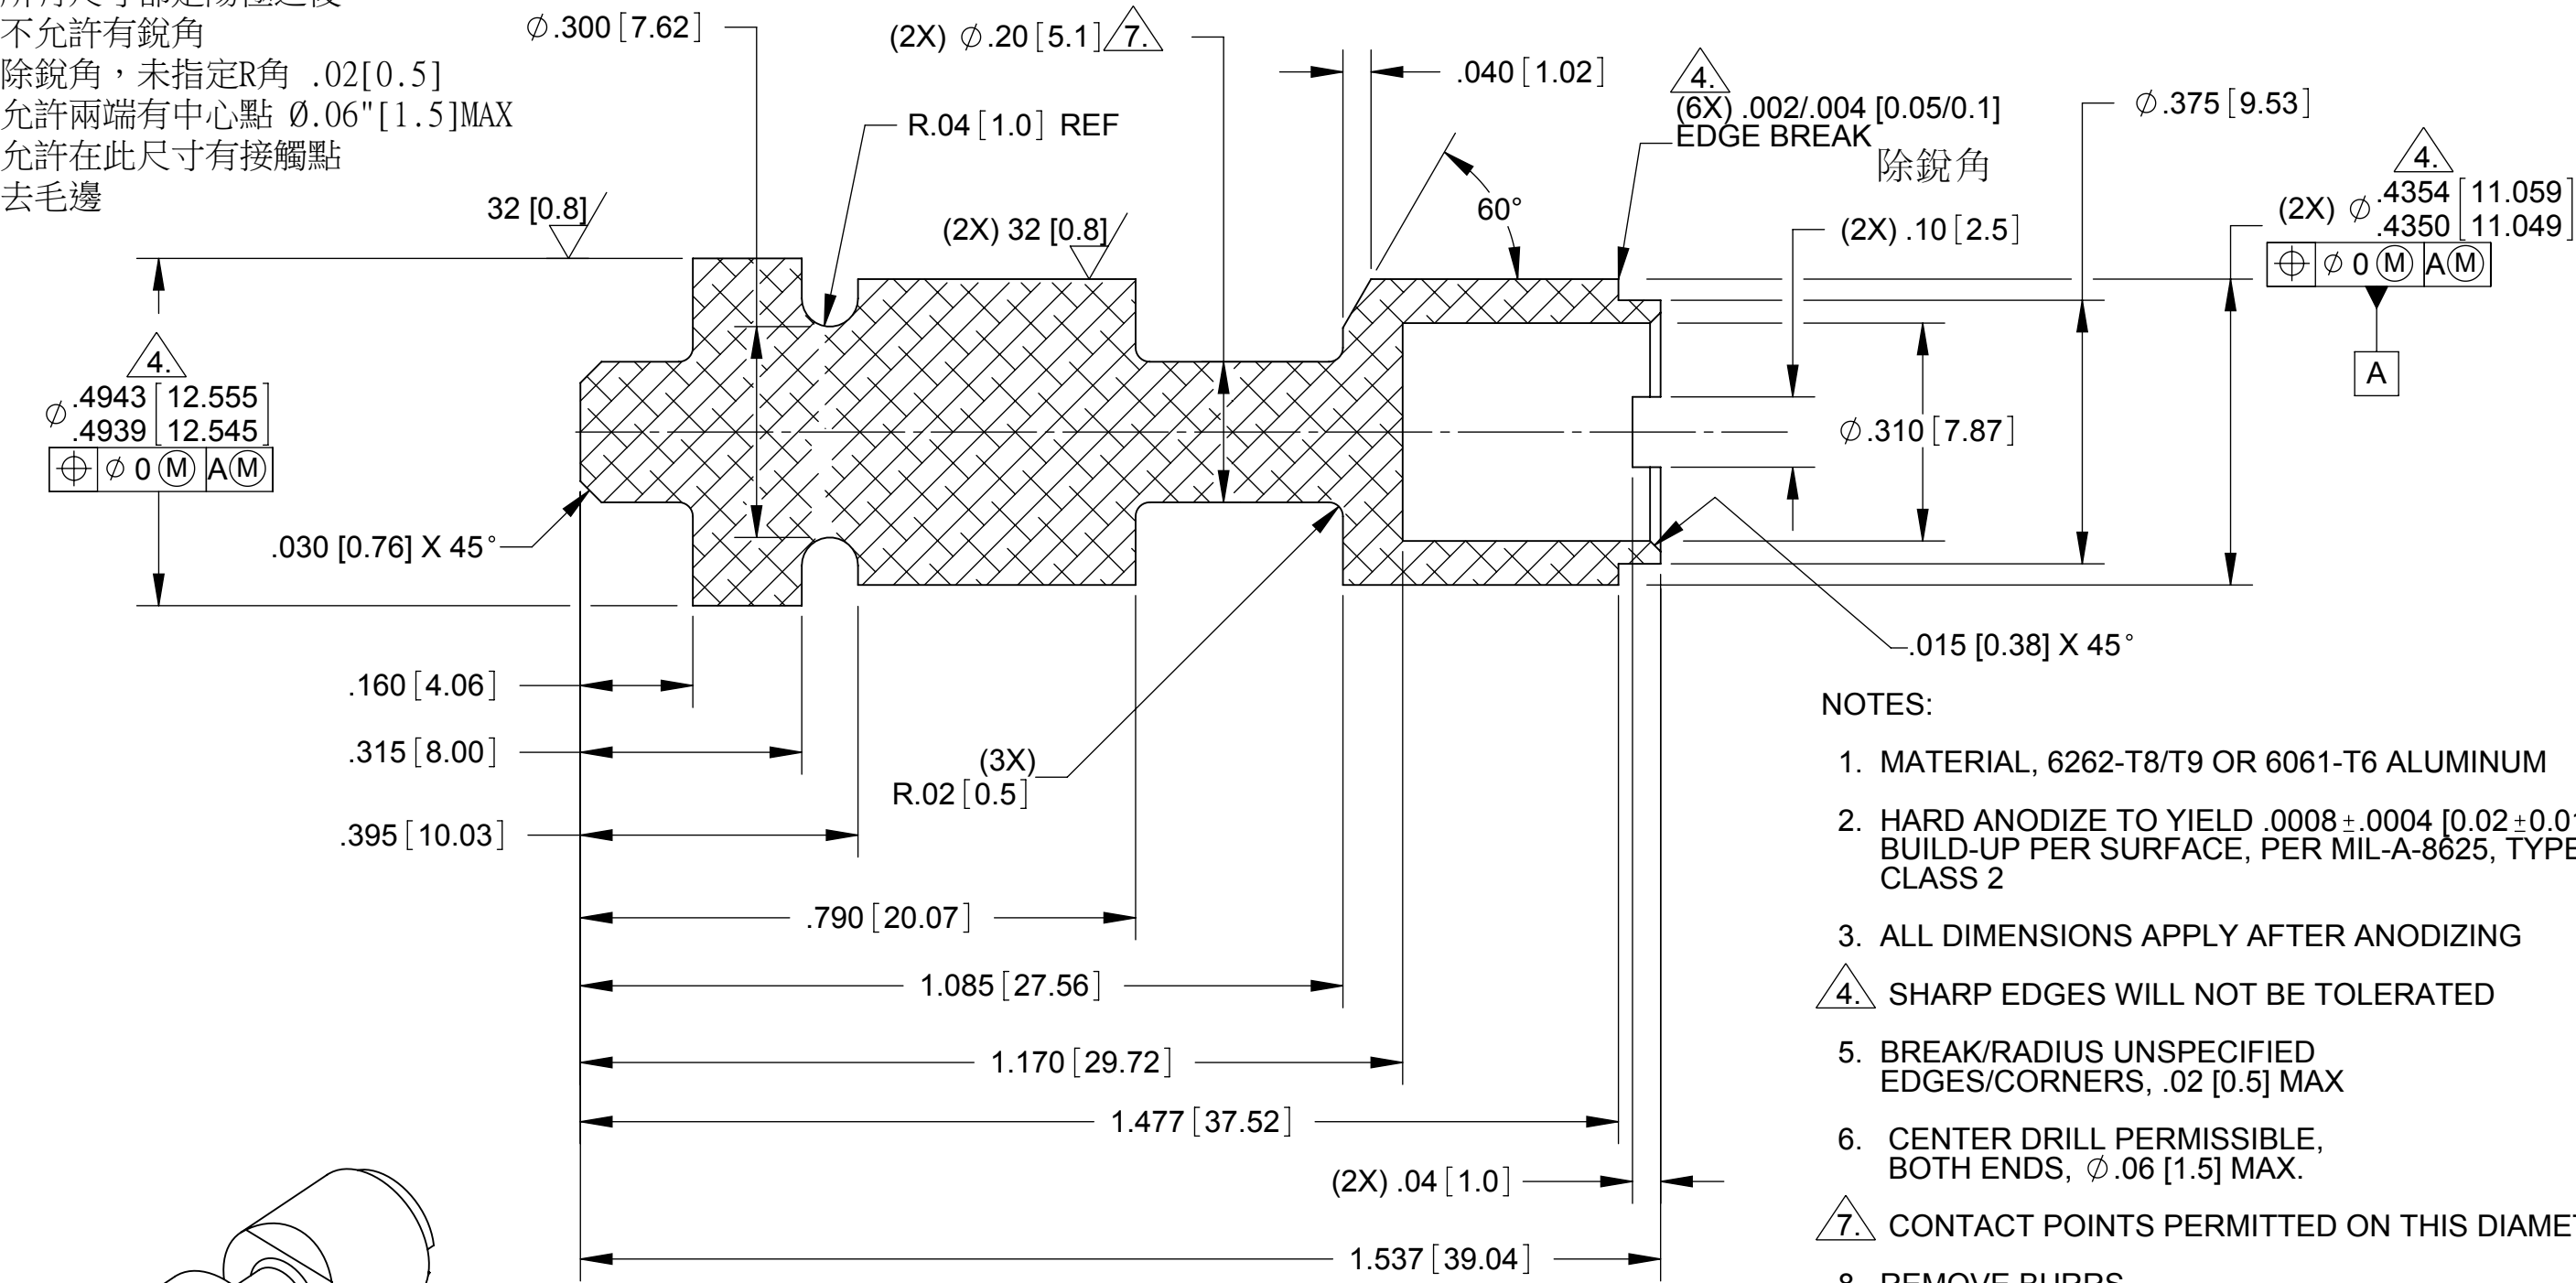




1. 材料：6061-T6 鋁
2. 硬陽：依照規範MIL-A-8625, TYPE III, CLASS 2
厚度.0008 +/- .0004[0.02 +/- 0.01]
3. 所有尺寸都是陽極之後
4. 不允許有銳角
5. 除銳角，未指定R角 .02[0.5]
6. 允許兩端有中心點 $\varnothing .06''[1.5] \text{MAX}$
7. 允許在此尺寸有接觸點
8. 去毛邊

DRAWING REVISION INFORMATION			
REV	DESCRIPTION	DRAWN BY	ISSUE DATE
-	ORIGINAL ISSUE	DGP	05/26/11



	UNLESS OTHERWISE SPECIFIED DRAFTING PER ASME Y14.5M-1994 DIMENSIONS ARE IN INCHES [MILLIMETERS] XX [X.X] ± .010 [0.25] XXX [X.XX] ± .005 [0.13] ANGLES ± 5° SURFACE FINISH 63 [1.6]✓		CURRENT ISSUE	DATE	TITLE VALVE, O.S. CLUTCH CONTROL				
			DRAWN DGP	03/15/11					
			CHECKED TVM	03/23/11					
			MFG ENG -	-	SIZE B		DWG NO. 147741-14	REV -	
KEY CHARACTERISTIC SYMBOLS  CRITICAL  MAJOR	THIRD ANGLE PROJECTION	APPROVED SCJ	05/25/11	SCALE 4:1	EST. WT. 0.01 LBS	SHEET 1 OF 1			
		ISSUED PRJ	05/26/11						

APPROVED