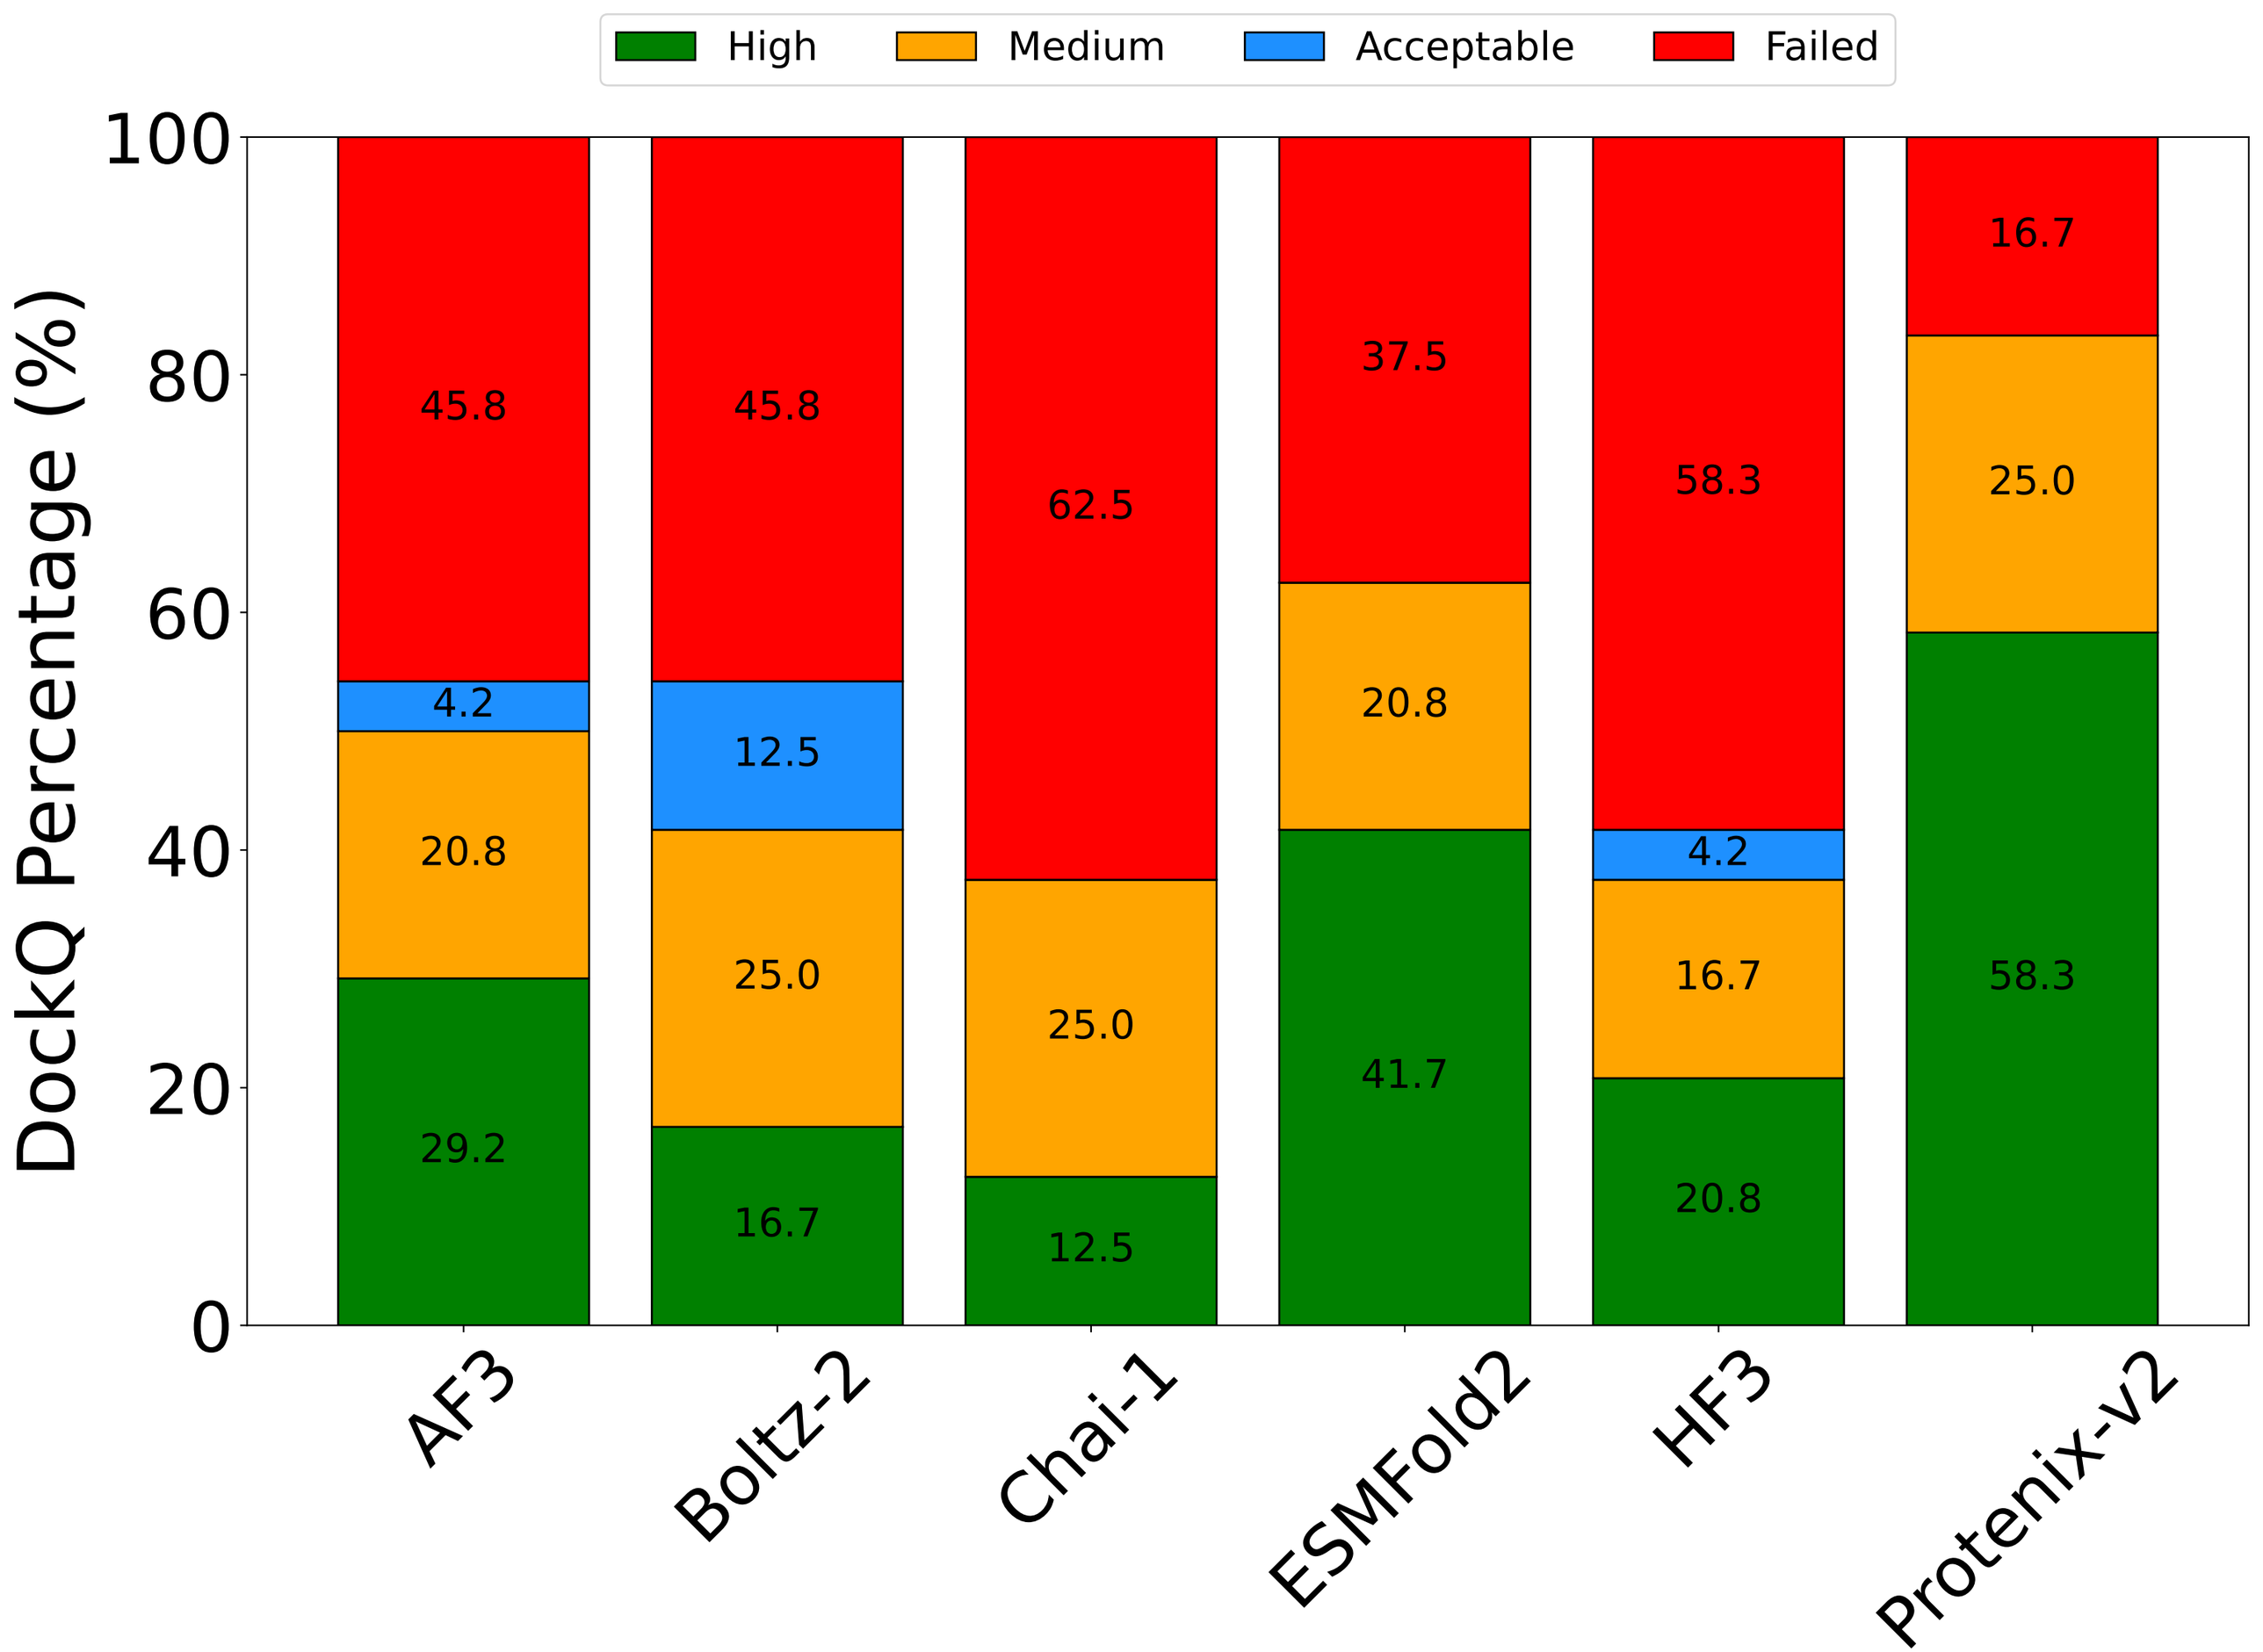
High
Medium
Acceptable
Failed
DockQ Percentage (%)
100
80
60
40
20
0
45.8
4.2
20.8
29.2
45.8
12.5
25.0
16.7
62.5
25.0
12.5
37.5
20.8
41.7
58.3
4.2
16.7
20.8
16.7
25.0
58.3
AF3
Boltz-2
Chai-1
ESMFold2
HF3
Protenix-v2