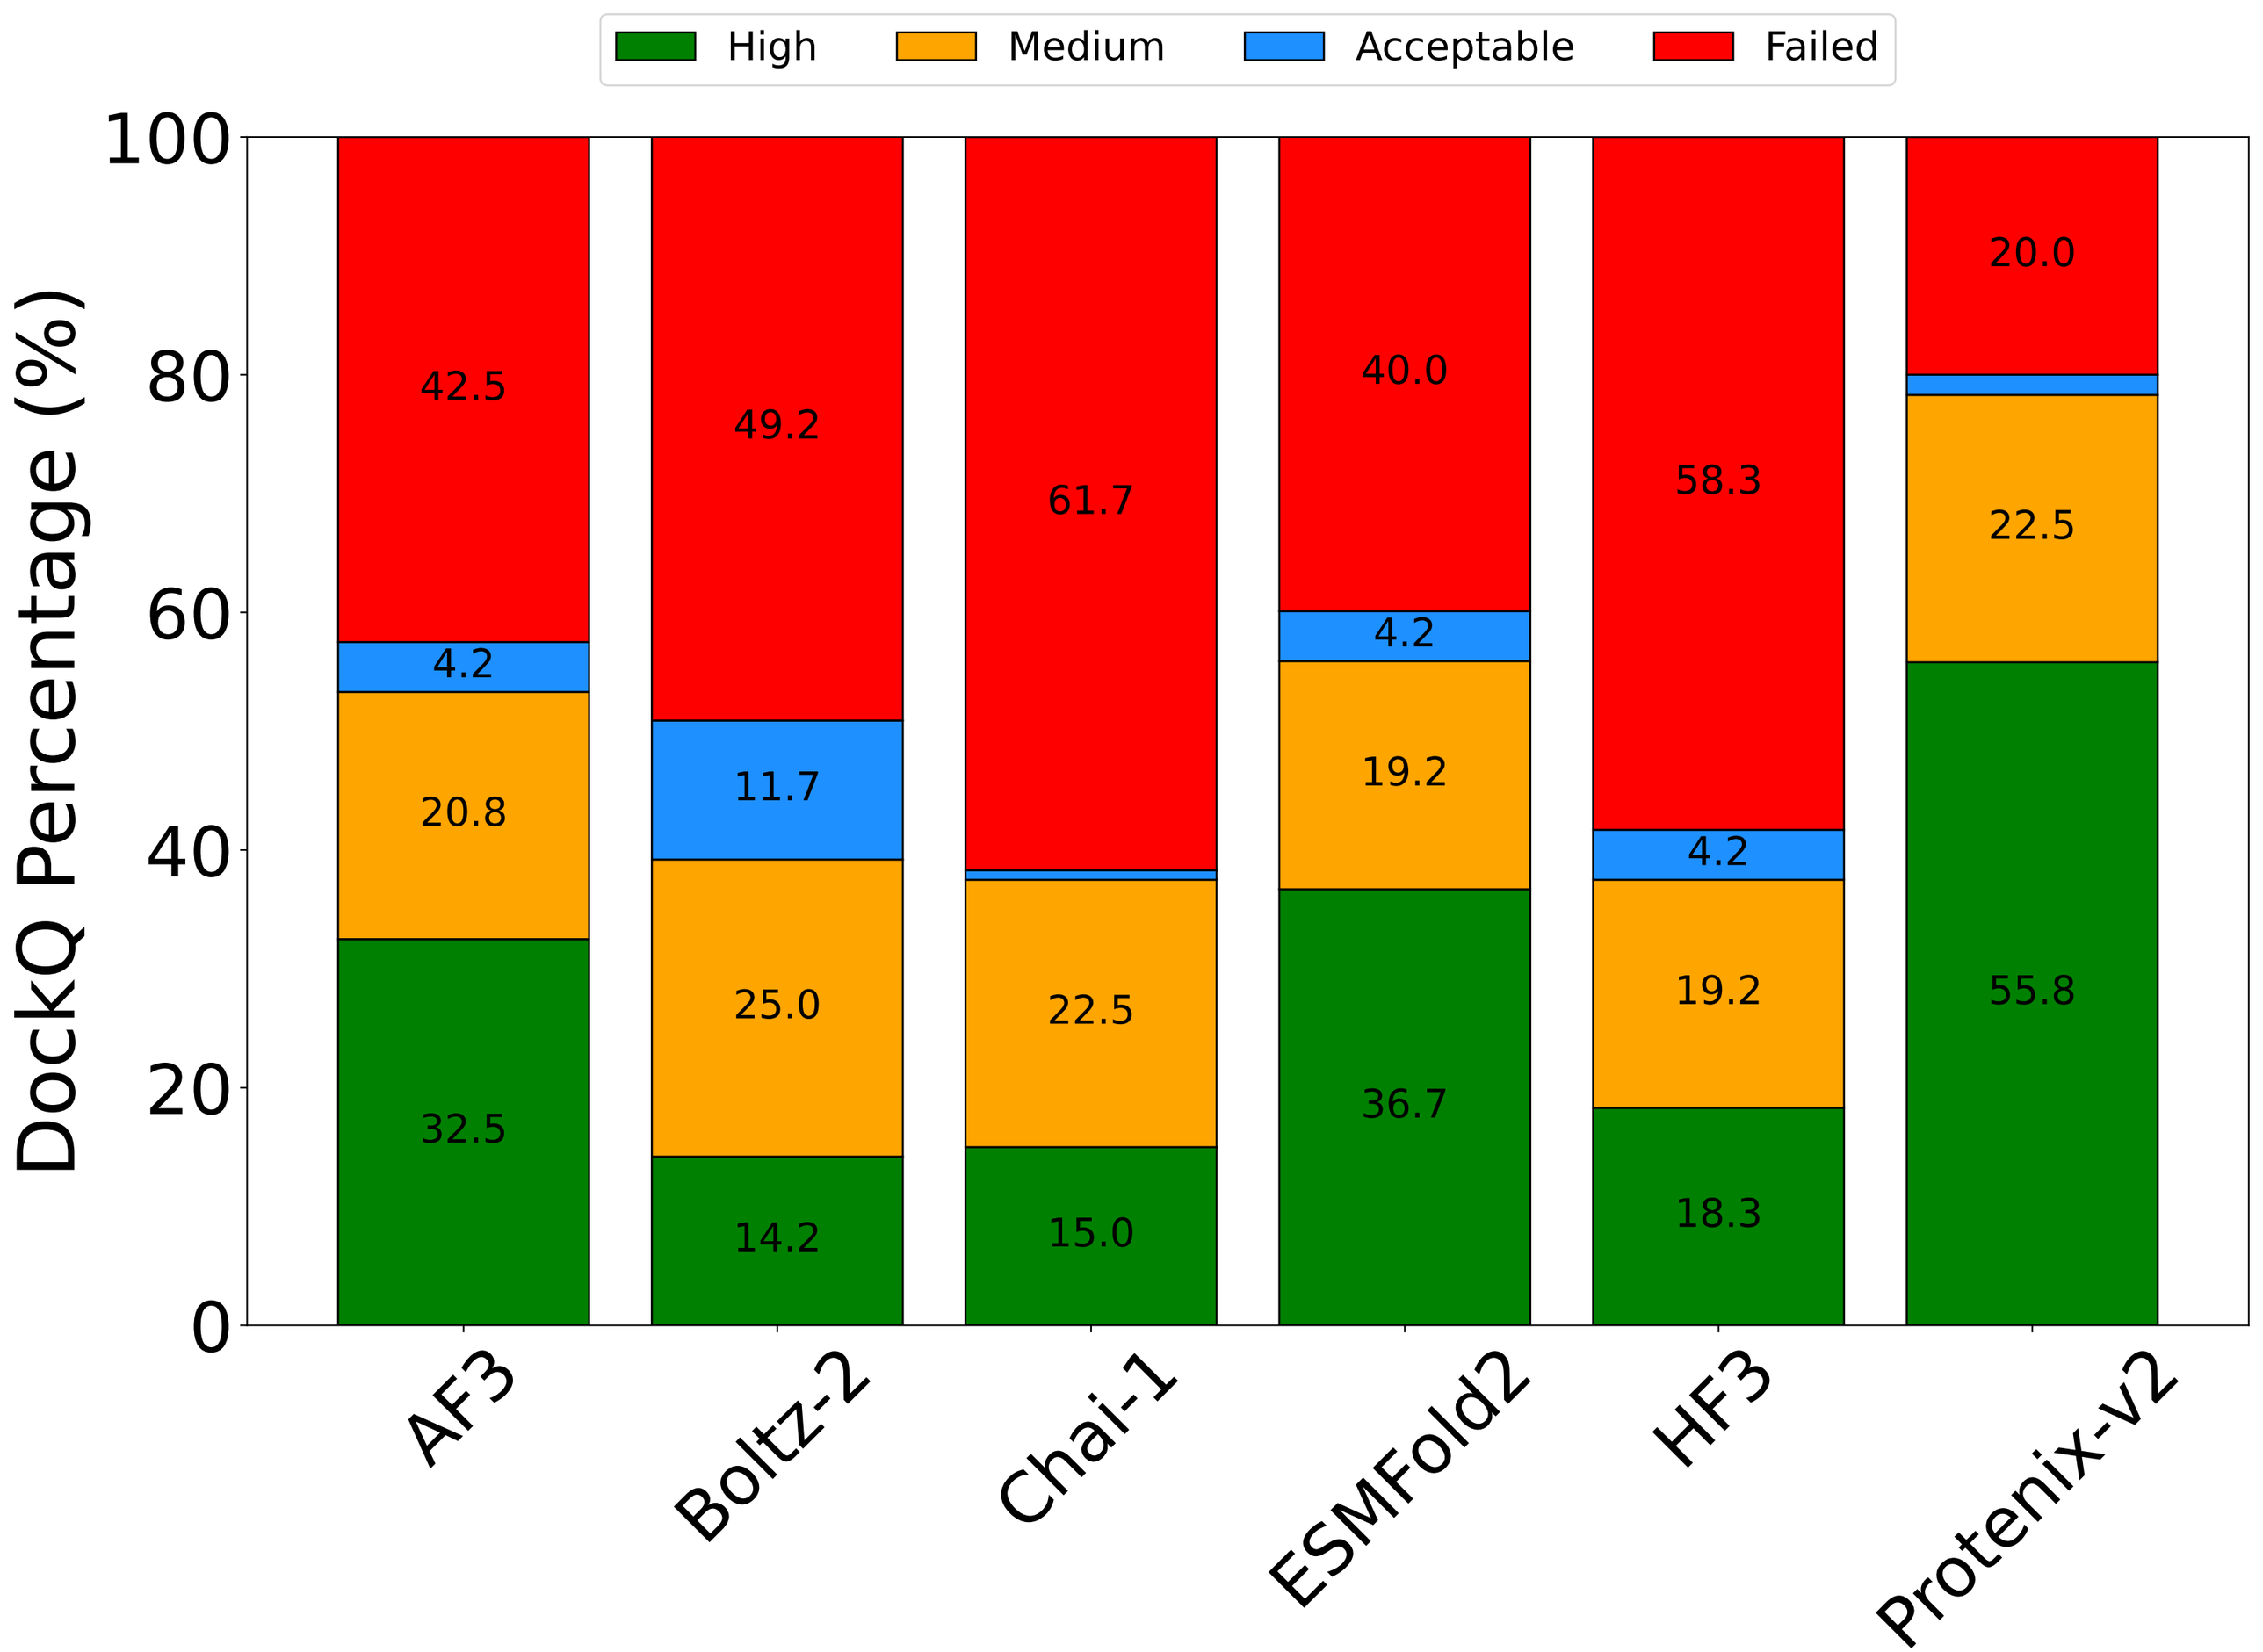
High
Medium
Acceptable
Failed
DockQ Percentage (%)
100
80
60
40
20
0
42.5
4.2
20.8
32.5
49.2
11.7
25.0
14.2
61.7
22.5
15.0
40.0
4.2
19.2
36.7
58.3
4.2
19.2
18.3
20.0
22.5
55.8
AF3
Boltz-2
Chai-1
ESMFold2
HF3
Protenix-v2