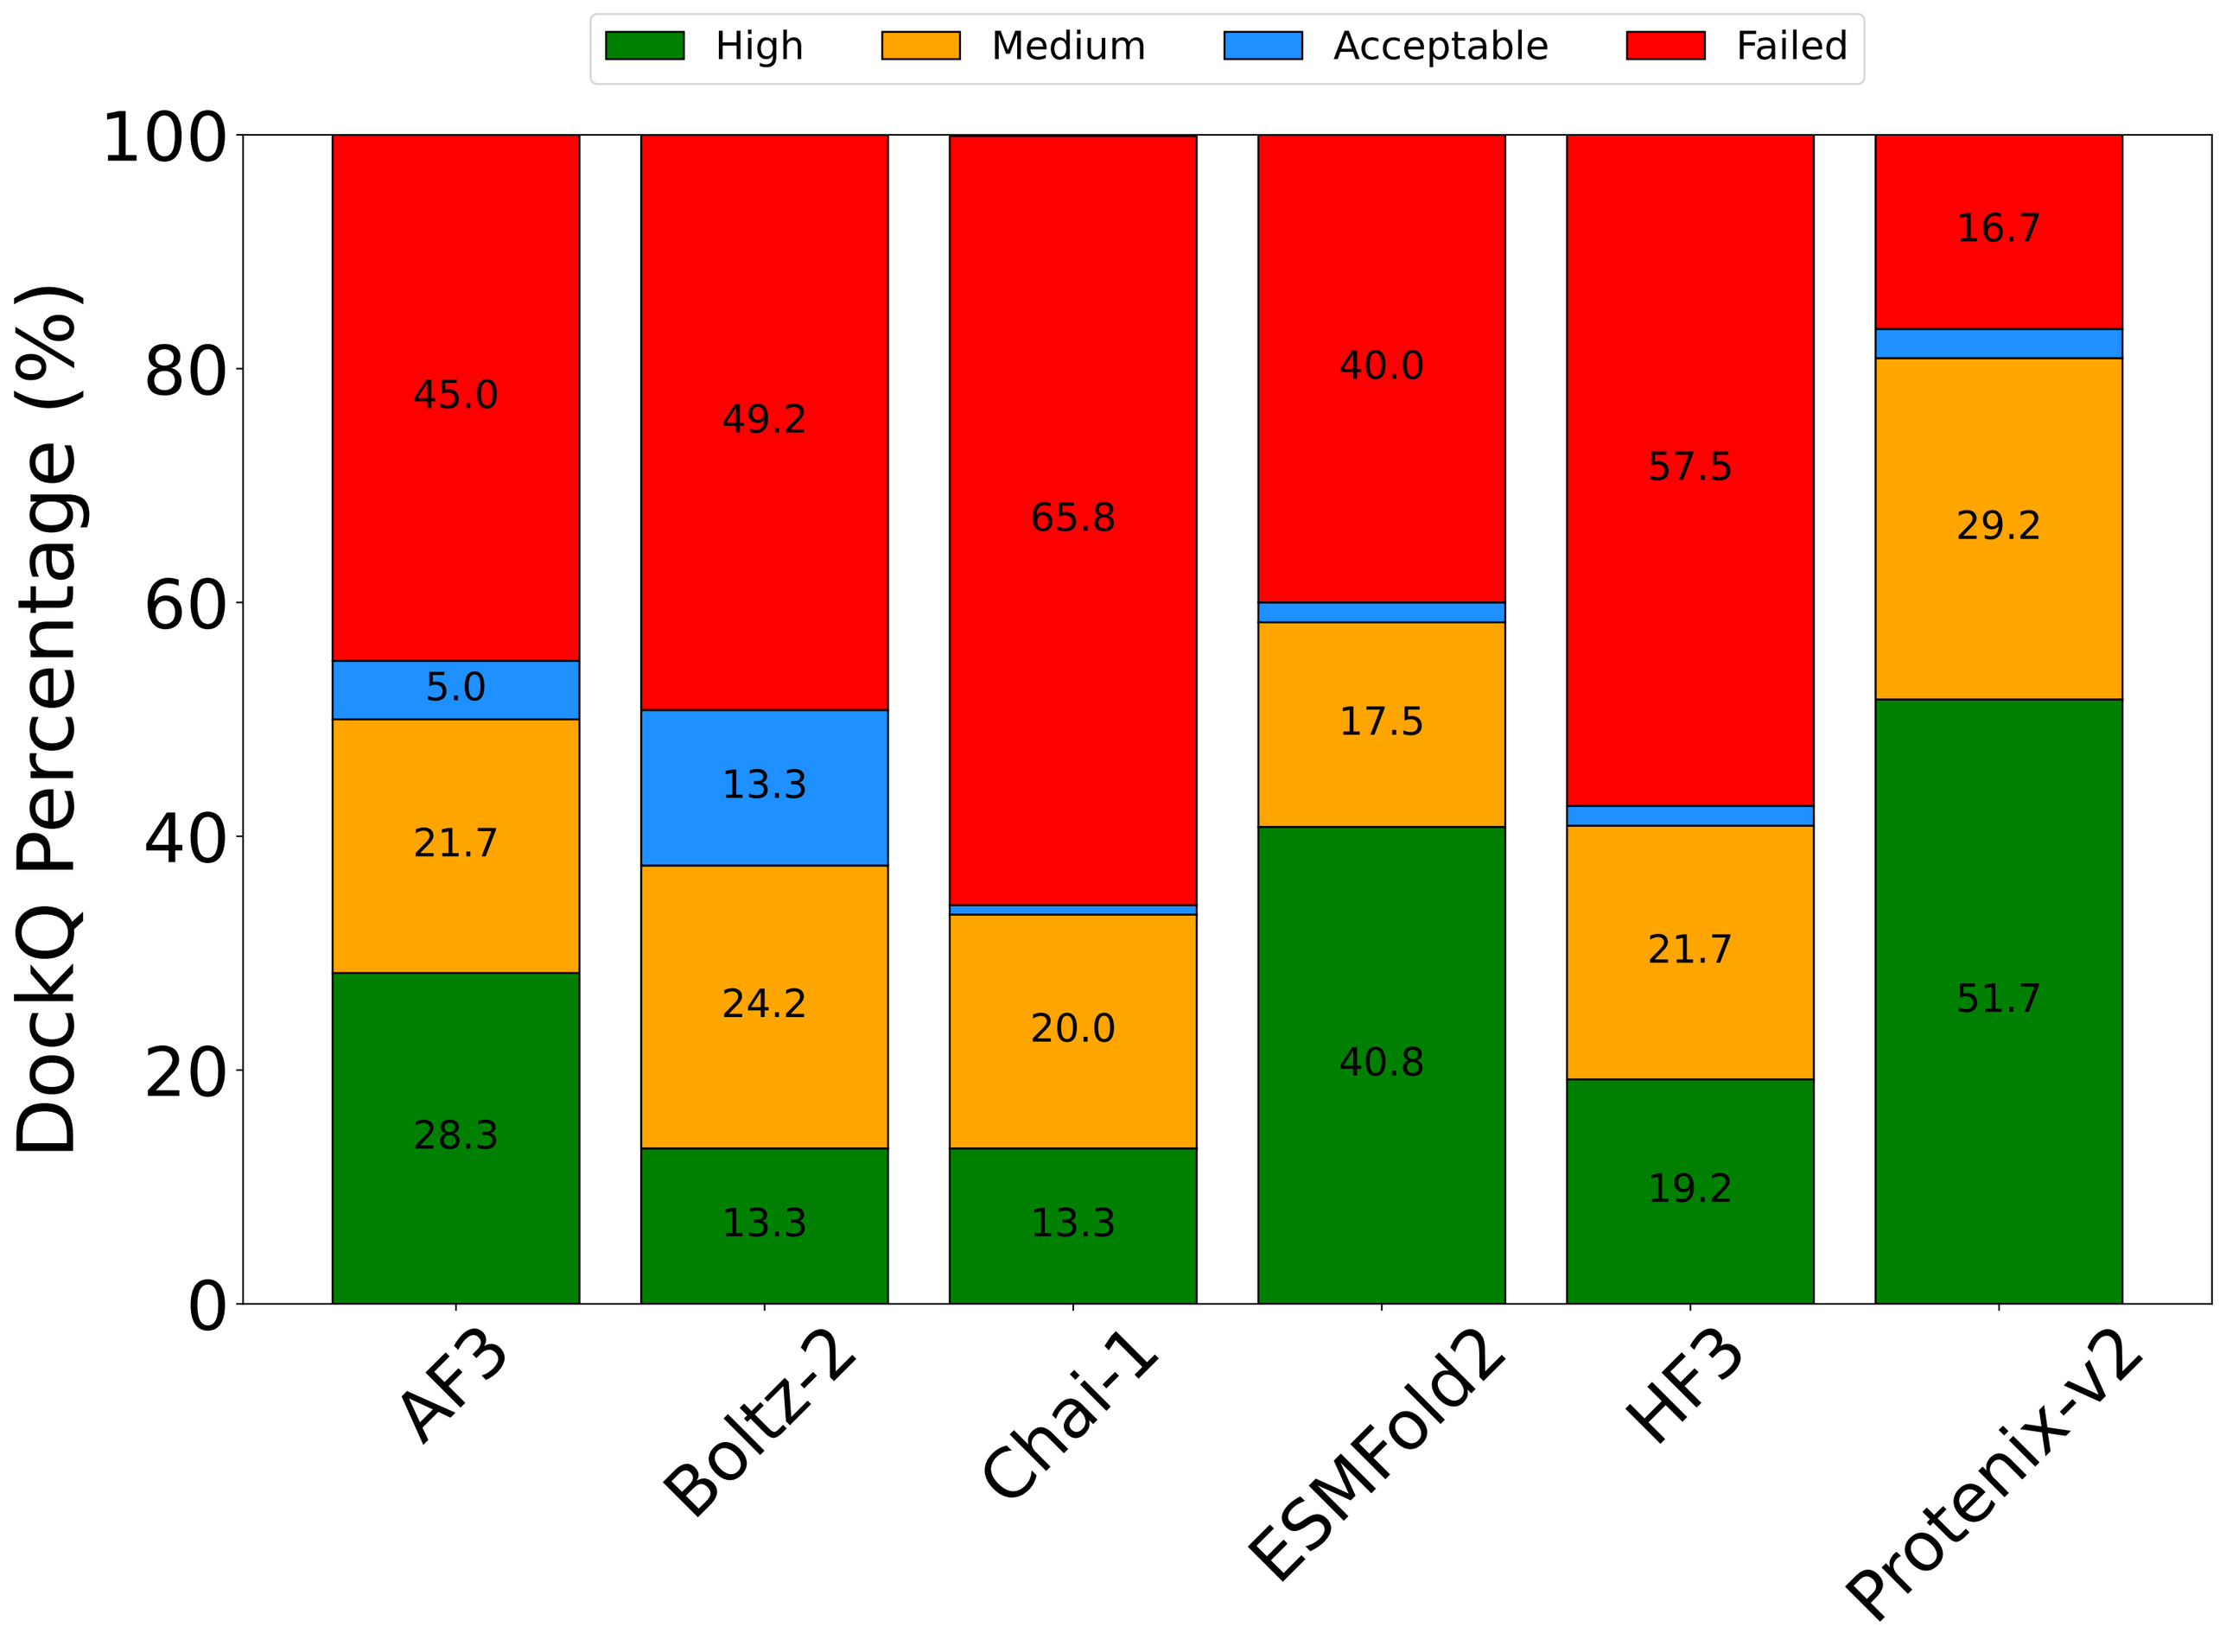
High
Medium
Acceptable
Failed
DockQ Percentage (%)
100
80
60
40
20
0
45.0
5.0
21.7
28.3
49.2
13.3
24.2
13.3
65.8
1.7
20.0
13.3
40.0
17.5
2.5
40.8
57.5
2.5
21.7
19.2
16.7
29.2
51.7
AF3
Boltz-2
Chai-1
ESMFold2
HF3
Protenix-v2