

NF | DE-ESSER

MANUAL DO USUÁRIO



Controle de sibilância dinâmico e transparente

VST3 | AU | AAX Windows / macOS
Versão 1.0 | NF Audio Tools by Nenno Fernando

NF AUDIO TOOLS - BY NENNO FERNANDO

Visão geral

O NF De-Esser reduz o excesso de sibilância ("s", "ch", "x") em vozes, instrumentos e mixagens. Um detector (side-chain) escuta o som em tempo real e só abaixa o volume quando a sibilância passa do limite que você definiu. O resto da voz fica intacto, e o brilho natural é preservado. São apenas três controles principais: Threshold, Range e Frequency.

FLUXO DO SINAL



DINÂMICO, NÃO É FILTRO

O plugin só age quando o "s" passa do Threshold. Vogais e sílabas normais ficam em 0 dB de redução.

ANTECIPAÇÃO DE 1,5 MS

A redução já está pronta quando o "s" chega, sem cortar o início da sibilância. A latência é informada ao DAW.

VOZ E INSTRUMENTOS

O botão VOICE/INSTR adapta o detector: voz (protege as vogais) ou instrumento (violão, pratos, buses).

LISTEN

Ouça exatamente o que o detector escuta, para achar a Frequency certa com precisão.

COMEÇO RÁPIDO

- 1 Escolha o preset mais próximo do seu material na aba de presets (por exemplo, Default para voz, Acoustic Guitar para violão).
- 2 Ative LISTEN e gire Frequency até ouvir o "s" mais forte. Volte para AUDIO.
- 3 Baixe o Threshold até o plugin pegar os "s" que incomodam e acompanhar o medidor REDUCTION. Pare antes de ele reagir a sílabas normais.
- 4 Equilibre com o Range: mais para a direita remove mais o "s"; mais para a esquerda libera o "s".

Mapa da interface




- 1 ABA DE PRESETS**
Setas passam pelos presets; clique no nome para ver a lista, salvar ou carregar.
- 2 MENU (3 LINHAS)**
Abre o menu com About (informações do plugin).
- 3 POWER**
Liga e desliga o processamento. Desligado, o áudio passa sem alteração, com o mesmo atraso.
- 4 MODE**
TARGET reduz só os agudos; FULL reduz o sinal inteiro.
- 5 SIDE-CHAIN**
HIGH/BAND escolhe o filtro do detector; VOICE/INSTR escolhe o tipo de material.
- 6 RANGE**
Limite máximo da redução, de 0 a 20 dB.
- 7 FREQUENCY**
Região da sibilância, de 500 Hz a 16 kHz.
- 8 MONITOR**
AUDIO escuta o som normal; LISTEN escuta o que o detector ouve.
- 9 THRESHOLD**
Fader do limite de ação, de -40 a 0 dB.
- 10 MEDIDOR IN**
Nível que o detector escuta, ao lado do Threshold.
- 11 REDUCTION**
Quanto o plugin está abaixando o sinal, de 0 a 20 dB.
- 12 MEDIDORES L/R**
Nível de saída, 0 a -30 dB (apenas leitura).
- 13 LOGO NF**
Clique ou duplo clique para voltar ao tamanho padrão da janela.

Mode: TARGET e FULL

O botão MODE define onde a redução é aplicada no áudio.



MODE em TARGET

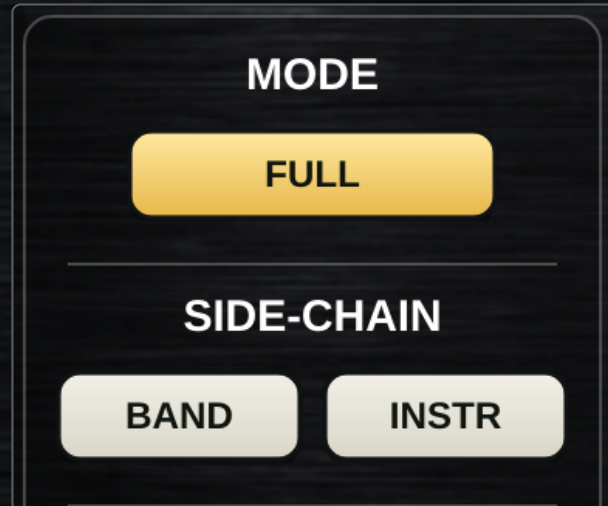

MODE em FULL (com BAND e INSTR)

TARGET (PADRÃO)

Abaixa só a região aguda, a partir de cerca de metade da Frequency. O corpo da voz, o grave e o meio ficam intactos. É o modo mais transparente.

FULL

Abaixa o sinal inteiro, como um compressor de banda larga. Tira mais "s" e serve para material em que o "s" domina, mas altera também o corpo do som.

DICA

Se o "s" ainda incomoda no TARGET, antes de usar o FULL tente baixar o Threshold ou aumentar o Range.

Side-Chain: filtro e fonte

O side-chain é a parte do plugin que escuta o som para decidir quando reduzir. Esta seção tem dois botões lado a lado.



Seção SIDE-CHAIN: HIGH/BAND e VOICE/INSTR

HIGH (PADRÃO)

O detector escuta tudo acima da Frequency (filtro passa-altas de 4ª ordem). É o que mais remove "s" e funciona bem com vozes que têm vários tipos de "s", violão e pratos.

BAND

O detector escuta só uma faixa estreita em volta da Frequency. Isola um tipo específico de "s", mas reduz menos. Use para ajuste fino.

VOICE (PADRÃO)

A redução só entra onde os agudos se destacam do corpo do som, ou seja, num "s" e não numa vogal brilhante. Protege o timbre da voz.

INSTR

Deteção apenas por nível, sem o filtro de sibilância. Necessário em violão de palheta, pratos e buses, onde o corpo do som sempre supera os agudos.

Range

O Range é o teto da redução, de 0 a 20 dB. É o controle de ajuste fino do equilíbrio.



Knob RANGE (0 a 20 dB)

PARA A DIREITA: MAIS REDUÇÃO

O plugin pode tirar mais do "s". Se passar do ponto, o "s" fica preso, como se a língua do cantor estivesse presa.

PARA A ESQUERDA: MENOS REDUÇÃO

O "s" volta a soar mais aberto e natural. Com 0 dB o plugin não reduz nada.

O plugin só reduz o que o Threshold deixa passar, até o limite do Range. Duplo clique no knob volta ao valor padrão.

Frequency

A Frequency define a região onde você sente a sibilância, de 500 Hz a 16 kHz. O botão é logarítmico: o meio da escala fica em torno de 3 kHz, onde há mais precisão.



Knob FREQUENCY (500 Hz a 16 kHz)

Voz masculina Em geral entre 3 e 5 kHz.


Voz feminina Em geral entre 5 e 8 kHz.

Violão e pratos De 7 a 9 kHz ou mais.

Esses valores são ponto de partida. Use o LISTEN para ouvir o que o detector escuta e procure a região em que o "s" mais incomoda. A Frequency desliza suavemente ao girar, sem estalos.

Threshold

O Threshold é o fader grande: define a partir de que nível o plugin começa a agir, de -40 a 0 dB. Ao lado dele fica o medidor IN.

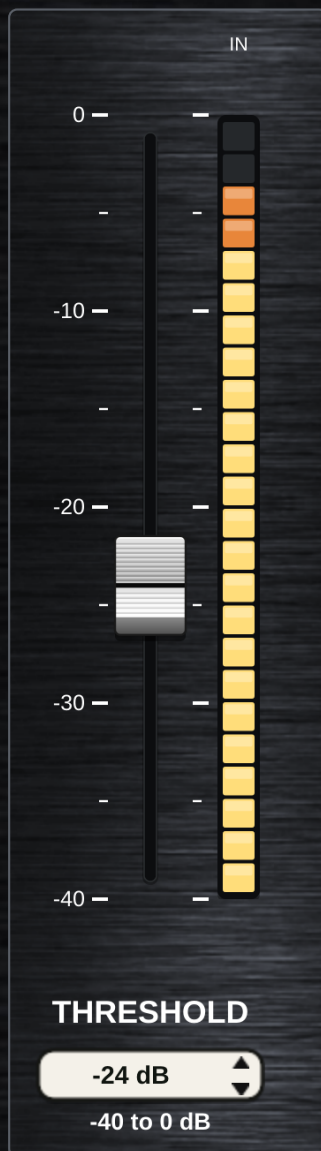

Fader THRESHOLD e medidor IN

MAIS BAIXO

O plugin pega mais "s", inclusive os suaves.


MAIS ALTO

O plugin age só nos "s" mais fortes. Em 0 dB não há redução.


O medidor IN mostra o nível que o detector escuta, na mesma escala do fader. Quando o nível passa da posição do fader, o plugin começa a reduzir. A escala foi calibrada para que um "s" típico fique na parte alta.

Medidores

Três grupos de medidores mostram o que está acontecendo. Todos são apenas leitura.

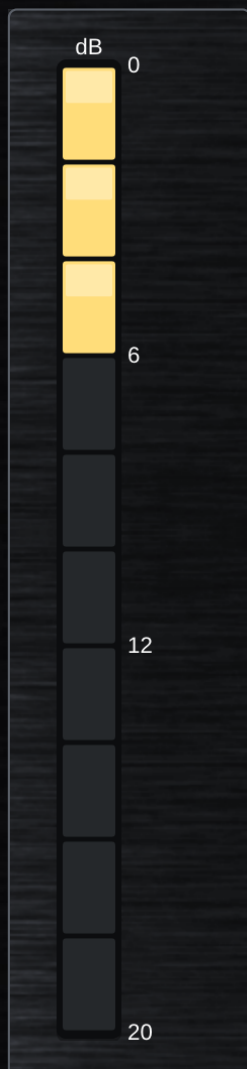

REDUCTION: 0 a 20 dB

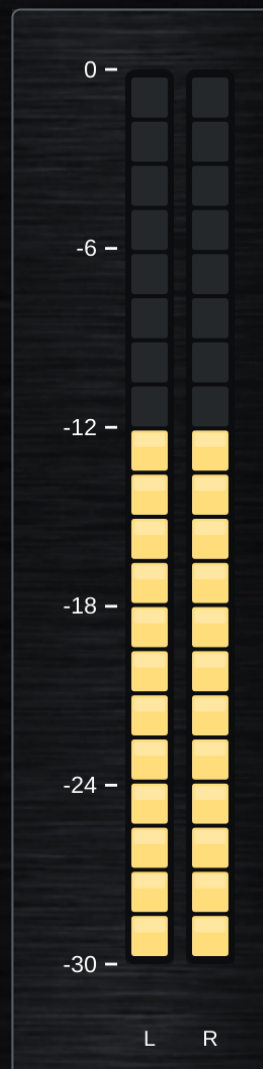

Medidores de saída L e R: 0 a -30 dB

REDUCTION

Mostra quanto o plugin está abaixando o sinal naquele instante, em dB. Se ele quase não acende, o Threshold está alto demais ou não há sibilância.

L / R

Nível de saída de cada canal. O De-Esser não tem controle de saída porque só abaixa o sinal, sem ganho de compensação.

Monitor: AUDIO e LISTEN

O MONITOR escolhe o que você escuta na saída do plugin.



AUDIO (som normal)



LISTEN (side-chain)

AUDIO

Escuta o áudio já processado, com a redução aplicada.

LISTEN

Escuta o que o detector escuta, isto é, o som filtrado pelo HIGH ou BAND na região da Frequency. Serve para achar a Frequency certa e conferir se o detector pega só o "s".

ATENÇÃO

No LISTEN, o Threshold e o Range não alteram o som que você ouve, apenas a Frequency e o filtro. Ao girar a Frequency com a voz tocando, o som varia bastante, porque as consoantes secas aparecem e somem conforme o corte passa por elas. Isso é normal.

Presets, Power e janela

A parte de cima do plugin reúne os presets, o menu, o botão Power e o logo.



Aba de presets, menu e Power



Logo NF

ABA DE PRESETS

As setas passam pelos presets. Clique no nome para abrir a lista com os 13 presets de fábrica, e as opções Save Preset e Load Preset. Os presets salvos ficam em Documents/NF Audio Tools/NF De-Esser/Presets.

POWER

Desligado, o áudio passa sem processamento, com o mesmo atraso do plugin, e o tempo não muda ao alternar.

MENU (3 LINHAS)

Abre o About, com a versão do plugin.

TAMANHO DA JANELA

A janela é quadrada. Arraste o canto para redimensionar, de 405 a 1200 px. O tamanho é lembrado ao reabrir. Clique ou dê duplo clique no logo NF para voltar ao padrão (540 px).

Presets de fábrica

O plugin traz 13 presets de fábrica. Cada um carrega Frequency, Threshold, Range, o filtro HIGH/BAND e a fonte VOICE/INSTR. Os oito primeiros são para voz e abrem em VOICE; os demais são para instrumentos e buses e abrem em INSTR. Os presets são pontos de partida: ajuste ao seu material.

PRESET	FREQUENCY	THRESHOLD	RANGE	FILTRO	FONTE
Default	5.5 kHz	-20 dB	12 dB	HIGH	VOICE
Vocal Male	4.5 kHz	-18 dB	10 dB	BAND	VOICE
Vocal Male Sh	3.4 kHz	-18 dB	8 dB	BAND	VOICE
Vocal Female	6.8 kHz	-18 dB	10 dB	BAND	VOICE
Vocal Female Sh	5.1 kHz	-18 dB	8 dB	BAND	VOICE
Vocal Wide	5.0 kHz	-20 dB	10 dB	HIGH	VOICE
Vocal Rock	5.5 kHz	-20 dB	12 dB	HIGH	VOICE
Vocal Podcast	4.5 kHz	-16 dB	8 dB	HIGH	VOICE
Acoustic Guitar	7.5 kHz	-16 dB	6 dB	HIGH	INSTR
Hi-Hat Tamer	9.0 kHz	-16 dB	8 dB	HIGH	INSTR
Overheads	8.5 kHz	-18 dB	6 dB	HIGH	INSTR
Mix Bus	6.5 kHz	-12 dB	4 dB	HIGH	INSTR
Master Gentle	7.5 kHz	-10 dB	3 dB	HIGH	INSTR

Presets que você salva aparecem ao lado dos de fábrica e guardam todos os controles, incluindo VOICE/INSTR.

Como ajustar

Um roteiro simples para acertar o plugin no seu material.

- 1 Escolha a Frequency: ative LISTEN e procure onde o "s" é mais forte. Volte para AUDIO.
- 2 Baixe o Threshold até onde você acha que fica bom, acompanhando o REDUCTION. Ele deve acender nos "s" e não nas sílabas normais.
- 3 Ajuste o Range para equilibrar. Mais para a direita prende o "s"; mais para a esquerda libera.
- 4 Se ainda sobrar sibilância, tente FULL ou reduza o Threshold. Se o "s" ficar abafado, diminua o Range ou suba o Threshold.

POR MATERIAL

VOZ

Use VOICE e HIGH. Comece pelo preset Default ou Vocal. Em geral, 6 a 10 dB de redução máxima nos "s" mais fortes já resolvem.

VIOLÃO DE PALHETA

Use INSTR e HIGH, preset Acoustic Guitar. Se agir pouco, baixe o Threshold.

PRATOS E OVERHEADS

Use INSTR, preset Hi-Hat Tamer ou Overheads, Frequency entre 8 e 9 kHz.

MIX BUS E MASTER

Use INSTR, preset Mix Bus ou Master Gentle, com Range baixo (3 a 4 dB) para um toque leve.

Especificações e solução de problemas

Dados técnicos e respostas para dúvidas comuns.

Formatos	VST3, AU e AAX.
Canais	Mono e estéreo, com detecção estéreo vinculada.
Frequency	500 Hz a 16 kHz.
Threshold	-40 a 0 dB.
Range	0 a 20 dB.
Latência	1,5 ms de antecipação (72 amostras a 48 kHz), informada ao DAW para compensação automática.
Ataque / release	Ataque de 0,4 ms; release automático de 12 a 24 ms, mais rápido em "s" curtos e mais suave em "s" longos.

PERGUNTAS FREQUENTES

O PLUGIN NÃO REDUZ NADA

O Threshold pode estar alto demais, o Range em 0 ou o Power desligado. Em violão, confira se está em INSTR.

O "S" FICOU ABAFADO

Diminua o Range, suba o Threshold ou use BAND. Confira no LISTEN se a Frequency está no lugar certo.

ESTALO AO GIRAR A FREQUENCY NO LISTEN

A voz tem consoantes secas que aparecem e somem conforme o corte passa por elas. Isso é esperado no LISTEN.

O PLUGIN ESTÁ MUDO

Verifique se o plugin está ativado (licença).