

Grammer Automotive Planta Qro.

Cliente : BMW
 Norma de ensayo : DIN EN ISO 3386-1
 Material : FOAM 1346858
 Tipo de probeta : 50 X 50
 Analista : Laboratorio
 Observación : FOAM PART_LATERAL_G05_1346858
 Datos máquina : Zwick Z005
 Método de ensayo : Método B1
 Precarga : 1 kPa

Resultados de ensayo:


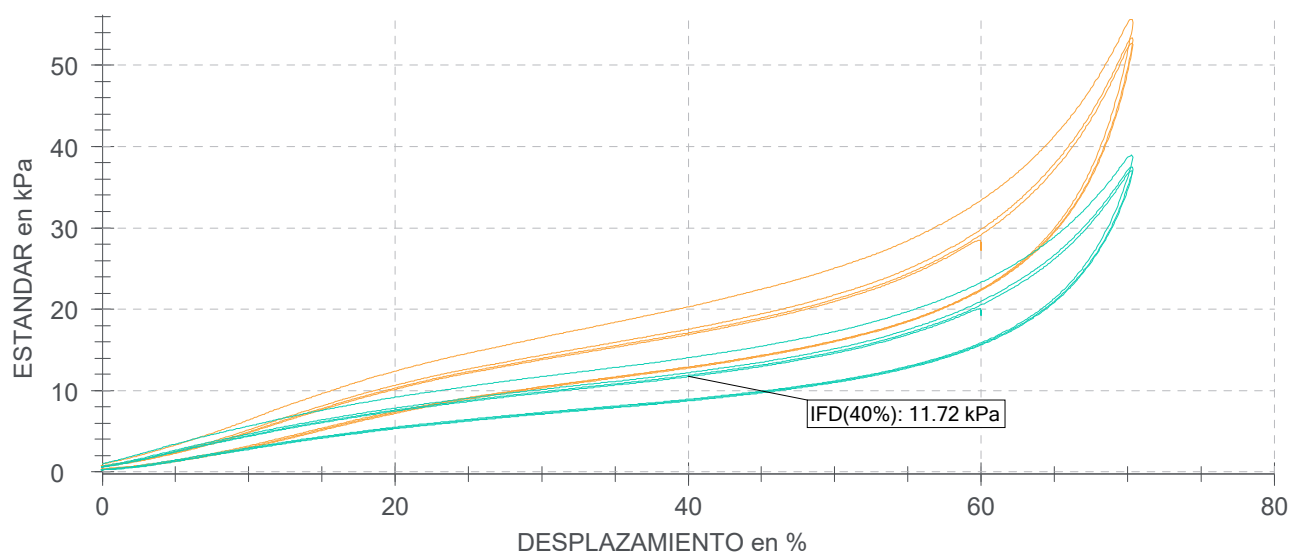
Leyenda	Nº.	Identificación de probeta	IFD(40%) kPa	L ₀ mm
	máx.		11.00	
	mín.		9.00	
	1	PC1-4.57 g	>16.88	18.72
	2	PC2-3.52 g	>11.72	17.83

Gráfico Serie:



Estadística:

Serie	IFD(40%)	L ₀
n = 2	kPa	mm
\bar{x}	14.30	18.27
s	3.65	0.6294
v [%]	25.53	3.44