1 相机支架安装使用方式

版本：V1.0.0　　日期：2026-11-06

相机支架把相机固定在 LiteGrip 夹爪或夹持器上，也可以把整个支架固定在立柱上，供视觉采集 与手眼标定使用。下面三幅图按安装位置说明安装方式，表格里的编号与图中红色圆圈一一对应。

1.1 装在夹爪或夹持器上

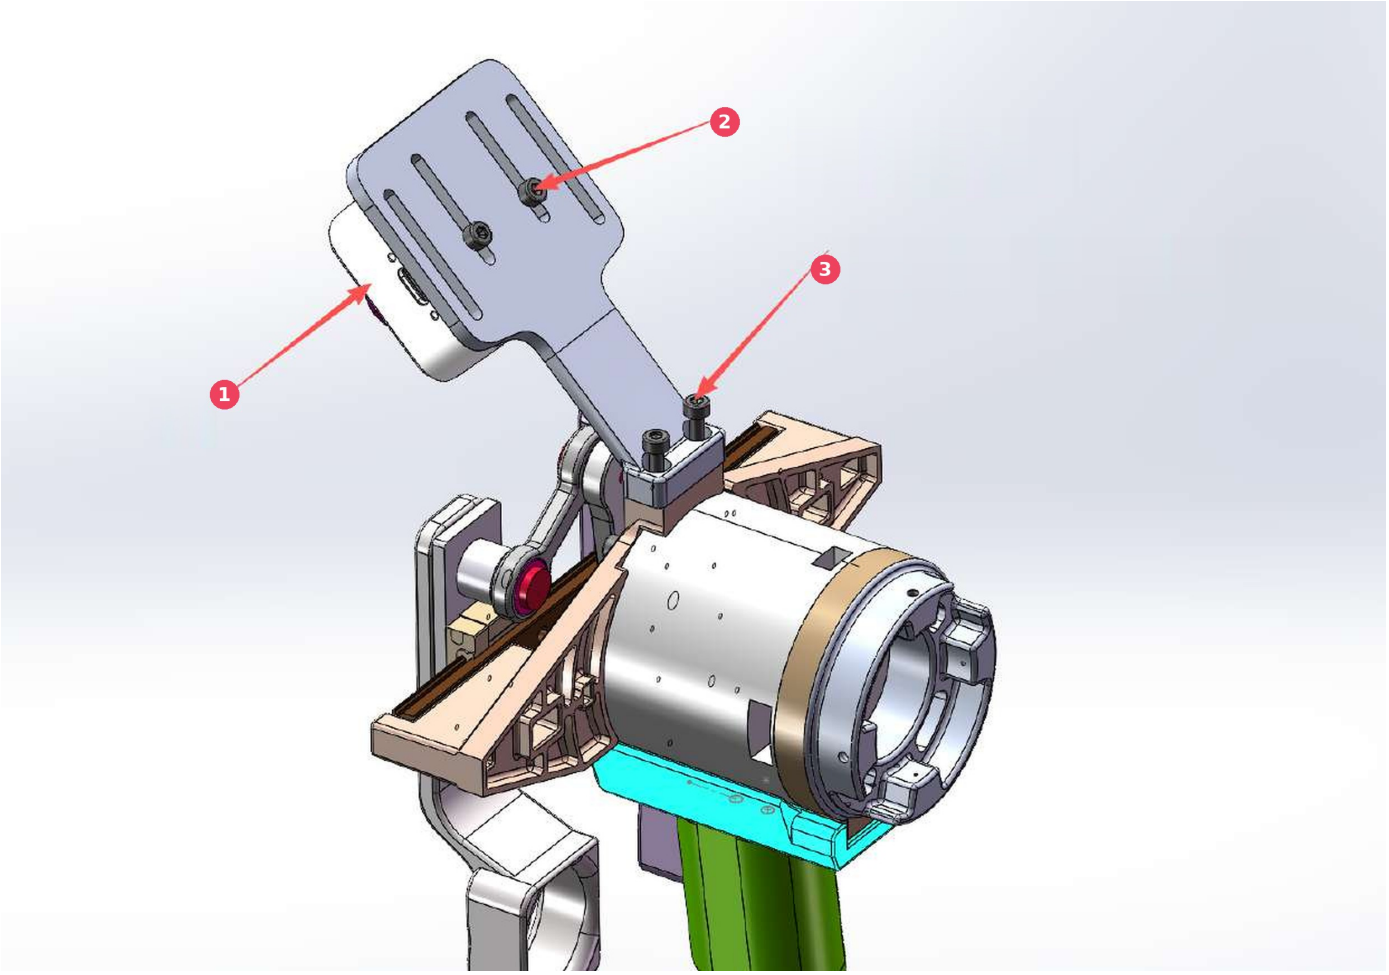


图 1. 相机、相机支架与夹爪的相对位置

编号	位置	说明
1	相机	相机装在相机支架上，镜头朝向夹爪前方
2	固定相机	将 2 个 M3×6~M3×8 的螺钉装在相机支架孔内，固定相机
3	固定支架	使用 2 个圆柱头内六角 M3×6 螺钉，将相机支架装在夹持器或夹爪上的孔位，如图所示

1.2 相机支架的固定与调节

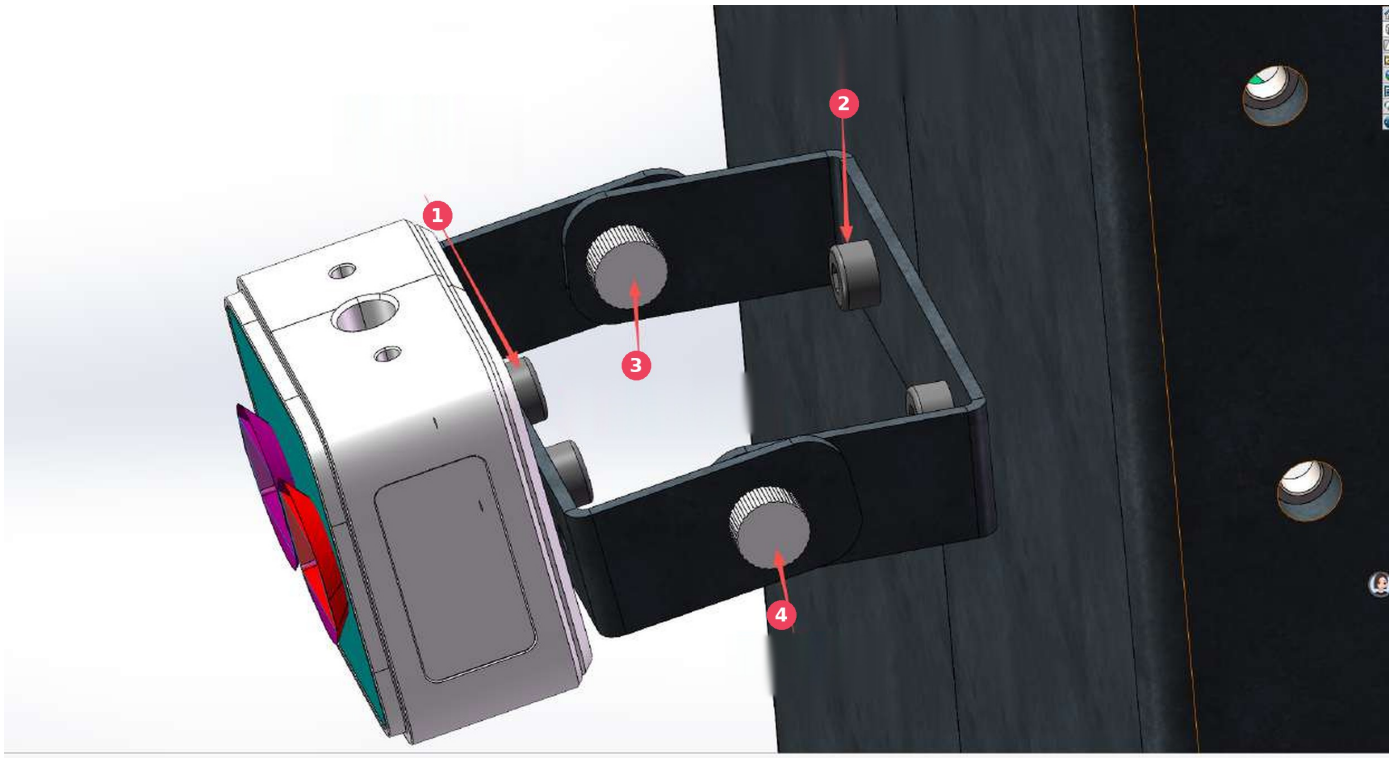


图 2. 相机支架与立柱的连接及两处调节

编号	位置	说明
1	固定相机	2 个圆柱头内六角 M3×6~M3×8 螺钉，将相机固定在相机支架上
2	固定支架	2 个圆柱头内六角 M4×8 螺钉，将相机支架固定在立柱外侧表面上
3	调节旋转角度	2 个 M3 手拧螺母，固定及调节相机支架的旋转角度
4	调节支架	2 个 M3 手拧螺丝，固定及调节相机支架

1.3 立柱上的安装位置

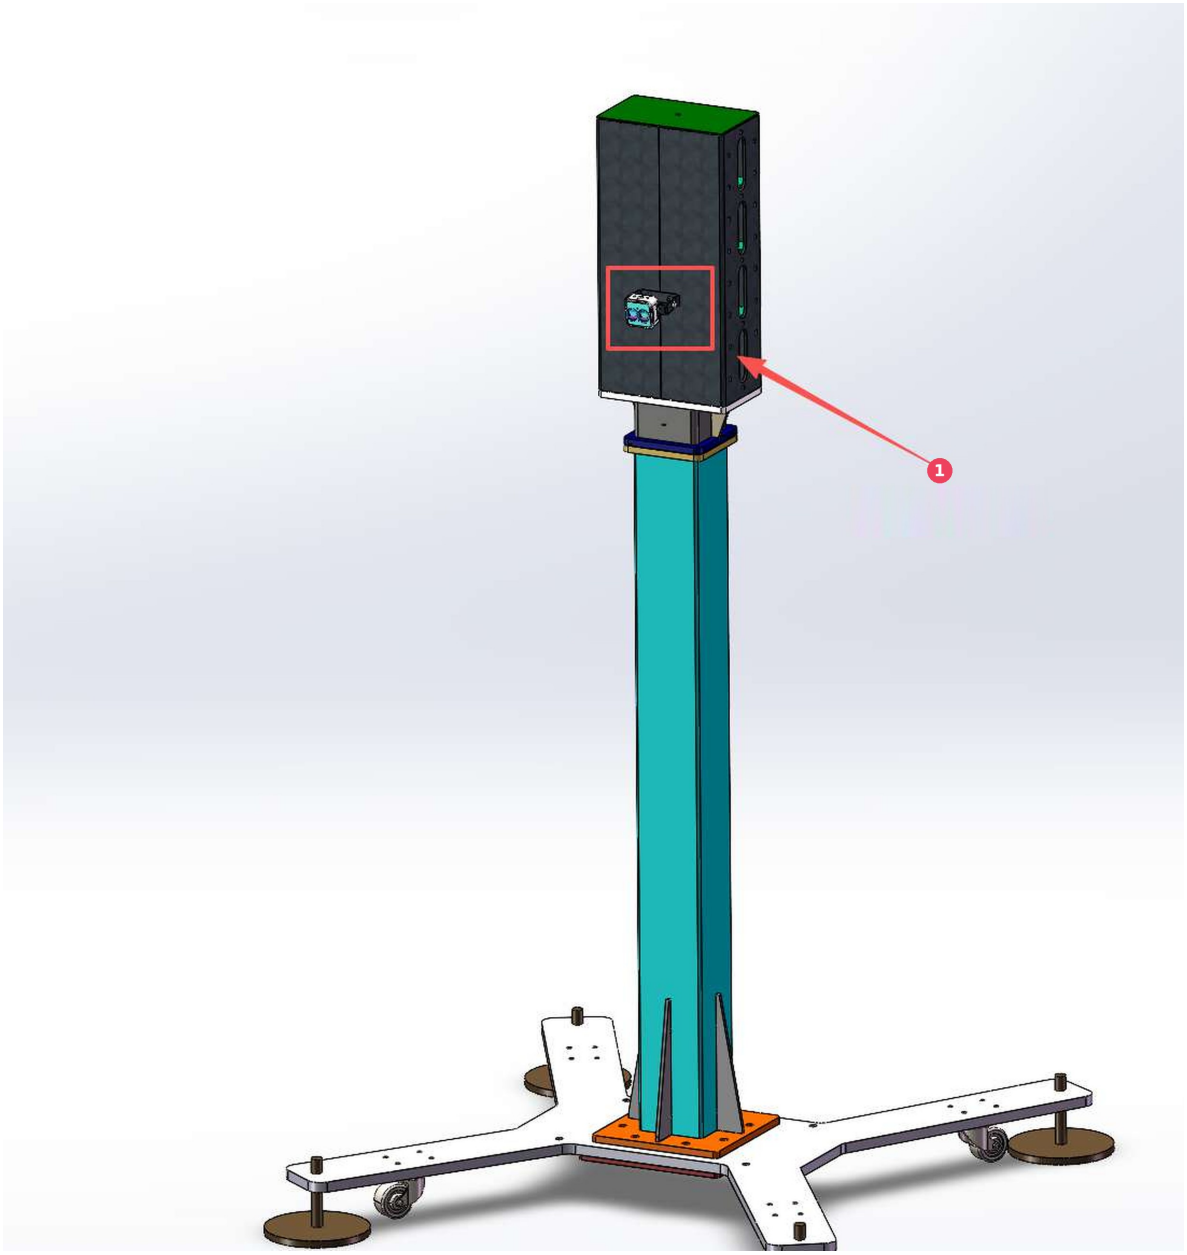


图 3. 立柱顶部的相机支架安装位置

编号	位置	说明
1	相机支架装置处	相机支架装在立柱顶部箱体的侧面，如图中红框所示