
DIGITAL INPUT OUTPUT TERMINAL BLOCKS

APC – EB36 Ver5.0

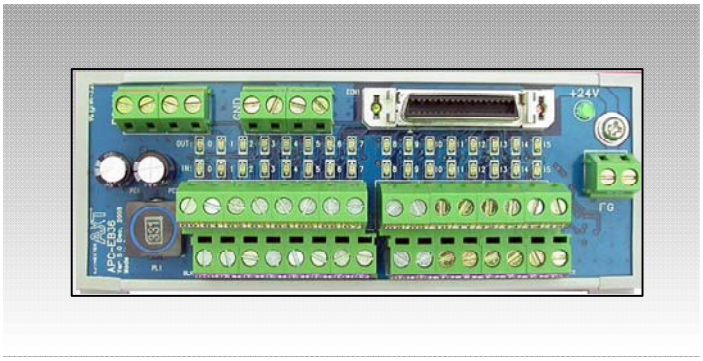

■ 소개

디지털 입출력 모듈 SIO-DB32P의 전용 단자대로 디지털 입력 16접점, 디지털 출력 16접점을 결선하는 터미널 단자대입니다. 디지털 출력 16접점은 각 채널 별로 동시에 최대 전류 300mA까지 사용할 수 있습니다.

■ 특징

- 디지털 입력 16 접점, 출력 16접점
- 디지털 출력 접점 과전류, ESD 보호
- 디지털 출력 각 접점 최대 전류 300mA 지원
- 외부 DC 24V 역전압 보호
- 외부 DC24V 전원 상태 표시 LED(Green)
- 디지털 입력/출력 상태 표시 LED(Green/Red)

■ 전기적 사양

- 입/출력 접점 수: 입력 접점- 16, 출력 접점-16
- 입력 방식: Active Low
- 입력 Low 전압 범위: 0V ~ 12V
- 입력 High 전압 범위: 21V ~ 24V
- 출력 방식: 오픈 컬렉트 방식
- 출력 Sink 최대 전류: 300mA (16 접점 동시 사용)
- 입/출력 표시 LED: 입력- 16개 (Green), 출력- 16개 (Red)
- 전원 표시 LED: 1개 (Green)
- 동작 온도: 0 ~ 60°
- 보관 온도: -20° ~ 80°


■ 외부 전원

- 외부 입력 전압: DC 24V(±2V)
- 최대 소비 전류: 5A

■ 외형 규격

- 외형 치수: 132 x 52 x 41 (L x W x H)mm
- ECN1 커넥터: Miniature Ribbon Connector (2-175887-5, AMP)
- Screw Terminals: 5.0mm Pitch (TLD-200, SEOIL)
- 설치 환경: 35mm Rail

■ 제품 구성

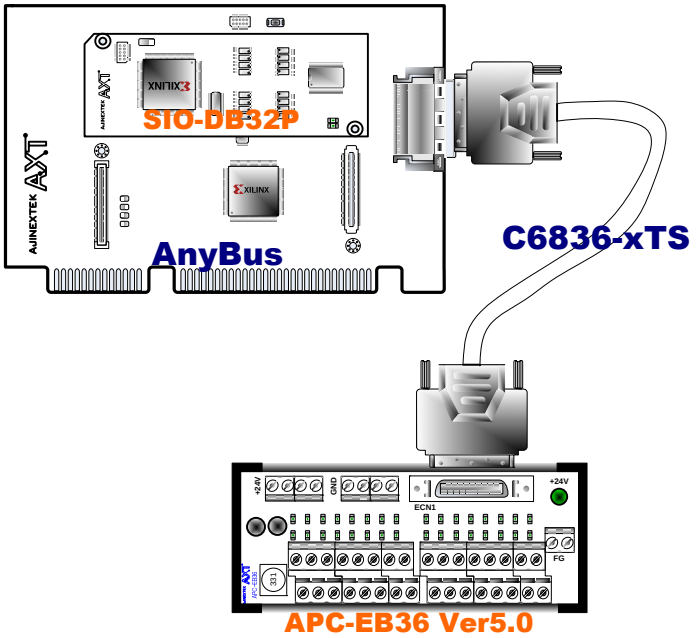

■ 외부 연결 커넥터 및 터미널 단자 접점 설명

