Variante : Leroy Merlin puis scie manuelle à la maison

Panneau de 15 mm · cotes en cm · matériau et transport à confirmer

1. En magasin : panneau 250 × 125

A, C et P utiles ; S1–S4 = chutes

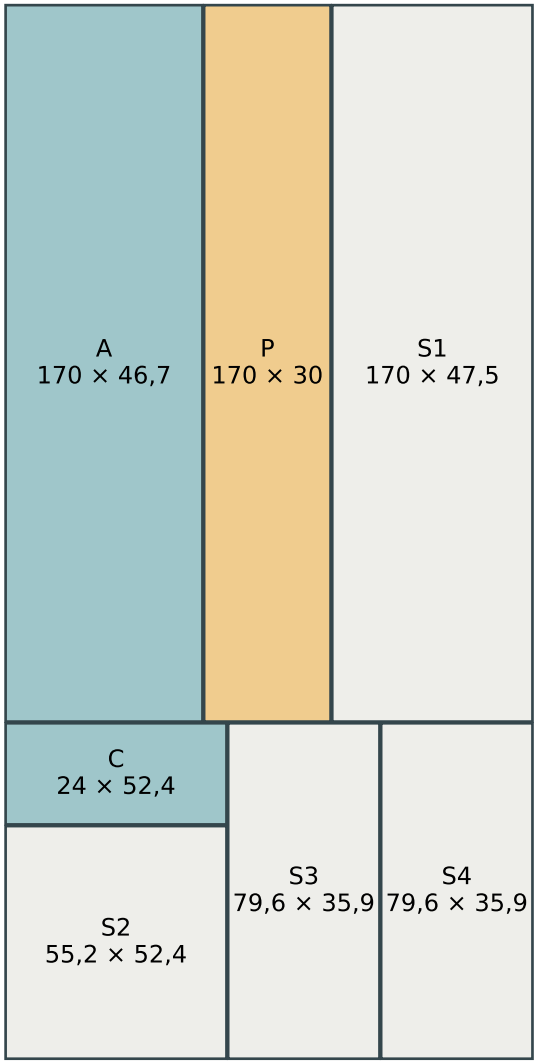

2. Chez vous : planche P 170 × 30

Trois coupes de 170 cm, puis R3 sur 50 cm

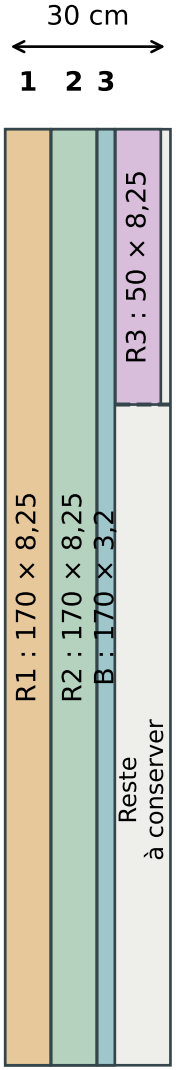

Transport à vérifier : gabarit conseillé 171 × 54 cm, coffre fermé. Aucun raccord ajouté aux pièces longues.

Magasin : trait illustré 4 mm, tolérance annoncée ±3 mm. Maison : tracer chaque bande après la coupe précédente.

A et C : contrôler les largeurs au retrait. Les longueurs et le petit contour de C restent à ajuster après présentation.