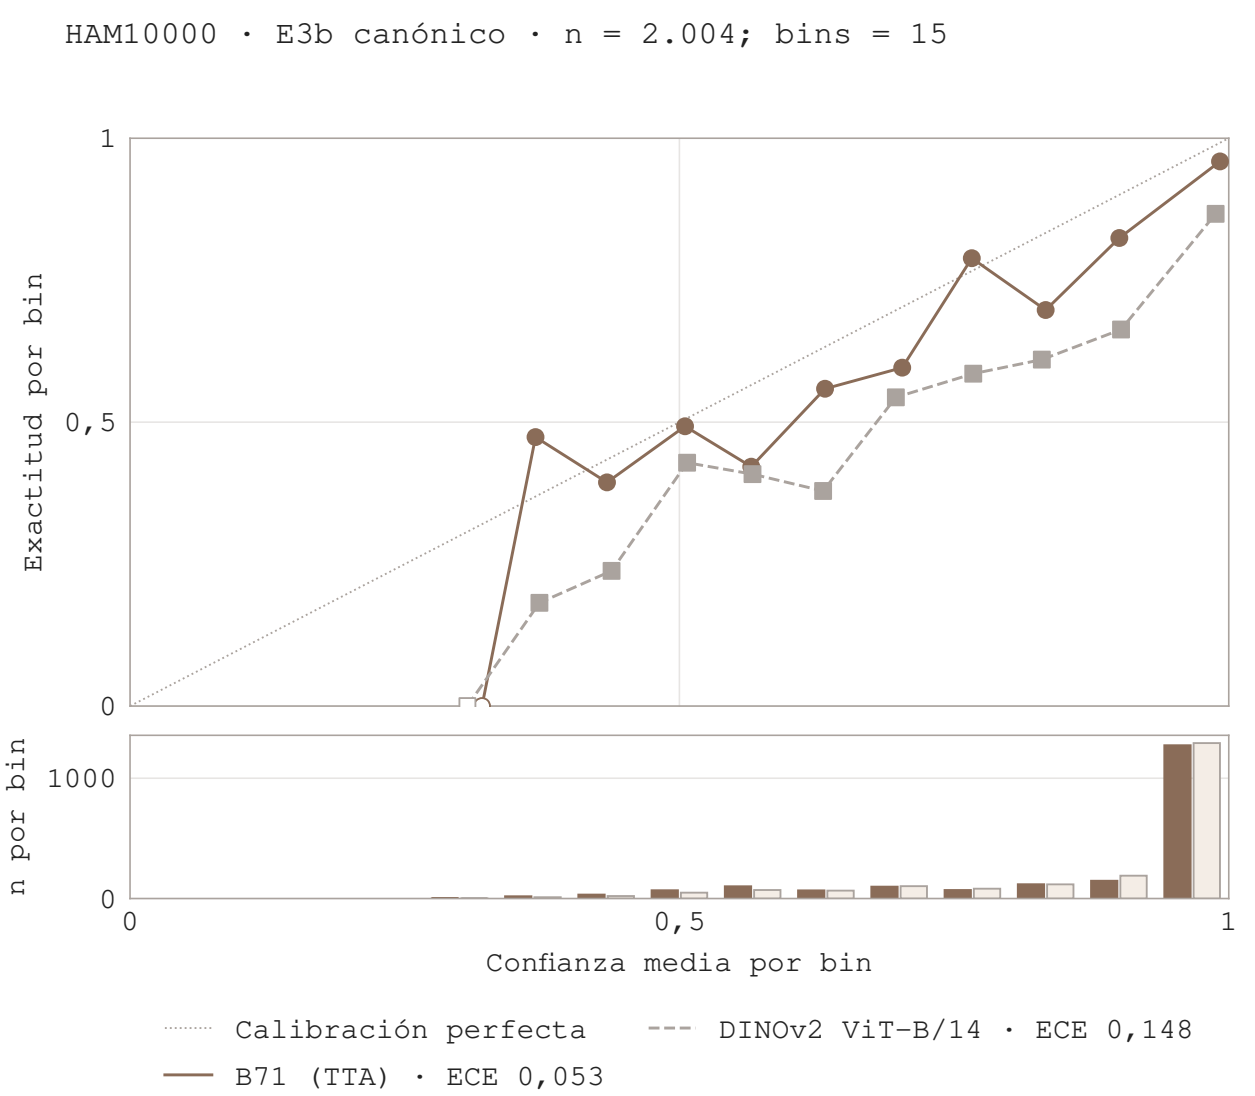
HAM10000 · E3b canónico · n = 2.004; bins = 15
Exactitud por bin
1
0,5
0
n por bin
1000
0
0
0,5
1
Confianza media por bin
Calibración perfecta
DINOv2 ViT-B/14 · ECE 0,148
B71 (TTA) · ECE 0,053