U1S3L5

In questa prova abbiamo il compito di bloccare la comunicazione tra metasploitable e kali linux

Fase 1 Ambiente vituale

Configurazione Pfsense :

- Prima scheda di rete : impostata su bridge

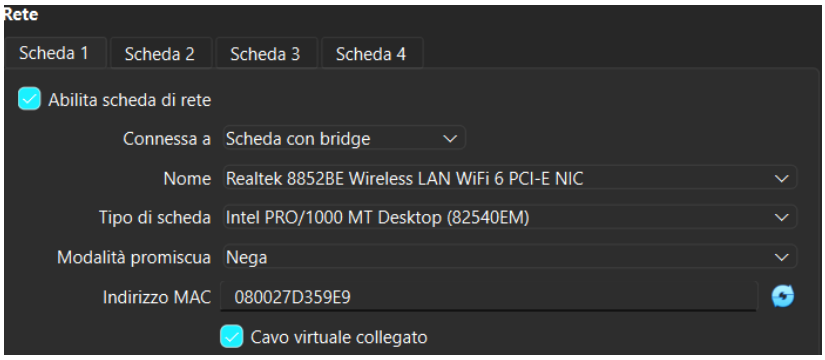

- Seconda scheda di rete : impostata su kali (Rete interna)

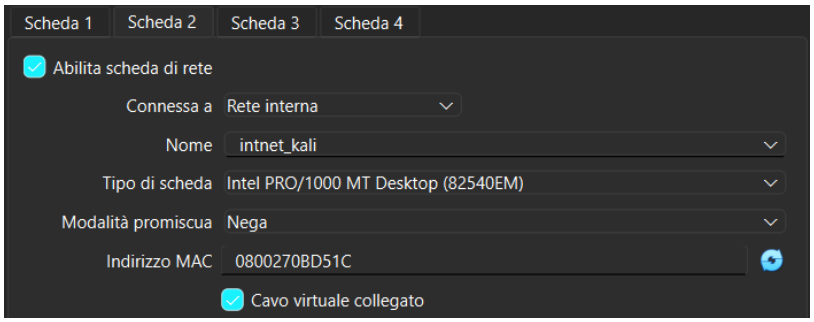

U1S3L5

- Terza scheda di rete : impostata su metasploid(Ret.interna)

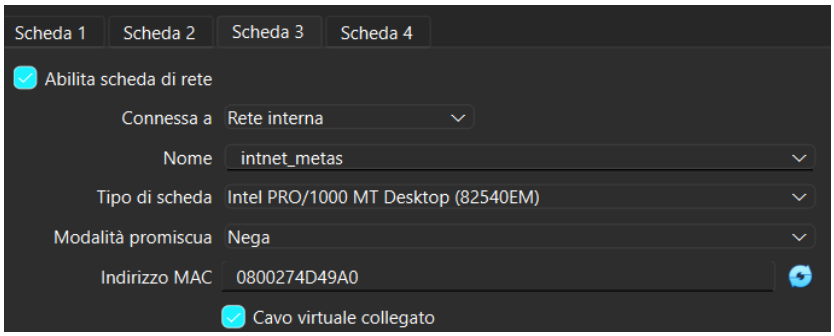


```
Starting CRON... done.
pfSense 2.8.1-RELEASE amd64 20251215-1731
Bootup complete

FreeBSD/amd64 (pfSense.home.arpa) (ttyv0)

VirtualBox Virtual Machine - Netgate Device ID: 7a0835bf4b8ba4b26d45

*** Welcome to pfSense 2.8.1-RELEASE (amd64) on pfSense ***

 WAN (wan)   -> em0 -> v4/DHCP4: 192.168.50.12/24
 LAN (lan)   -> em1 -> v4: 192.168.60.1/24
 OPT1 (opt1) -> em2 -> v4: 192.168.70.4/24
```

Ho configurato l'indirizzo ip della la che mi e servito per la configurazione della fase 2

Ora impostiamo le reti sulle VM

Kali

U1S3L5

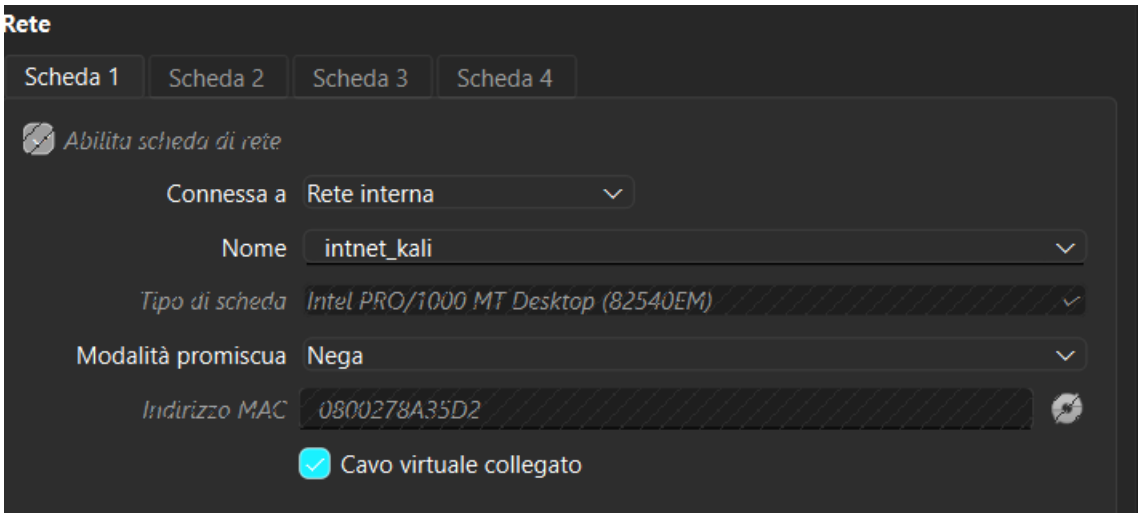

Metasploitable

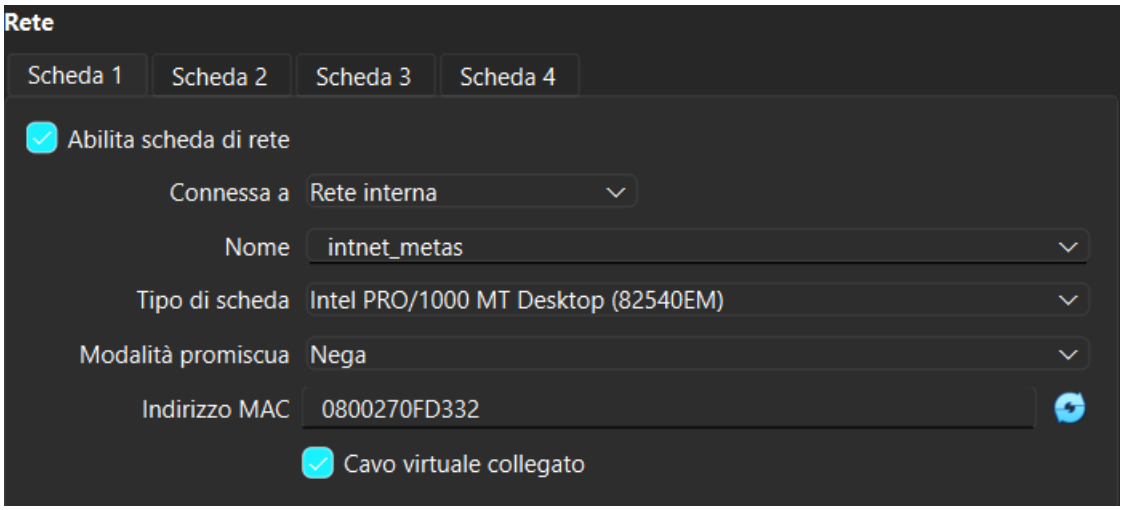

Fase 2 (Config. Pfseense web)

Configuriamo l' interfaccia su pfsense da Kali Linux. Apriamo la pagina web di pfSense (192.168.60.1) dopo si spostiamo su Interfaces alla voce Assignments selezioniamo add per una nuova interfaccia, e configuriamola (OP1)

U1S3L5

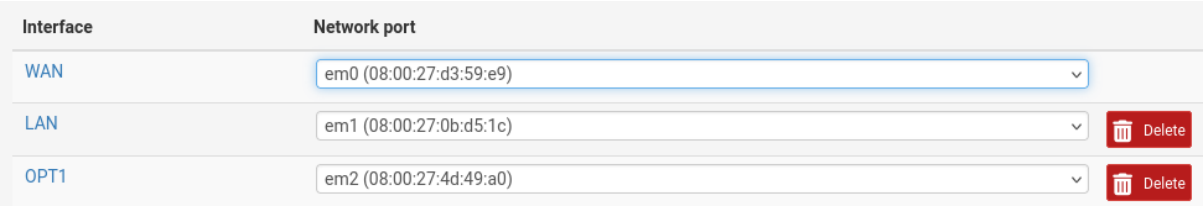

All'interno della sezione **Configurazioni**, abilita l'opzione **Enable Interface**. Scorri la pagina fino a individuare il campo **IPv4 Configuration Type** e seleziona la modalità **Static**. Successivamente, inserisci nel campo **IPv4 Address** un indirizzo IP che non appartenga alla stessa sottorete della LAN. Infine, salva le impostazioni e conferma cliccando su **Apply Changes**.

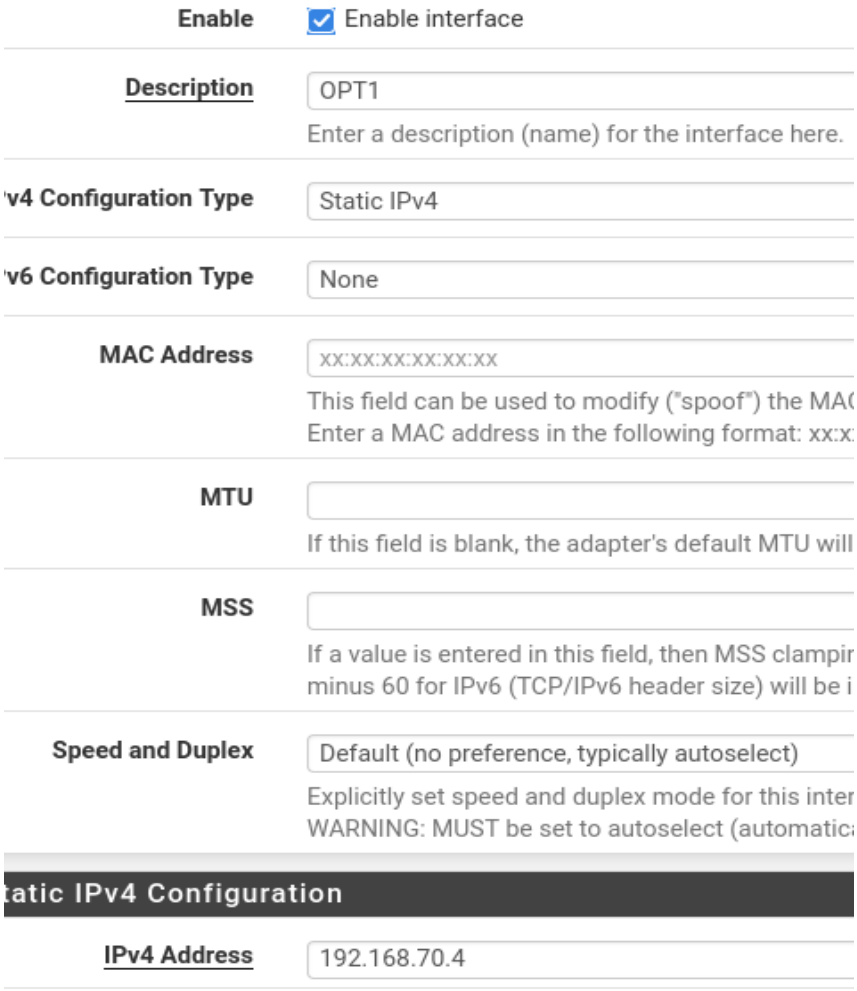

Fase 3 (Creazione del Firewall)

U1S3L5

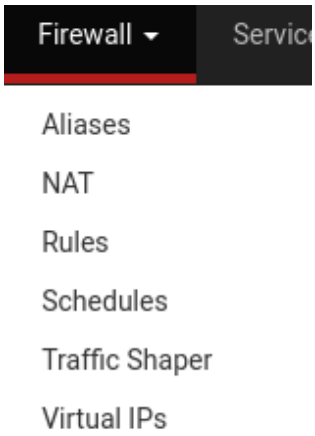

Creiamo il Firewall selezionando la voce **Firewall** successivamente **Rules**

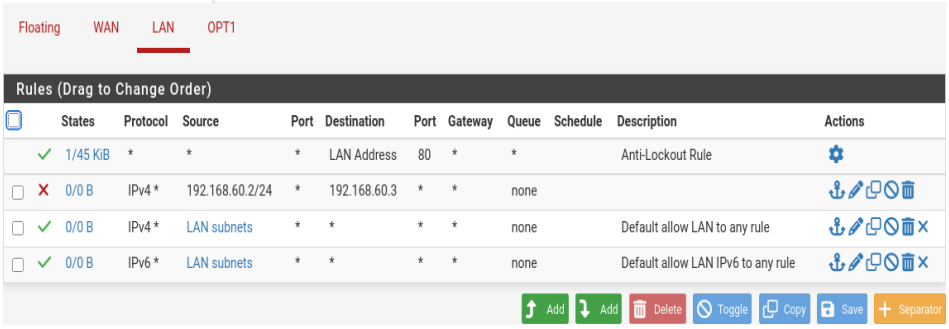

- **Creazione**: Accedi alla scheda **LAN** e clicca sul pulsante **ADD** (quello in alto) per inserire una nuova direttiva.

U1S3L5

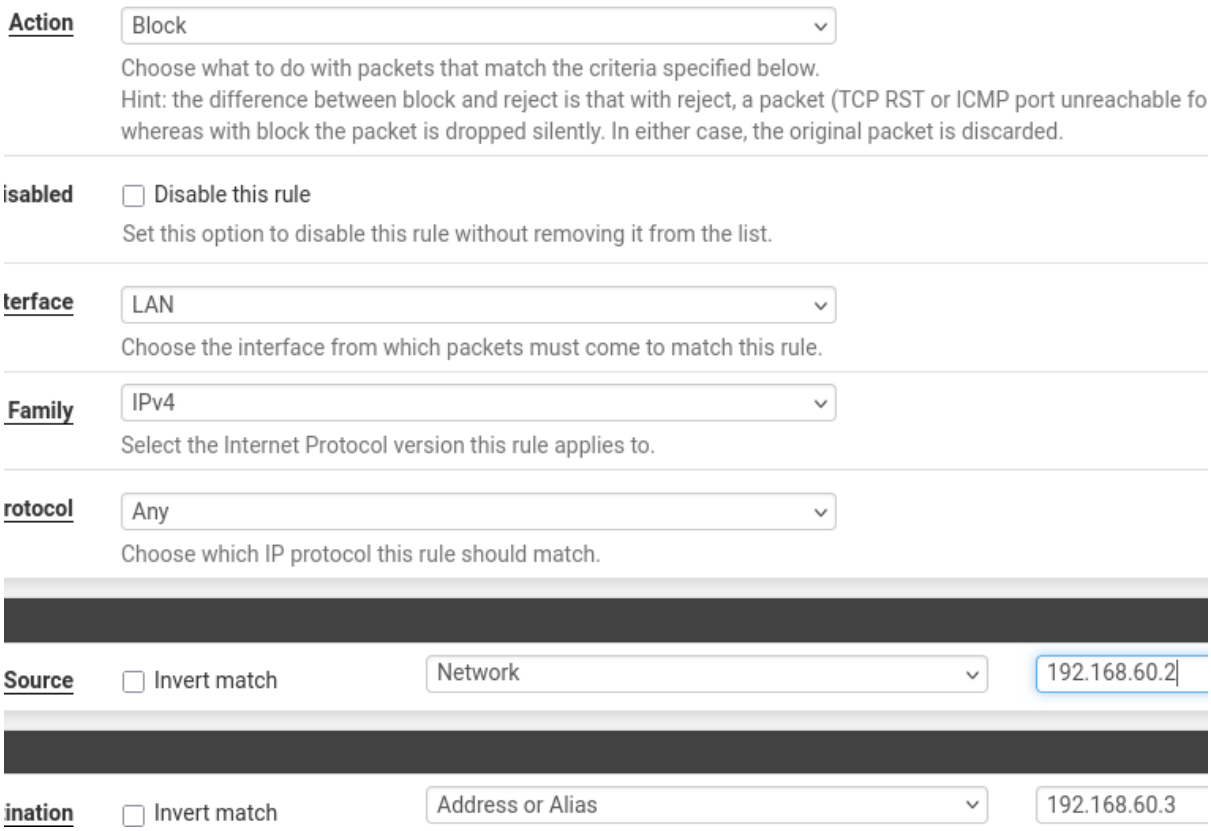

- **Azione e Protocollo**: Nel campo **Action**, seleziona **Block** per negare il passaggio dei pacchetti. Successivamente, imposta il **Protocol** su **Any**, così da includere ogni tipo di traffico (TCP, UDP, ecc.).
- **Source**: Scorri fino alla sezione dedicata all'origine del traffico. Qui, imposta il tipo su **Network** e inserisci l'indirizzo IP della macchina Kali Linux (**192.168.60.2**).
- **Destinazione (Destination)**: Infine, nel campo destinazione, scegli l'opzione **Address or Alias** e digita l'IP di Metasploitable (**192.168.60.3**).

U1S3L5

Fase 4 (Test)

Per verificare il collegamento, eseguiamo un test di **ping** dal terminale di Kali Linux verso l'indirizzo IP della macchina Metasploitable.

Se il terminale restituisce un output del tipo:

```
From 192.168.60.3 icmp_seq=188 Destination Host Unreachable
```

Sta a significare che abbiamo interrotto le comunicazioni tra le tue machhine

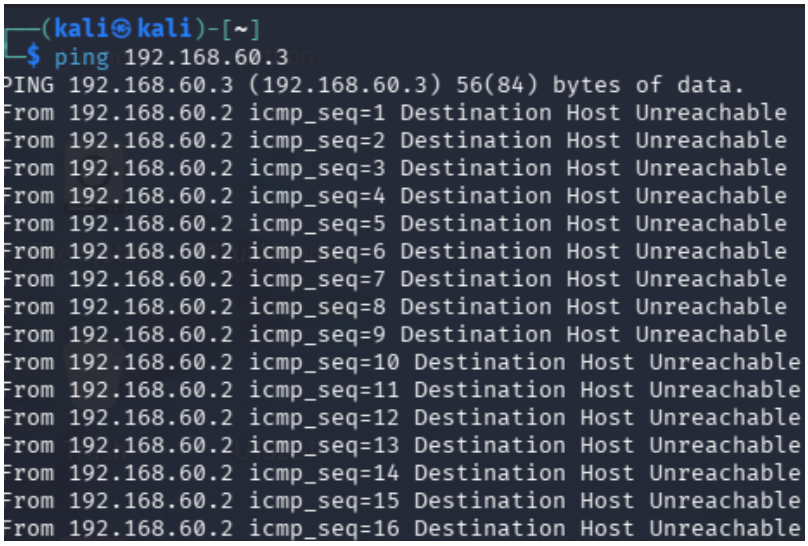

U1S3L5

Test (Web)

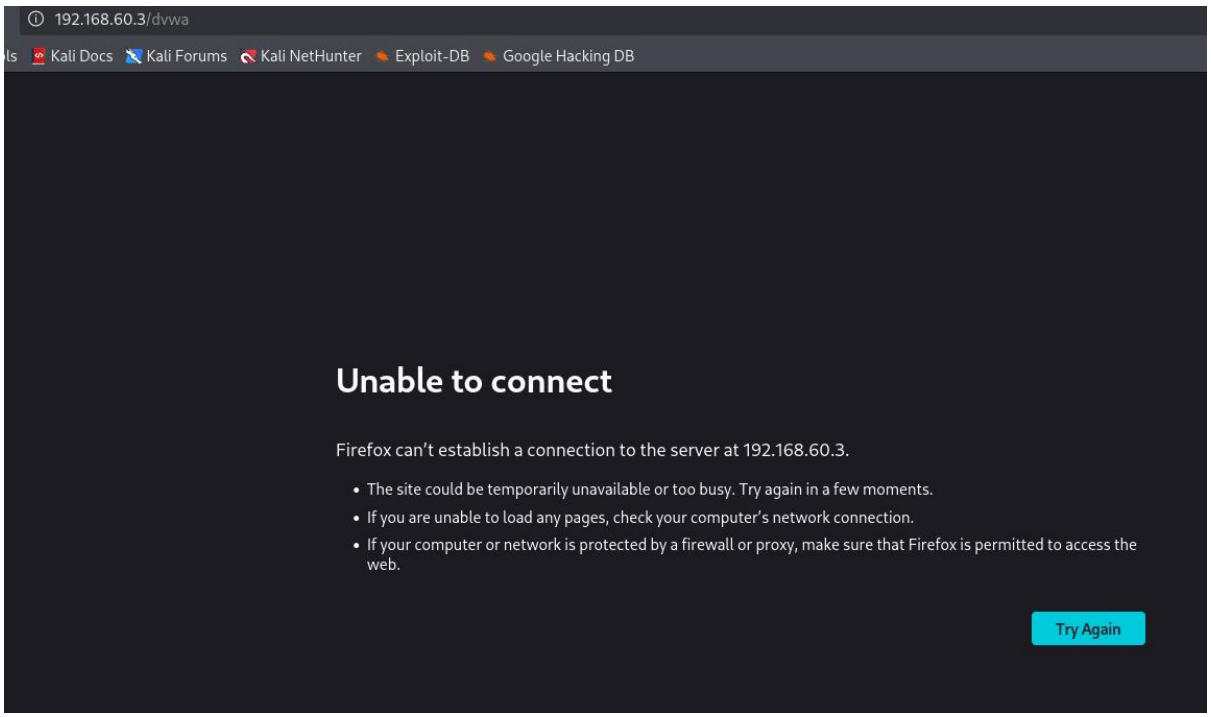

ora proviamo su una scheda web, proviamo a cercare su firefox https://192.168.60.3/dvwa

e la pagina non verà carricata vuol dire che pure qui a funzionato il blocco

Cosa ho imparato?

L'importanza del Firewall e delle regole che gestiscono e in aggiunta la creazione di esse tramite pfseens.