


# Sweep of TriBander at 80 feet 5MHz to 30MHz

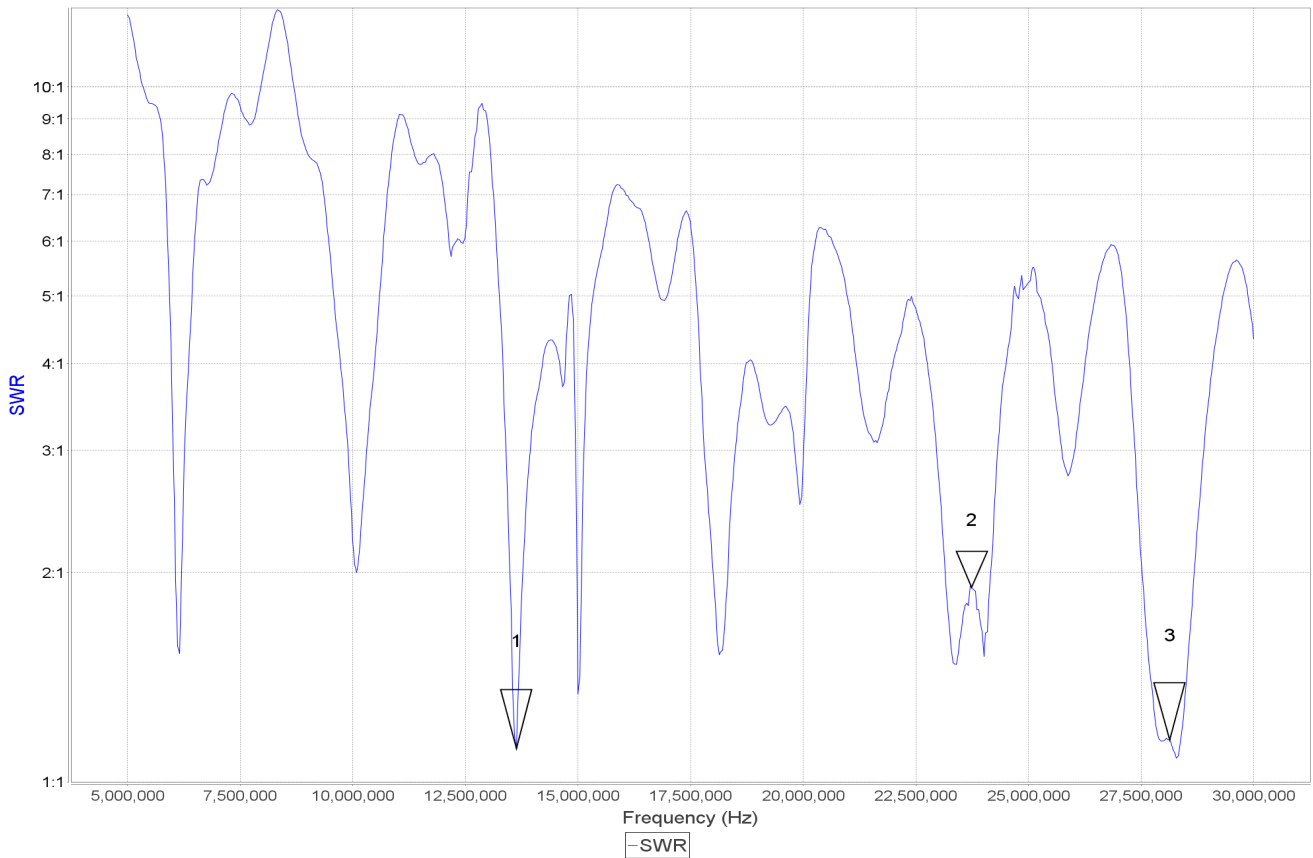

Marker	Freq. (Hz)	RL (dB)	RP (°)	Z  ( )	Rs ( )	Xs ( )	Theta	SWR
1	13,625,742	-25.08	159.49	45.0	45.0	1.8	2.2	1.12:1
2	23,739,997	-10.13	26.47	87.6	83.7	25.7	17.1	1.90:1
1-2	10,114,255	14.94	133.02	42.5	38.7	24.0	0.0	---
3	28,129,202	-23.21	59.10	53.7	53.3	6.4	6.8	1.15:1

## Comment:

Date: 8/27/19 10:24 AM  
 Mode: Reflection  
 Analyser: miniVNA Tiny / mini radio solutions - miniVNA Tiny  
 Scan  
   Start: 5000000 / 5,000,000  
   Stop: 29999504 / 29,999,504  
   Samples: 656  
   Overscan: ?  
 Calibration  
   Samples: 10000  
   Overscan: 2  
   File: REFL\_miniVNA Tiny.cal  
 User: Rod  
 Headline: Sweep of TriBander at 80 feet 5MHz to 30MHz  
 Port extension len: <not set>m

Port extension vf: <not set>