Q-PALL PLASTIC PALLETS


**Technische Daten**
Datenblatt, Ausgabe Oktober 2026

1200 x 800 mm · EUROPALETTE

# Hygienepalette 1200 x 800 x 160 geschlossenes Deck 3 Kufen heavy, Regal 1.000 kg

HEAVY | Geschlossenes Deck | 3 Kufen

OBERSEITE

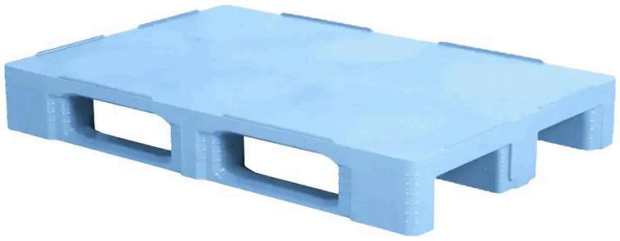

UNTERSEITE



| 7.500 kg | 1.500 kg | 1.000 kg |
|---|---|---|
| Statische Belastung auf ebenem Boden | Dynamische Belastung mit Gabelstapler oder Hubwagen | Regalbelastung im Palettenregal |

## ABMESSUNGEN UND GEWICHT

| | |
|---|---|
| Artikelnummer | QPH1208HP3RR-CDB |
| Länge | 1200 mm |
| Breite | 800 mm |
| Höhe | 160 mm |
| Gewicht | 18 kg |

## KONSTRUKTION UND MATERIAL

| | |
|---|---|
| Oberdeck | Geschlossenes Deck |
| Unterseite | 3 Kufen |
| Lastklasse | Heavy |
| Nestbar | Nein |
| Material | Neuware |
| Farbe | Blau |
| ISPM 15 | Befreit (keine Behandlung nötig) |

## LIEFERUNG UND DOKUMENTATION

| | |
|---|---|
| Produktionsstandort | Auf Anfrage |
| Bestellung in Stapeln | 15 Paletten pro Stapel (Stapelmaß ca. 1.200 x 800 x 2.385 mm) |

## VERGLEICHBARE AUSFÜHRUNGEN UND PRODUKTIONSSTANDORTE


| ARTIKELNUMMER | FARBE | PRODUKTIONSSTANDORT | ABMESSUNGEN (MM) | GEWICHT | STATISCH | DYNAMISCH | REGAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QPH1208HP3RR-CDB Dieses Datenblatt | Blau | Auf Anfrage | 1200 x 800 x 160 | 18 kg | 7.500 kg | 1.500 kg | 1.000 kg |
| QPH1208HP3RR-CDG | Grau | Auf Anfrage | 1200 x 800 x 160 | 18 kg | 7.500 kg | 1.500 kg | 1.000 kg |
| QPH1208HR3RR-ECO | Schwarz | Auf Anfrage | 1200 x 800 x 160 | 18 kg | 7.500 kg | 1.500 kg | 1.000 kg |

Klicken Sie auf eine Artikelnummer für die Seite und das Datenblatt dieser Ausführung. Wir liefern aus dem Werk, das Ihnen am nächsten liegt. Geringe Abweichungen bei Höhe, Gewicht und Tragfähigkeit zwischen den Ausführungen sind möglich.

1200 x 800 mm · EUROPALETTE

# Hygienepalette 1200 x 800 x 160 geschlossenes Deck 3 Kufen heavy, Regal 1.000 kg

## TECHNISCHE ZEICHNUNG

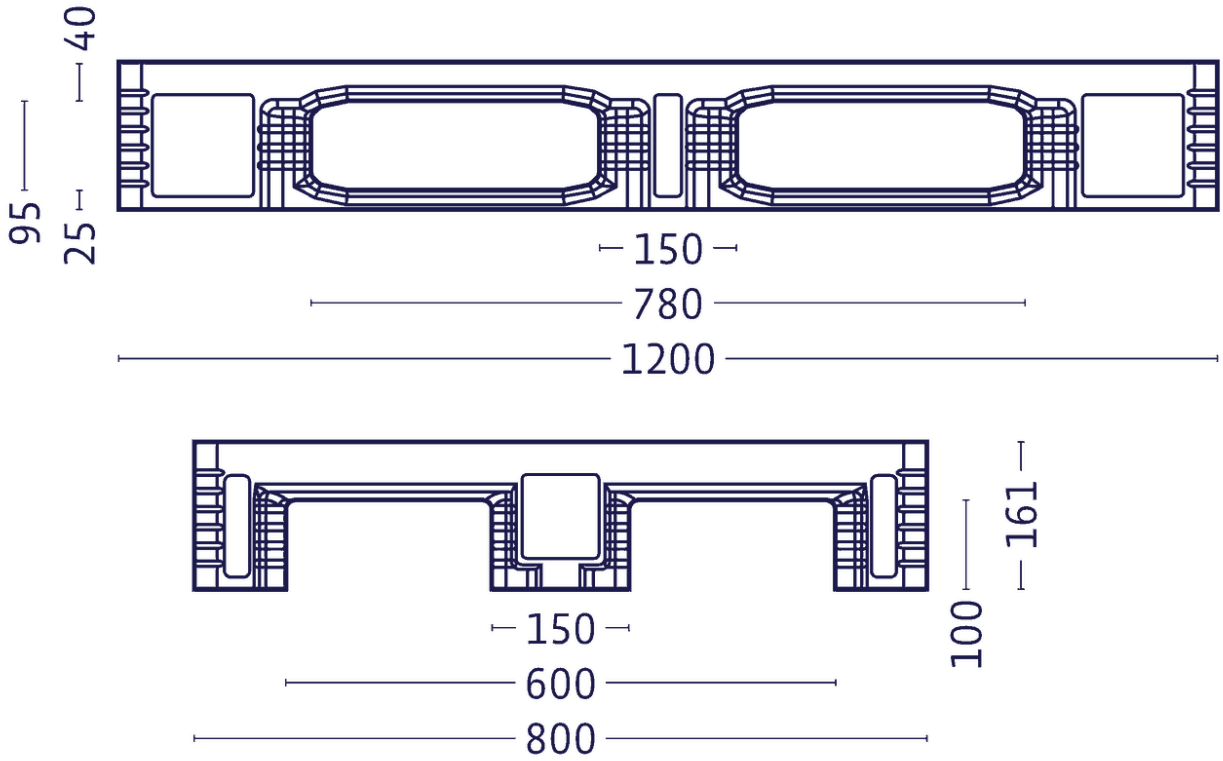


Seitenansichten, Maße in mm.

## PRÜFBEDINGUNGEN UND TOLERANZEN

- Die Regalbelastung wurde in einem Test mit 25-kg-Säcken auf Basis eines konventionellen Palettenregals ermittelt.
- Maßtoleranz der Palette: +5 / -5 mm. Gewichtstoleranz: +5 / -5 %.
- Wir prüfen unsere Paletten mit einer gleichmäßig verteilten, stabilen und homogenen Last aus Sackware über einen festgelegten Zeitraum bei einer Umgebungstemperatur von 20 °C. Abweichende Lastbedingungen können zu anderen Ergebnissen führen und sind gesondert zu beurteilen.