Q-PALL PLASTIC PALLETS

Technische specificaties
Datasheet, uitgave oktober 2026

760 x 1140 mm · CP5-FORMAAT

Kunststof pallet 760 x 1140 x 150 gesloten dek 3 onderlatten light

LIGHT | Gesloten dek | 3 onderlatten | Nestbaar

BOVENKANT



ONDERKANT



2.500 kg	1.000 kg	—
Statische belasting op een vlakke vloer	Dynamische belasting met heftruck of pompwagen	Stellingbelasting Niet voor stellingen

AFMETINGEN EN GEWICHT

Artikelnummer	QP76114LB3RR-CD
Lengte	1140 mm
Breedte	760 mm
Hoogte	150 mm
Gewicht	7,5 kg

CONSTRUCTIE EN MATERIAAL

Bovendek	Gesloten dek
Onderzijde	3 onderlatten
Draagklasse	Light
Nestbaar	Ja
Materiaal	Bijna 100% gerecycled kunststof (HDPE/PP)
Kleur	Zwart (standaard), andere kleuren op aanvraag
ISPM 15	Vrijgesteld (geen behandeling nodig)


LEVERING EN DOCUMENTATIE

Productielocatie	Nantes (FR)
Bestellen per stapel	45 pallets per stapel (stapelmaat ca. 760 x 1140 x 2345 mm)
Levering	Genest, onderlatten los erbij

760 x 1140 mm · CP5-FORMAAT

Kunststof pallet 760 x 1140 x 150 gesloten dek 3 onderlatten light

TECHNISCHE TEKENING

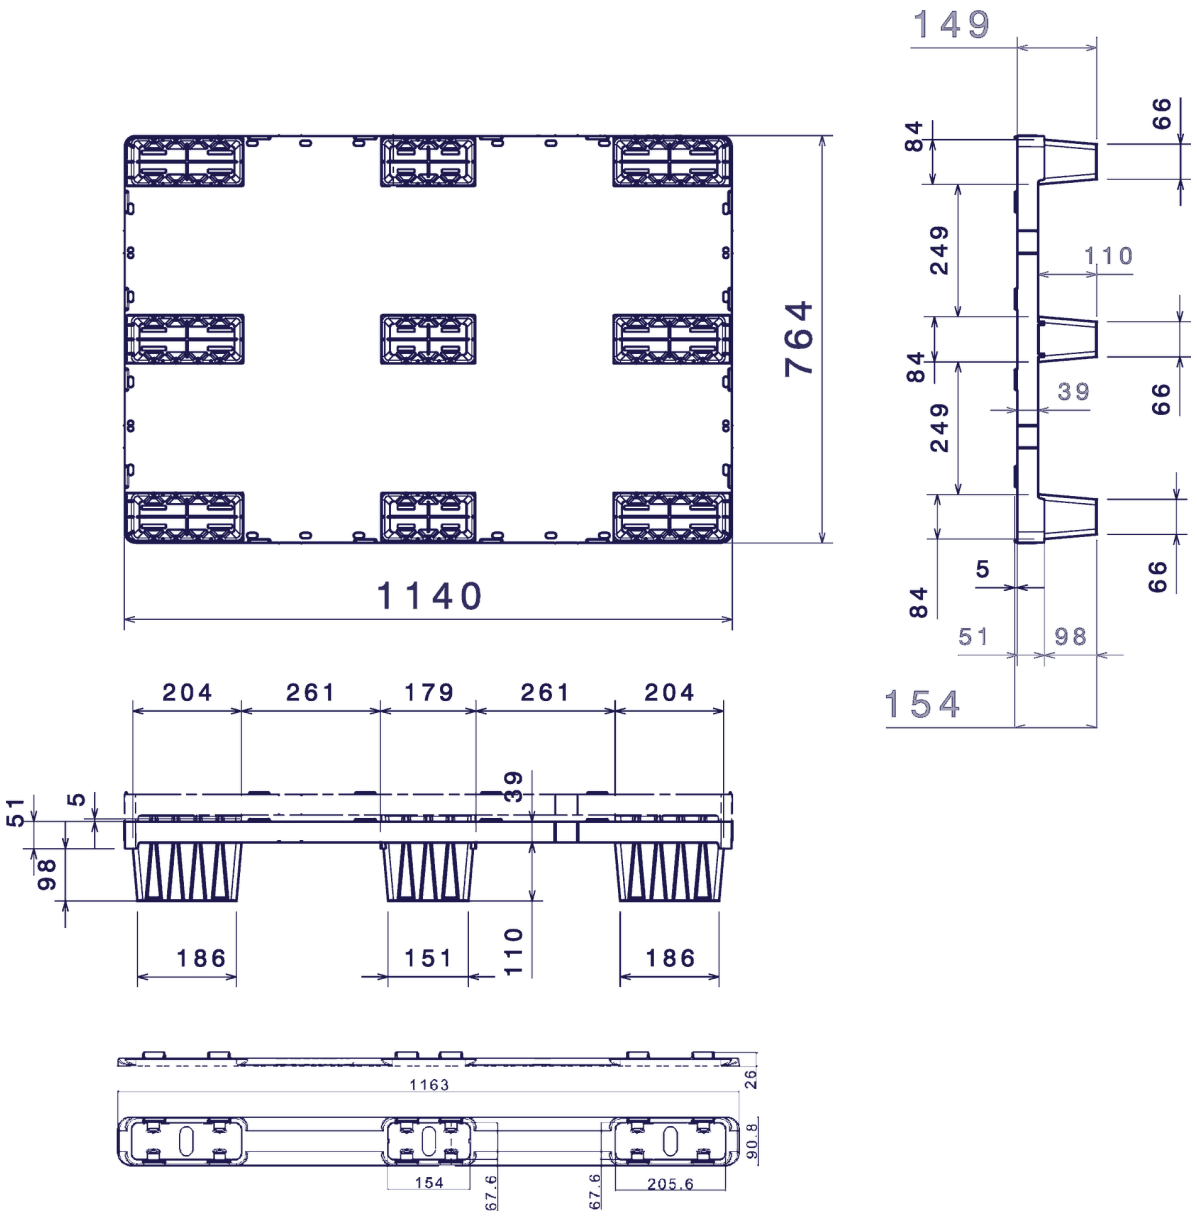

Bovenaanzicht en zijaanzichten van de pallet; daaronder de klikbare onderlat (3 per pallet). Maten in mm.

TESTVOORWAARDEN EN TOLERANTIES

- Maattolerantie van de pallet: +5 / -5 mm. Gewichtstolerantie: +5 / -5 %.
- Wij testen onze pallets met een gelijkmatig verdeelde, stabiele en homogene belasting met zakgoed, gedurende een vooraf vastgestelde periode bij een omgevingstemperatuur van 20 °C. Afwijkende belastingsomstandigheden kunnen leiden tot andere resultaten en dienen afzonderlijk te worden beoordeeld.