Q-PALL PLASTIC PALLETS

Technische Daten
Datenblatt, Ausgabe Oktober 2026

1200 x 1000 mm · INDUSTRIEPALETTE

Kunststoffpalette 1200 x 1000 x 150 geschlossenes Antirutschdeck 3 Kufen medium

MEDIUM | Geschlossenes Antirutschdeck | 3 Kufen

OBERSEITE



UNTERSEITE



6.000 kg	1.500 kg	1.000 kg
Statische Belastung auf ebenem Boden	Dynamische Belastung mit Gabelstapler oder Hubwagen	Regalbelastung im Palettenregal

ABMESSUNGEN UND GEWICHT

Artikelnummer	4.QP1210MB3R-CD-AO
Länge	1200 mm
Breite	1000 mm
Höhe	150 mm
Gewicht	17 kg

KONSTRUKTION UND MATERIAL

Oberdeck	Geschlossenes Antirutschdeck
Unterseite	3 Kufen
Lastklasse	Medium
Nestbar	Nein
Antirutsch	Ja
Material	Mix HDPE / PP
Farbe	Schwarz (Standard), andere Farben auf Anfrage
ISPM 15	Befreit (keine Behandlung nötig)


LIEFERUNG UND DOKUMENTATION

Produktionsstandort	Balk (NL)
Bestellung in Stapeln	17 Paletten pro Stapel (Stapelmaß ca. 1.200 x 1.000 x 2.550 mm)
PPWR (EU 2025/40)	Konformitätserklärung verfügbar

1200 x 1000 mm · INDUSTRIEPALETTE

Kunststoffpalette 1200 x 1000 x 150 geschlossenes Antirutschdeck 3 Kufen medium

TECHNISCHE ZEICHNUNG

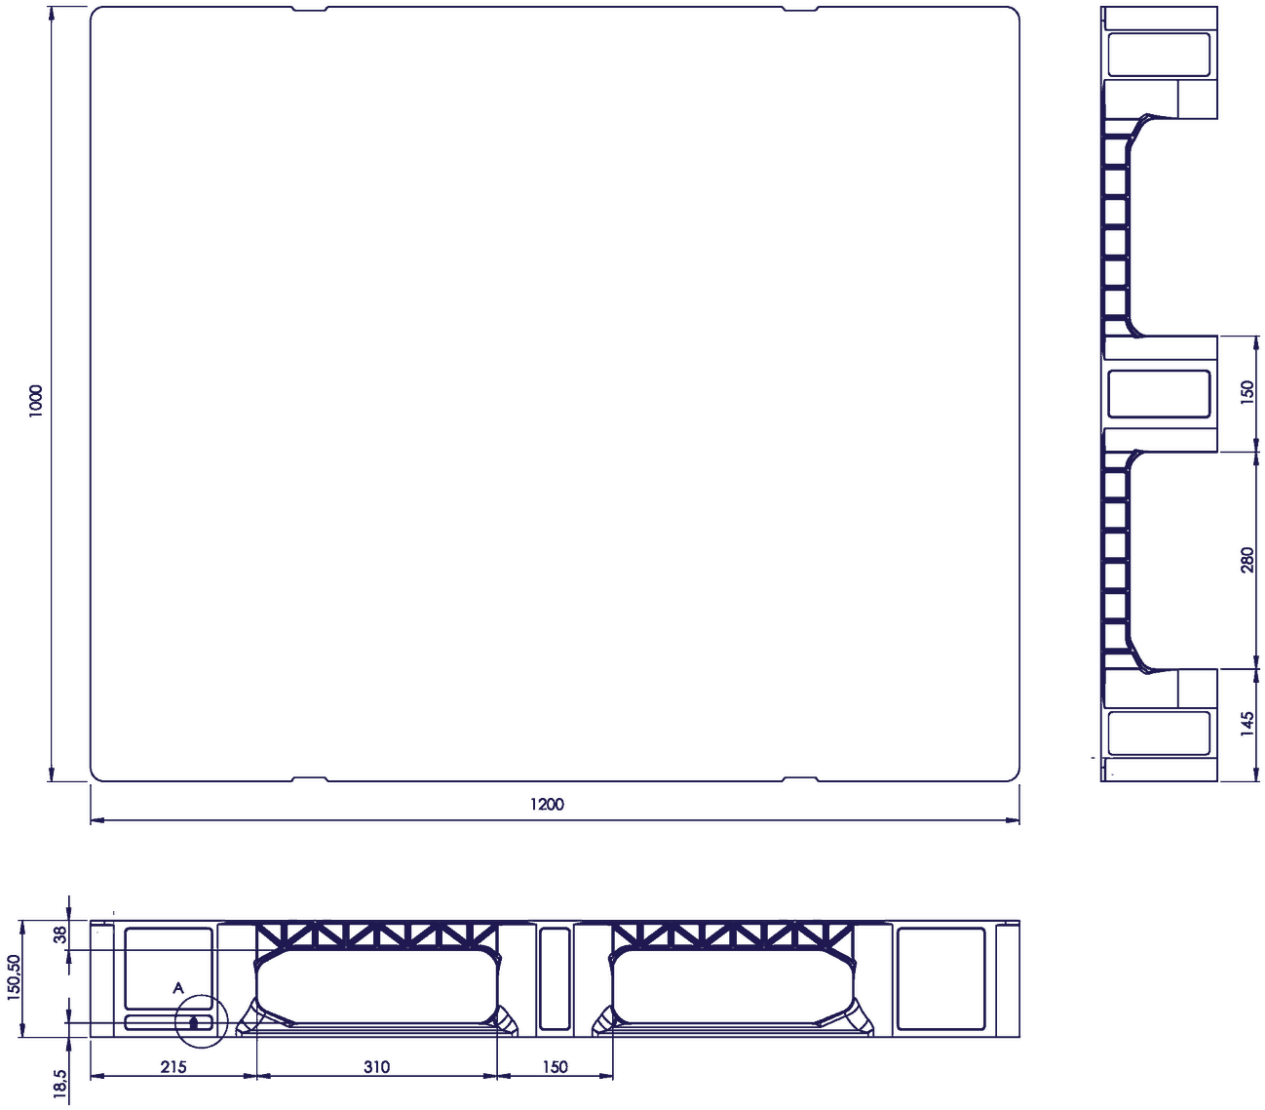

Draufsicht und Seitenansichten, Maße in mm.

PRÜFBEDINGUNGEN UND TOLERANZEN

- Die Regalbelastung wurde in einem Test mit 25-kg-Säcken auf Basis eines konventionellen Palettenregals ermittelt.
- Maßtoleranz der Palette: +5 / -5 mm. Gewichtstoleranz: +5 / -5 %.
- Wir prüfen unsere Paletten mit einer gleichmäßig verteilten, stabilen und homogenen Last aus Sackware über einen festgelegten Zeitraum bei einer Umgebungstemperatur von 20 °C. Abweichende Lastbedingungen können zu anderen Ergebnissen führen und sind gesondert zu beurteilen.