Q-PALL PLASTIC PALLETS

**Specifiche tecniche**
Scheda tecnica, edizione ottobre 2026

1200 x 1000 mm · PALLET INDUSTRIALE

# Pallet in plastica 1200 x 1000 x 150 piano chiuso 3 slitte heavy

HEAVY | Piano chiuso | 3 slitte

LATO SUPERIORE



LATO INFERIORE



| 7.500 kg | 1.500 kg | 900 kg |
|---|---|---|
| **Portata statica** | **Portata dinamica** | **Portata su scaffale** |
| su pavimento piano | con carrello elevatore o transpallet | su scaffalatura porta-pallet |

## DIMENSIONI E PESO

| | |
|---|---|
| Codice articolo | RECYPAL1210RR |
| Lunghezza | 1200 mm |
| Larghezza | 1000 mm |
| Altezza | 150 mm |
| Peso | 27,5 kg |

## STRUTTURA E MATERIALE

| | |
|---|---|
| Piano superiore | Piano chiuso |
| Base | 3 slitte |
| Classe di portata | Heavy |
| Incastrabile | No |
| Materiale | Plastica riciclata (HDPE/PP) |
| Colore | Nero (standard), altri colori su richiesta |
| ISPM 15 | Esente (nessun trattamento necessario) |


## CONSEGNA E DOCUMENTAZIONE

| | |
|---|---|
| Sito produttivo | Su richiesta |
| Ordine a pile | 23 pallet per pila (ingombro della pila ca. 1.200 x 1.200 x 2.390 mm) |

1200 x 1000 mm · PALLET INDUSTRIALE

# Pallet in plastica 1200 x 1000 x 150 piano chiuso 3 slitte heavy

## DISEGNO TECNICO

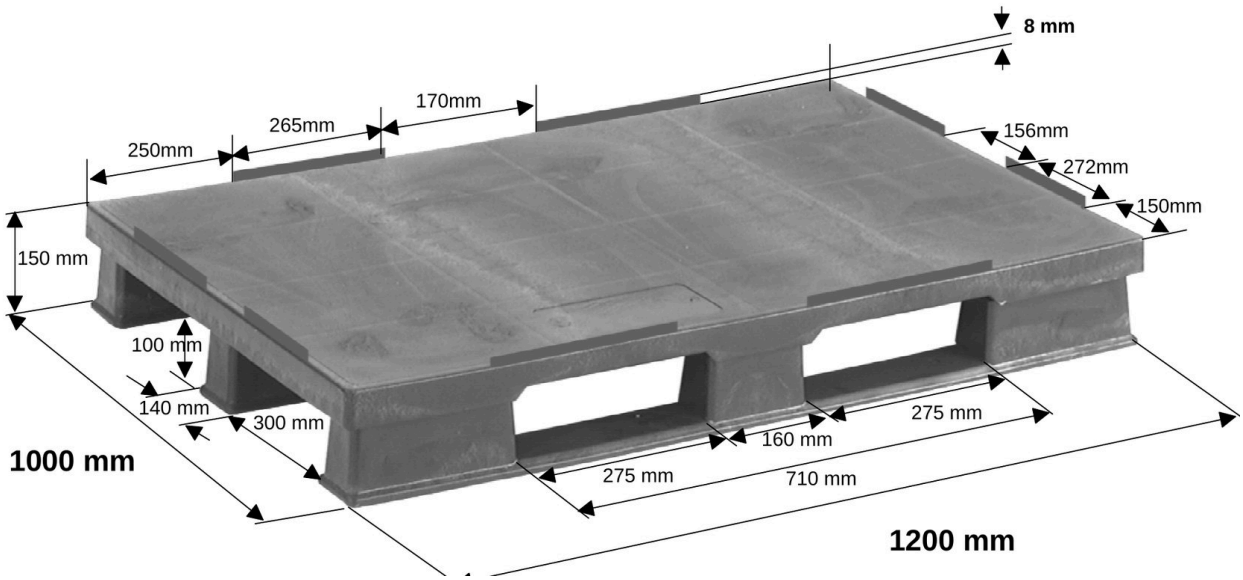


Schizzo quotato del pallet (misure indicative in mm).

## CONDIZIONI DI PROVA E TOLLERANZE

- La portata su scaffale è determinata con una prova con sacchi da 25 kg su una scaffalatura porta-pallet convenzionale.
- Tolleranza dimensionale del pallet: +5 / -5 mm. Tolleranza di peso: +5 / -5 %.
- Testiamo i nostri pallet con un carico di merce in sacchi distribuito uniformemente, stabile e omogeneo, per un periodo prestabilito a una temperatura ambiente di 20 °C. Condizioni di carico diverse possono portare a risultati diversi e vanno valutate separatamente.