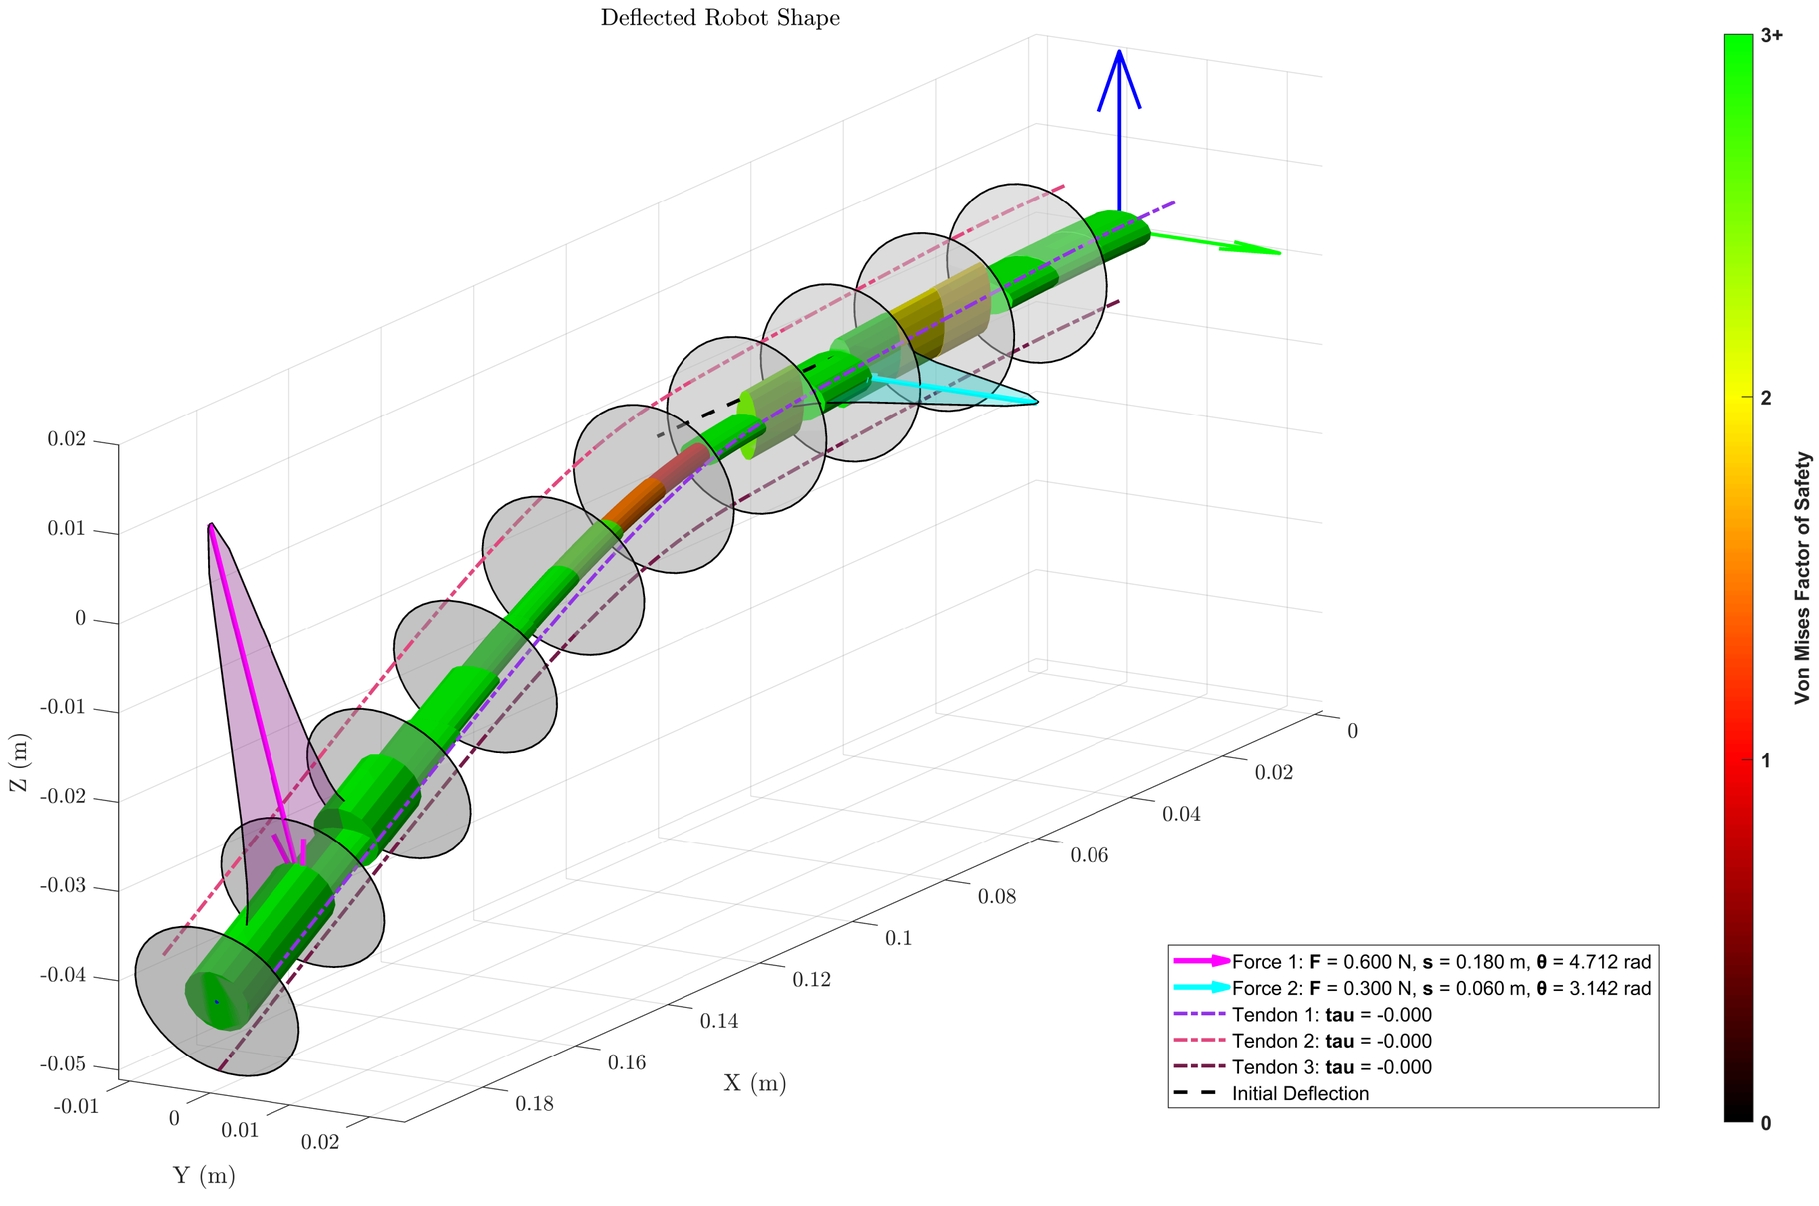
Deflected Robot Shape
Z (m)
0.02
0.01
0
-0.01
-0.02
-0.03
-0.04
-0.05
Y (m)
-0.01
0
0.01
0.02
X (m)
0
0.02
0.04
0.06
0.08
0.1
0.12
0.14
0.16
0.18
Force 1: F = 0.600 N, s = 0.180 m, θ = 4.712 rad
Force 2: F = 0.300 N, s = 0.060 m, θ = 3.142 rad
Tendon 1: tau = -0.000
Tendon 2: tau = -0.000
Tendon 3: tau = -0.000
Initial Deflection
Von Mises Factor of Safety
3+
2
1
0