6) രാത്രി അത്യാവശ്യ അവസരങ്ങളിലല്ലാതെ പാർപ്പിട മേഖലയിൽ ഹോൺ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല.

7) രാത്രിയിൽ ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കുന്ന പടക്കങ്ങൾ പൊട്ടിക്കാൻ പാടില്ല.

8) ശബ്ദമുണ്ടാക്കി പ്രവർത്തിക്കുന്ന നിർമ്മാണ ഉപകരണങ്ങൾ രാത്രിയിൽ പാർപ്പിട മേഖലയിലും നിശ്ശബ്ദ മേഖലയിലും പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല.

മേൽപ്പറഞ്ഞ രാത്രികാല നിയന്ത്രണങ്ങൾ ലംഘിക്കുന്നതു സംബന്ധിച്ച പരാതികൾ അതോറിട്ടിക്കാണ് നൽകേണ്ടത്.

ശബ്ദമേറിയ പടക്കങ്ങൾ പൊട്ടിക്കുന്നതുകൊണ്ടുള്ള ശബ്ദ മലിനീകരണം

ആഘോഷങ്ങൾക്ക് പൊലിമ കൂട്ടാൻ മത്സരിച്ച് ശബ്ദമേറിയ പടക്കം പൊട്ടിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ പതിവായിരിക്കുന്നു. ഇതുമൂലമുള്ള ശബ്ദമലിനീകരണം കണക്കിലെടുത്ത് പടക്കങ്ങളുടെ നിർമ്മാണത്തിലും ഉപയോഗത്തിലും നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തി കേന്ദ്ര വനം പരിസ്ഥിതി മന്ത്രാലയം ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ദീപാവലിക്കാലത്ത് കേരള സംസ്ഥാന മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ബോർഡ് താഴെ പറയുന്ന നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

1) ശബ്ദം കൂടുതലുള്ള പടക്കങ്ങളുടെ (കൂട്ടിക്കെട്ടിയ പടക്കങ്ങൾ, മാലപ്പടക്കങ്ങൾ, ഏറുപടക്കങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ) വില്പനയും ഉപയോഗവും ഒഴിവാക്കുക.

2) രാത്രി 10 മണി മുതൽ വെളുപ്പിന് 6 മണിവരെ ശബ്ദമുണ്ടാക്കുന്ന പടക്കങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക.

3) നിശ്ശബ്ദ മേഖലകളായി സംരക്ഷിക്കേണ്ട സ്ഥലങ്ങളായ ആശുപത്രികൾ, കോടതികൾ, വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവയുടെ പരിസരത്ത് പടക്കങ്ങൾ പൊട്ടിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക.

4) ഇടുങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിൽ ശബ്ദമുണ്ടാക്കുന്ന പടക്കങ്ങൾ പൊട്ടിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക.

ശബ്ദമുണ്ടാക്കുന്ന പടക്കങ്ങൾക്ക് പകരമായി വർണ്ണപ്പൊലിമ നൽകുന്ന ശബ്ദരഹിത പടക്കങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ആഘോഷവേളകൾ സന്തോഷഭരിതമാക്കാൻ അനുയോജ്യം.

ശബ്ദമലിനീകരണ നിയന്ത്രണം – സുപ്രീം കോടതി നിർദ്ദേശങ്ങൾ

പടക്കങ്ങൾ, ഉച്ചഭാഷിണികൾ, വാഹനങ്ങൾ, ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കുന്ന മറ്റു സംവിധാനങ്ങൾ എന്നിവയുടെ ഉപയോഗത്തിന് നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട സുപ്രീം കോടതി 2005 ജൂലൈ 21 -ാം തീയതി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചു.

- ഉയർന്ന ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കുന്ന പടക്കങ്ങൾ രാത്രി 10 മണി മുതൽ രാവിലെ 6 മണിവരെ പൊട്ടിക്കുവാൻ പാടില്ല. വർണ്ണപ്പൊലിമ ഉണ്ടാക്കുന്ന ശബ്ദ രഹിത പടക്കങ്ങൾ പൊട്ടിക്കുന്നതിന് ഈ നിയന്ത്രണം ബാധകമല്ല.
- പൊതുസ്ഥലങ്ങളിൽ ഉച്ചഭാഷിണിയോ, ഉയർന്ന ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കുന്ന മറ്റുപകരണങ്ങളോ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അനുവദനീയമായ ശബ്ദം മാത്രമേ പുറപ്പെടുവിക്കാൻ പാടുള്ളൂ.
- ചെണ്ട, മദ്ദളം, കാഹളം മുതലായ സംഗീതോപകരണങ്ങളോ, ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കുന്ന മറ്റുപകരണങ്ങളോ, ആംപ്ലിഫയറോ രാത്രി 10 മണി മുതൽ രാവിലെ 6 മണിവരെ തീർത്തും പൊതു ജനാവശ്യത്തിനുള്ള അടിയന്തിര ഘട്ടങ്ങളിലൊഴികെ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല.
- സ്വകാര്യ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ശബ്ദ സംവിധാനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ആ സ്ഥലത്തിന്റെ പരിധി അടുത്ത സ്ഥലത്തിന്റെ സ്വഭാവം അനുസരിച്ചായിരിക്കും.
- ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്ത അവസരങ്ങളിൽ മാത്രമേ ജനവാസസ്ഥലങ്ങളിൽ രാത്രി 10 മണി മുതൽ രാവിലെ 6 മണി വരെ വാഹനങ്ങളുടെ ഹോൺ ഉപയോഗിക്കാവൂ.

ശബ്ദതീവ്രത ഉണ്ടാക്കുന്ന ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ സംബന്ധിക്കുന്ന കേന്ദ്രസർക്കാരിന്റെ വിദഗ്ദ്ധ പഠനറിപ്പോർട്ടിൽ ഇന്ത്യയിൽ 63 ദശലക്ഷം പേർ കേൾവിക്കുറവ് ബാധിച്ചവരാണെന്നും അംഗവൈകല്യ പട്ടികയിൽ ബധിരത രണ്ടാമതായി വരുന്നുവെന്നും പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു. ശബ്ദവ്യാപ്തിയുടെ വിവിധ നിലകളും, അവ മനുഷ്യരുടെ കേൾവിയെ എപ്രകാരം ബാധിക്കാം എന്നും സൂചിപ്പിക്കുന്ന പ്രസ്തുത റിപ്പോർട്ടിലെ പട്ടികയുടെ പ്രസക്ത ഭാഗം താഴെച്ചേർക്കുന്നു.

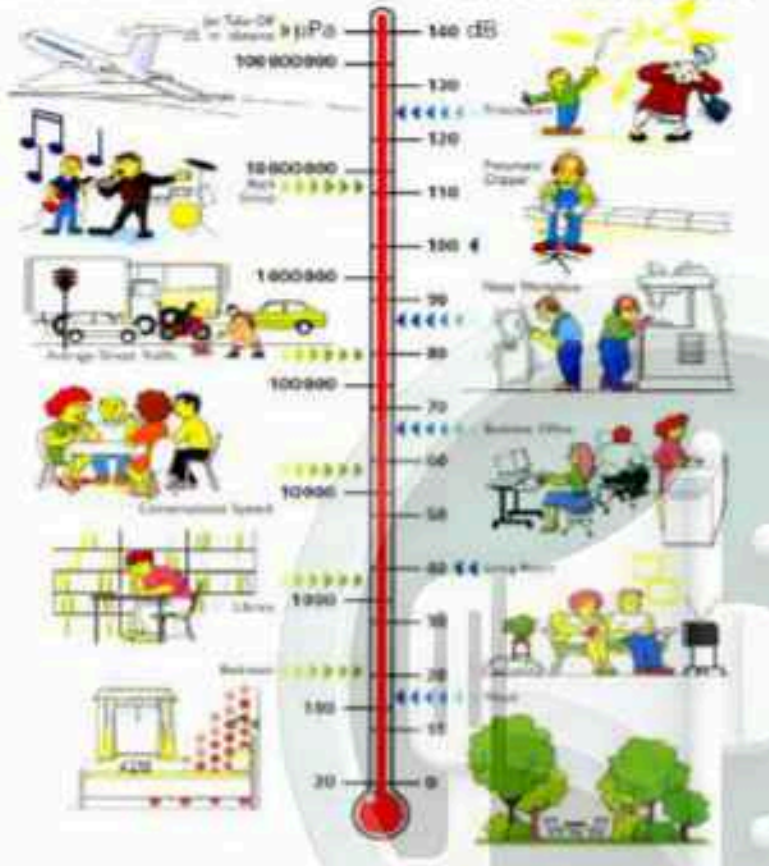

ശബ്ദ ഉറവിടം/ ശബ്ദനില	ശബ്ദ തീവ്രത
കേൾക്കാവുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ ശബ്ദം	0 dB
3 അടി അകലത്തിൽ സാധാരണ സംസാരം	60-65 dB
ടെലിഫോൺ ഡയൽ ടോൺ	80 dB
സിറ്റി ട്രാഫിക് (കാറിനുള്ളിൽ)	85 dB
ട്രെയിൻ വിസിൽ 500 അടി അകലത്തിൽ, ട്രക്ക് ട്രാഫിക്	90 dB
ജാക്ക്ഹാമർ 50 അടി അകലത്തിൽ	95 dB
തുടർച്ചയായി കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്നാൽ കേൾവിശക്തി നഷ്ടപ്പെടുന്ന ലെവൽ	90-95 dB
മോട്ടോർ സൈക്കിൾ	100 dB
ഉച്ചസ്ഥായി റോക്ക് സംഗീതമേള	115 dB
അല്പനേരം കേട്ടാപ്പോലും കേൾവി തകരാറ് ഉണ്ടാക്കാവുന്ന ഉയർന്ന ശബ്ദനില (ശ്രവണ സംരക്ഷണത്തോടെ)	140 dB
ജറ്റ് എഞ്ചിൻ	140 dB
ശ്രവണ കോശങ്ങൾക്ക് നാശം	180 dB
സാദ്ധ്യമായ ഏറ്റവും ഉയർന്ന ശബ്ദം	194 dB

ശബ്ദ മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ചട്ടങ്ങൾ കർശനമായി പാലിക്കേണ്ടതാണെന്ന വിവിധ കോടതിവിധികളും ഇതു സംബന്ധിച്ച സർക്കാർ നിർദ്ദേശങ്ങളും തീർത്തും അവഗണിക്കുന്നതായി അനുഭവപ്പെടുന്ന സാഹചര്യം കണക്കിലെടുത്ത് ഈ വിഷയത്തിൽ 28.04.2015 - തീയതിയിലെ 06/2015/പരി. നമ്പർ പ്രകാരം സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ പരിസ്ഥിതി വകുപ്പ് താഴെ പറയുന്ന ഉത്തരവുകൾ പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്.

1. സുപ്രീംകോടതി/ഹൈക്കോടതി വിധികളുടേയും, മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷന്റെ ഉത്തരവുകളുടേയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഉച്ചഭാഷിണികളുടെ നിയന്ത്രിതവും ചട്ടപ്രകാരമല്ലാതെയുമുള്ള ഉപയോഗം മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ശബ്ദമലിനീകരണം തടയാനും, ചട്ടപ്രകാരവും ബന്ധപ്പെട്ട വിജ്ഞാപന പ്രകാരവുമുള്ള പോലീസ് നടപടി കർശനമാക്കാനും, ഉച്ചഭാഷിണികൾ, ആരാധനാലയങ്ങളുടെ പരിധിക്കുള്ളിൽ പ്രവർത്തിപ്പിക്കണമെന്ന കോടതിവിധി കർശനമായി നടപ്പാക്കാനും വേണ്ട മേൽനടപടികൾ ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.
2. ശബ്ദ മലിനീകരണം ഒഴിവാക്കാനുള്ള നിയമനടപടികൾ ബന്ധപ്പെട്ടവർ സ്വീകരിക്കേണ്ടതും, ശബ്ദതീവ്രത അളക്കാനുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ പോലീസ് സ്റ്റേഷനുകളിൽ ലഭ്യമാക്കേണ്ടതുമാണ്.
3. ട്രാഫിക് അടയാളങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ, ശബ്ദമേഖലകൾ ചട്ട പ്രകാരം നിർണ്ണയിച്ച് ബോർഡുകൾ സ്ഥാപിക്കുവാൻ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ് നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.
4. ആശുപത്രി/സ്കൂൾ മേഖലകളിൽ അതാതിടങ്ങളിൽ ബാധകമാകുന്നശബ്ദനിയന്ത്രണം കർശനമായി പാലിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പു വരുത്തുന്നതിന് പോലീസ്/തദ്ദേശസ്വയംഭരണ വകുപ്പുകൾ നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.
5. ശബ്ദമലിനീകരണംമൂലം സംജാതമാകാവുന്ന ബധിരത/മറ്റ് ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്നിവ കേന്ദ്രസർക്കാർ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നതിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ അടങ്ങിയ ലഘുലേഖകൾ മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ബോർഡ് തയ്യാറാക്കി ബന്ധപ്പെട്ടവർക്ക് വിതരണം ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

പൊതുജന താത്പര്യാർത്ഥം

കേരള സംസ്ഥാന മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ബോർഡ്

പട്ടം പി.ഒ., തിരുവനന്തപുരം - 695 004

കേരള സംസ്ഥാന മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ബോർഡ്

2015

എന്താണ് ശബ്ദം?



ഏതെങ്കിലും ഒരു വസ്തുവോ പദാർത്ഥമോ കമ്പനം ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ശബ്ദം ഉണ്ടാകുന്നത്. ഏതെങ്കിലും ഒരു മാധ്യമത്തിൽ കൂടി ഈ കമ്പനം പ്രേഷണം ചെയ്യപ്പെട്ട് ശ്രവണേന്ദ്രിയത്തിൽ എത്തുമ്പോൾ ശബ്ദം ശ്രവ്യമാകുന്നു. ശബ്ദ ശ്രവണത്തിന് ഉറവിടം, മാധ്യമം, ശ്രവണേന്ദ്രിയം എന്നീ മൂന്ന് ഘടകങ്ങൾ ആവശ്യമാണ്. ശബ്ദത്തിന്റെ ഉറവിടത്തിൽ നിന്നുള്ള ദൂരം കൂടുന്നതനുസരിച്ച് ശബ്ദത്തിന്റെ തീവ്രത കുറയും.

ശബ്ദം സംബന്ധിച്ച ചില അളവുകൾ

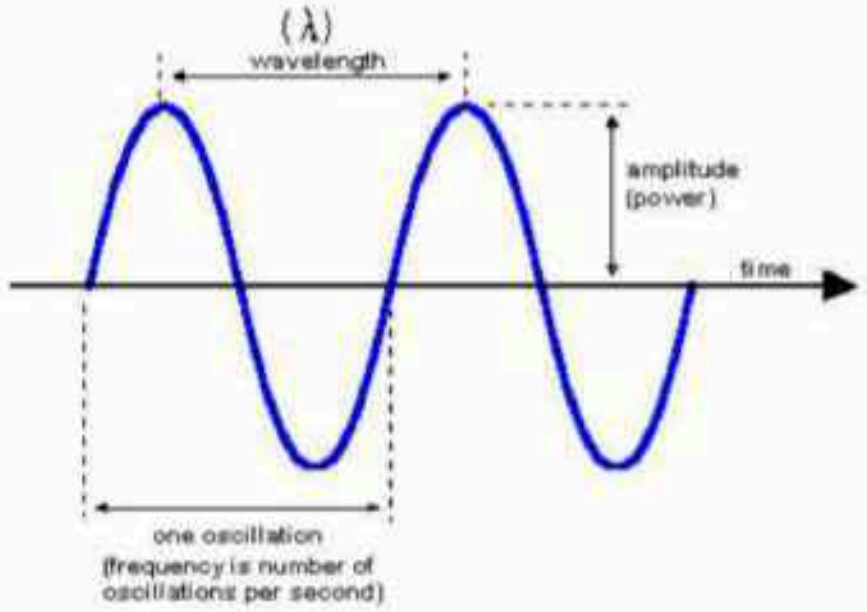

ശബ്ദം തരംഗങ്ങളായി വ്യാപിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തരംഗ ദൈർഘ്യം (wave length) സംബന്ധിച്ച അളവ് പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്നു. ശരാശരി അന്തരീക്ഷ മർദ്ദത്തേക്കാൾ കൂടുതലും കുറവുമുള്ള മർദ്ദ വ്യതിയാനങ്ങളുടെ അലകളാണ് ശബ്ദം. അടുത്തടുത്തുള്ള രണ്ട് ഉയർന്ന മർദ്ദങ്ങളുടേയോ (ഉച്ച മർദ്ദം) താഴ്ന്ന മർദ്ദങ്ങളുടേയോ (നിമ്ന മർദ്ദം) ഇടയ്ക്കുള്ള അകലമാണ് തരംഗ ദൈർഘ്യം (wave length). ഒരു പ്രത്യേക ബിന്ദുവിൽ കൂടി ഒരു സെക്കൻഡിൽ കടന്നു പോകുന്ന തരംഗങ്ങളുടെ എണ്ണമാണ് ആ തരംഗത്തിന്റെ ആവൃത്തി (frequency). രണ്ട് ഉച്ച മർദ്ദവും ഒരു നിമ്ന മർദ്ദവും കടന്നു കഴിയുമ്പോൾ അത് ശബ്ദ പ്രേഷണത്തിന്റെ ഒരു ചക്രം (cycle) പൂർത്തിയാക്കി എന്നു പറയാം. ഹെർട്ട്സ് (Hertz -Hz) ആണ് ആവൃത്തിയുടെ യൂണിറ്റ്. ഏകദേശം 20 മുതൽ 20,000 Hz വരെ ആവൃത്തിയുള്ള ശബ്ദം മനുഷ്യന് കേൾക്കുവാൻ സാധിക്കും.

അന്തരീക്ഷ മർദ്ദത്തിൽ നിന്നും, ശബ്ദതരംഗങ്ങളിലെ ഉയർച്ചവരെ (peak) യുള്ള ദൈർഘ്യത്തിന്, ആയാമം (Amplitude) എന്നുപറയും. ഇത് മർദ്ദതീവ്രതയെ (Pressure intensity) പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുകയും, മർദ്ദ വ്യതിയാനങ്ങളുടെ വലിപ്പം സൂചിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. മാത്രമല്ല, ഇത് കേൾവിക്കാരൻ ഗ്രഹിക്കുന്ന ശബ്ദത്തിന്റെ വ്യാപ്തവും (Volume) ഘോഷവും (Soundness) ആയി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

$$\text{തരംഗദൈർഘ്യം} = \frac{\text{ശബ്ദവേഗത}}{\text{ആവൃത്തി}}$$

ആവൃത്തിയും തരംഗദൈർഘ്യവും തമ്മിൽ വിപരീതബന്ധമാണുള്ളത്, അതായത് ആവൃത്തി കൂടുതലാണെങ്കിൽ തരംഗദൈർഘ്യം കുറവായിരിക്കും. നേരെ മറിച്ചും.

ശബ്ദം ശല്യമാകുന്നതെപ്പോൾ?

ശബ്ദത്തിന്റെ കാഠിന്യം ഏറി അത് മനുഷ്യന്റെ ആരോഗ്യത്തിന് ഹാനികരമാകുമ്പോഴാണ് ശബ്ദം ശല്യമാകുന്നത്. 1981 - ലെ വായു (മലിനീകരണ നിവാരണ നിയന്ത്രണ) നിയമ പ്രകാരം പരിസ്ഥിതിയ്ക്കും ജീവജാലങ്ങൾക്കും ഹാനികരമാകുന്ന വിധത്തിലുള്ള ശബ്ദത്തെ വായു മലിനീകരണത്തിന്റെ ഒരു ഘടകമായി കണക്കാക്കുന്നു. അനവസരത്തിലുണ്ടാകുന്ന അസുഖകരമായ ശബ്ദം നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തെ ദോഷകരമായി ബാധിക്കുന്നു. ശബ്ദത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ അനിഷ്ടകരമാകുമ്പോഴോ, ദോഷകരമാകുമ്പോഴോ, അത് ശബ്ദമലിനീകരണമായി മാറുന്നു.

ശബ്ദത്തിന്റെ അളവുകൾ

ഒരു ശബ്ദം എത്രത്തോളം കേൾക്കാൻ പറ്റുമെന്നത് (audibility), അതിന്റെ ആവൃത്തിയേയും ആയാമ (amplitude) ത്തെയും അനുസരിച്ചിരിക്കും. ശബ്ദത്തെ മനുഷ്യൻ എങ്ങനെ ഗ്രഹിക്കുന്നു എന്നതു സംബന്ധിച്ച രണ്ടു വാക്കുകളാണ് ഘോഷവും ഉച്ചതയും (pitch) ഉം. ഘോഷം ശബ്ദതരംഗത്തിന്റെ ആയാമത്തിലും മറ്റു ഘടകങ്ങളിലും അധിഷ്ഠിതമാണ്. അത് കേൾക്കുന്ന ആളിന്റെ ആത്മനിഷ്ഠമായ (subjective) മനോഭാവത്തേയും, ശബ്ദതീവ്രതയേയും ആശ്രയിച്ചിരിക്കും.

ശബ്ദതീവ്രത (intensity) അളക്കാനുള്ള യൂണിറ്റാണ് ഡെസിബെൽ (dB)

സ്വകാര്യം പറയുന്നതിന്റെ ശബ്ദതീവ്രത 20 മുതൽ 30 വരെ dB ആണ്. ശരാശരി സംഭാഷണത്തിന്റെ ശബ്ദതീവ്രതയുടെ അളവ് ഏകദേശം, 60 dB യും ശ്രോതാക്ക് ക്ലേശം കൂടാതെ സഹിക്കാവുന്ന കൂടിയ ശബ്ദം ഏകദേശം, 70 മുതൽ 80 വരെ dB ആണ്. 130 dB ആയാൽ ശബ്ദം തീക്ഷ്ണമായിരിക്കും. നല്ല വേദന അനുഭവപ്പെടും. 140 കവിഞ്ഞാലാകട്ടെ ശ്രവണ പടലത്തിന് നാശം സംഭവിക്കാനിടയുണ്ട്.

ശബ്ദ മലിനീകരണ സ്രോതസ്സുകൾ

റോഡ്/റെയിൽ - വ്യോമ ഗതാഗതം, നിർമാണ മേഖല, വ്യവസായങ്ങൾ, കെട്ടിടങ്ങൾ, ഗൃഹോപകരണങ്ങൾ എന്നിവയിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന ശബ്ദം, ഉച്ചഭാഷിണികൾ, വെടിക്കെട്ട് തുടങ്ങിയവ.

ശബ്ദത്തിന്റെ അളവ് തിട്ടപ്പെടുത്തുന്നതെങ്ങനെ?

സൗണ്ട് ലെവൽ മീറ്റർ എന്ന ഉപകരണമാണ് ശബ്ദത്തിന്റെ തോത് അളക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ശബ്ദ സ്രോതസ്സ് സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള സ്ഥലത്തിന്റെ അതിരിൽ നിന്നും ഒരു മീറ്റർ പുറത്തുള്ള ശബ്ദം (സൗണ്ട് ലെവൽ) അളന്ന് തോത് നിശ്ചയിക്കുന്നു. അതിരിനു പുറത്തുള്ള സ്ഥലം ഏതു മേഖലയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നുവെന്നു നോക്കി അനുവദനീയ പരിധി നിശ്ചയിക്കാം.

സൗണ്ട് ലെവൽ മീറ്റർ

ആരോഗ്യപ്രത്യാഘാതങ്ങൾ

മനുഷ്യരിലെ പ്രവർത്തനക്ഷമത കുറയുന്നതിനും, ഏകാഗ്രത നഷ്ടപ്പെടുന്നതിനും, തളർച്ച അനുഭവപ്പെടുന്നതിനും, രക്തസമ്മർദ്ദം ഏറുന്നതിനും, ഹൃദയമിടിപ്പ് വർദ്ധിക്കുന്നതിനും, ഗർഭച്ഛിദ്രം സംഭവിക്കുന്നതിനും സ്ഥിരമോ, താൽക്കാലികമോ ആയ ബധിരത ഉണ്ടാകുന്നതിനും ശബ്ദ മലിനീകരണം കാരണമാകാം. സസ്യ - ജന്തു ജാലങ്ങളെയും ശബ്ദ മലിനീകരണം ദോഷകരമായി ബാധിക്കുന്നു. മൃഗങ്ങളിലെ നാഡീവ്യൂഹത്തിന്റെ പ്രവർത്തനത്തേയും പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുന്നു. തന്മൂലം മൃഗങ്ങളുടെ മാനസിക നിയന്ത്രണം നഷ്ടപ്പെട്ട് അപകടങ്ങൾക്കു കാരണമാകാം. വിളകളുടെ ഗുണ നിലവാരത്തെയും ശബ്ദ മലിനീകരണം ദോഷകരമായി ബാധിക്കും. തീവ്രമായ ശബ്ദം കാരണം കെട്ടിടങ്ങൾക്കും, പാലങ്ങൾക്കും, സ്മാരകങ്ങൾ തുടങ്ങിയ സ്ഥാവര - ജംഗമ വസ്തുക്കൾക്കും തകരാറു സംഭവിക്കുന്നു.

ശബ്ദ മലിനീകരണം ചട്ടങ്ങളും നിയന്ത്രണങ്ങളും

നോയിസ് പൊലൂഷൻ (റെഗുലേഷൻ ആൻഡ് കൺട്രോൾ) റൂൾസ്

ശബ്ദ മലിനീകരണം നിയന്ത്രിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ കേന്ദ്ര സർക്കാരിലെ പരിസ്ഥിതി - വനം മന്ത്രാലയം 1986 - ലെ പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണ നിയമത്തിലെ 6, 25 എന്നീ വകുപ്പുകൾ പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന അധികാരപ്രകാരം 2000 - ാം ആണ്ട് ഫെബ്രുവരിയിൽ നോയിസ് പൊലൂഷൻ (റെഗുലേഷൻ ആൻഡ് കൺട്രോൾ) റൂൾസ് വിജ്ഞാപനം ചെയ്തു.

2000 - ലെ ശബ്ദമലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 3 (1) അനുസരിച്ച്, തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ് 20.04.2002 - ൽ സ.ഉ. (പി). 64/2002/ത.സ്വ.ഭ.വ. നമ്പർ ഉത്തരവ് പ്രകാരം നഗരാസൂത്രണ പദ്ധതികളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി വിവിധ ഭൂവിനിയോഗ മേഖലകളെ ശബ്ദമേഖലകളാക്കി വിഭജിക്കുന്നതിനുള്ള വിജ്ഞാപനം പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ചട്ടം 4 (1) പ്രകാരം ഓരോ സ്ഥലങ്ങളിലേയും/മേഖലകളിലേയും അനുവദനീയമായ കൂടിയ ശബ്ദതീവ്രത നിഷ്കർഷിച്ചിരിക്കുന്നു. പ്രസ്തുത ചട്ടത്തിന്റെ തരം തിരിവും അവിടങ്ങളിൽ അനുവദനീയമായ പരമാവധി ശബ്ദതീവ്രതയും താഴെപ്പറയും പ്രകാരമാണ്.

ഏരിയ കോഡ്	സ്ഥലം/മേഖലാ വിഭാഗം	ശബ്ദ തീവ്രത/ dB (A) Leq	
		പകൽ സമയം*	രാത്രി സമയം**
(A)	വ്യവസായ മേഖല	75	70
(B)	വാണിജ്യ മേഖല	65	55
(C)	പാർപ്പിട മേഖല	55	45
(D)	നിശ്ശബ്ദ മേഖല	50	40

*പകൽ സമയം: 6.00 a.m. to 10.00 p.m ** രാത്രി സമയം: 10.00 p.m. to 6.00 a.m

അനുവദനീയ ശബ്ദത്തിന്റെ പരിധി ഉറപ്പാക്കേണ്ട അതോറിട്ടി ആരാണ്?

2000 - ാം ആണ്ടിലെ നോയിസ് റൂൾസ് പ്രകാരം കേരള സർക്കാരിലെ ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് 2002 ജൂലൈ 29 ലെ ജി.ഒ. (പി) നമ്പർ. 111/2002 ഉത്തരവ് പ്രകാരം ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് മജിസ്ട്രേറ്റ്, പോലീസ് കമ്മീഷണർ, പോലീസ് സൂപ്രണ്ട്, പോലീസിലെ ഡെപ്യൂട്ടി സൂപ്രണ്ട് (സബ് ഡിവിഷണൽ ഓഫീസർ) എന്നിവരെ അതോറിട്ടിയായി നാമ നിർദ്ദേശം ചെയ്ത് വിജ്ഞാപനം ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട്.
ടി ചട്ടങ്ങൾ ഭേദഗതി ചെയ്തുകൊണ്ട് 2010 ജനുവരിയിൽ ഭേദഗതി വിജ്ഞാപനവും പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻപ്രകാരം ഉച്ചഭാഷിണികൾ, പബ്ലിക് അഡ്രസ്സ് സിസ്റ്റം, ഹോൺ, നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്ക് താഴെപറയുന്ന നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.

1) ഉച്ചഭാഷിണിയും, പബ്ലിക് അഡ്രസ്സ് സിസ്റ്റവും അതുപോലെയുള്ള ശബ്ദമുണ്ടാക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങളും അതോറിട്ടിയുടെ അനുവാദമില്ലാതെ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല.

2) ഉച്ചഭാഷിണിയോ പബ്ലിക് അഡ്രസ്സ് സിസ്റ്റമോ മാത്രമല്ല ശബ്ദം ഉച്ചസ്ഥായിയിലാക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയും അടച്ചിട്ട ആഡിറ്റോറിയം, ബാങ്ക്വറ്റ് ഹാൾ ഇവയിലുള്ള ആശയവിനിമയത്തിനോ, പൊതു താൽപര്യ പ്രകാരമുള്ള അത്യാവശ്യങ്ങൾക്കോ അല്ലാതെ രാത്രികാലങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല.

3) ഉത്സവാഘോഷങ്ങൾ, സാംസ്ക്കാരിക യോഗങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ രാത്രി നടത്തുമ്പോൾ ഉച്ചഭാഷിണി, പബ്ലിക് അഡ്രസ്സ് സിസ്റ്റം മുതലായവ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്, ചുരുങ്ങിയ സമയത്തേക്ക് ഉപാധികൾക്ക് വിധേയമായി വർഷം 15 ദിവസത്തിൽ കൂടാത്ത സമയത്തേക്ക് അനുമതി നൽകാവുന്നതാണ്. എത്ര ദിവസത്തേക്ക് ഇളവ് ബാധകമാണെന്ന് മുൻകൂട്ടി സംസ്ഥാനസർക്കാർ അറിയിച്ചിരിക്കണം.

4) ഏതെങ്കിലും പൊതുസ്ഥലത്ത് ഉച്ചഭാഷിണിയോ പബ്ലിക് അഡ്രസ്സ് സിസ്റ്റമോ അതുപോലെ ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കുന്ന മറ്റു സ്രോതസ്സുകളോ ഉപയോഗിച്ചാൽ അവയിൽ നിന്നുള്ള ശബ്ദം ഇവ നടക്കുന്ന പൊതു സ്ഥലത്തിന്റെ അതിരിനപ്പുറത്ത് നിലവിൽ ആ പ്രദേശത്ത് അനുവദനീയമായ ശബ്ദ പരിധിയേക്കാളും 10 dB(A) - യോ അല്ലെങ്കിൽ 75 dB(A) – യോ ഏതാണ് കുറവ് അതിലധികമാകുവാൻ പാടില്ല.

5) സ്വകാര്യ വ്യക്തിയുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള സ്ഥലത്ത് ഏതെങ്കിലും ശബ്ദോപകരണം ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ, ആ സ്ഥലത്ത് അനുവദനീയമായ ശബ്ദത്തിന്റെ പരിധിയേക്കാളും 5 dB(A) യിൽ അധികം ശബ്ദം ആ സ്ഥലത്തിന്റെ അതിരിനുവെളിയിൽ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല.