
XXXX.741374.002

Перв. примен. XXXX.468352.001

Справ. №

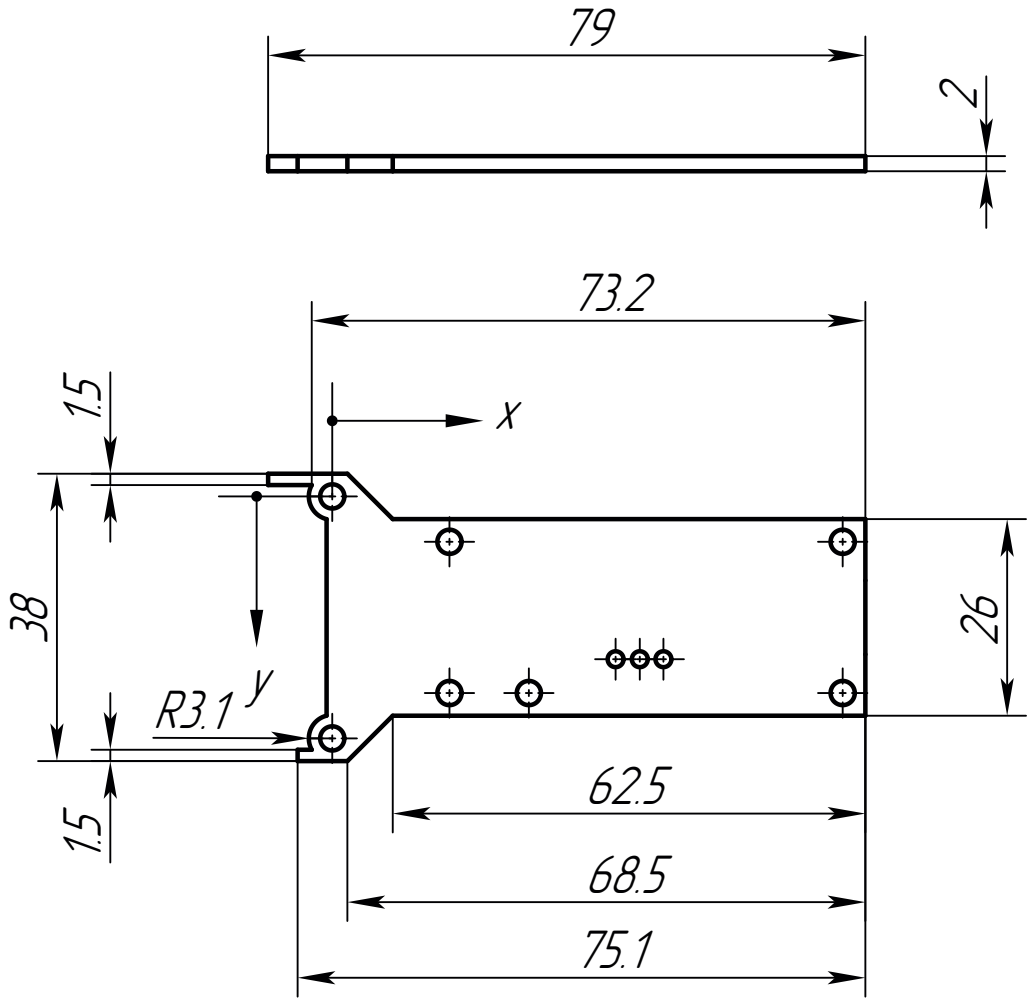

1. Изготовить лазерной резкой из листового HIPS толщиной 2 мм.
2. Неуказанные предельные отклонения линейных и угловых размеров, кроме толщины листа, – по ГОСТ 30893.1–2002, класс т.
3. Заусенцы и наплывы расплава на кромках удалить без нарушения заданного контура.
4. Трещины, сколы и расслоения не допускаются.

Подп. и дата | Инв.№ дубл. | Взам.инв.№ | Подп. и дата | Инв.№ подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Иванов		
Пров.		Смирнов		
Т.контр.				
Н. контр.		Попов		
Утв.		Лыткин		

XXXX.741374.002

Крышка верхняя

Лит.	Масса	Масштаб
	4 г	1:1

Лист 1 Листов 2

Полистирол ударопрочный (HIPS)

Копировал Формат А4

Проекция 6

Размер	x	y
⌀ 3.2	67.5	6
⌀ 3.2	67.5	26
⌀ 3.2	26	26
⌀ 3.2	0	0
⌀ 3.2	15.5	6
⌀ 3.2	15.5	26
⌀ 2.1	43.8	21.53
⌀ 3.2	0	32
⌀ 2.1	40.67	21.53
⌀ 2.1	37.47	21.53