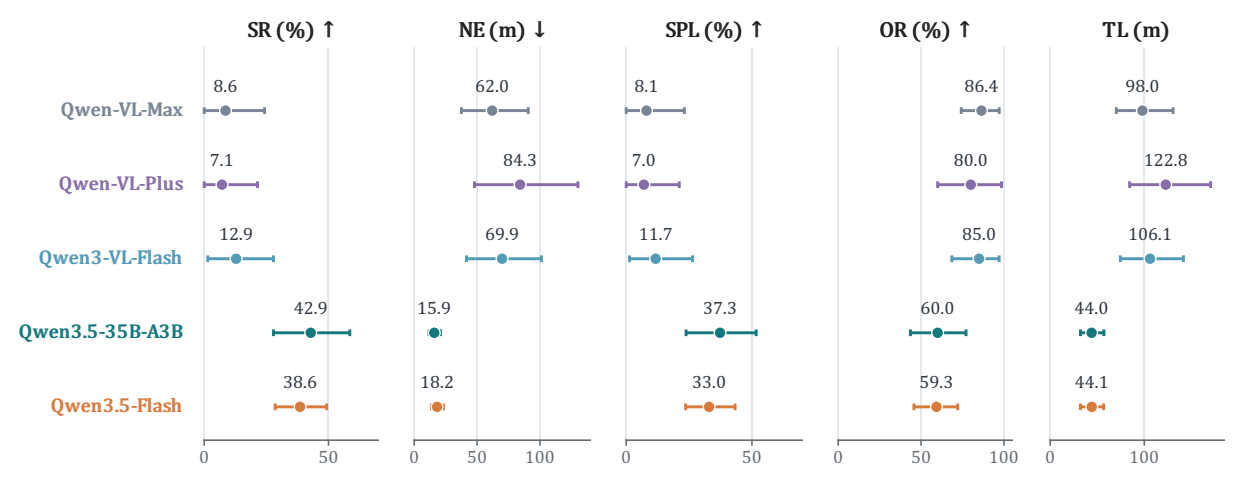
SR (%) ↑
NE (m) ↓
SPL (%) ↑
OR (%) ↑
TL (m)
Qwen-VL-Max
Qwen-VL-Plus
Qwen3-VL-Flash
Qwen3.5-35B-A3B
Qwen3.5-Flash
8.6
62.0
8.1
86.4
98.0
7.1
84.3
7.0
80.0
122.8
12.9
69.9
11.7
85.0
106.1
42.9
15.9
37.3
60.0
44.0
38.6
18.2
33.0
59.3
44.1
0
50
100