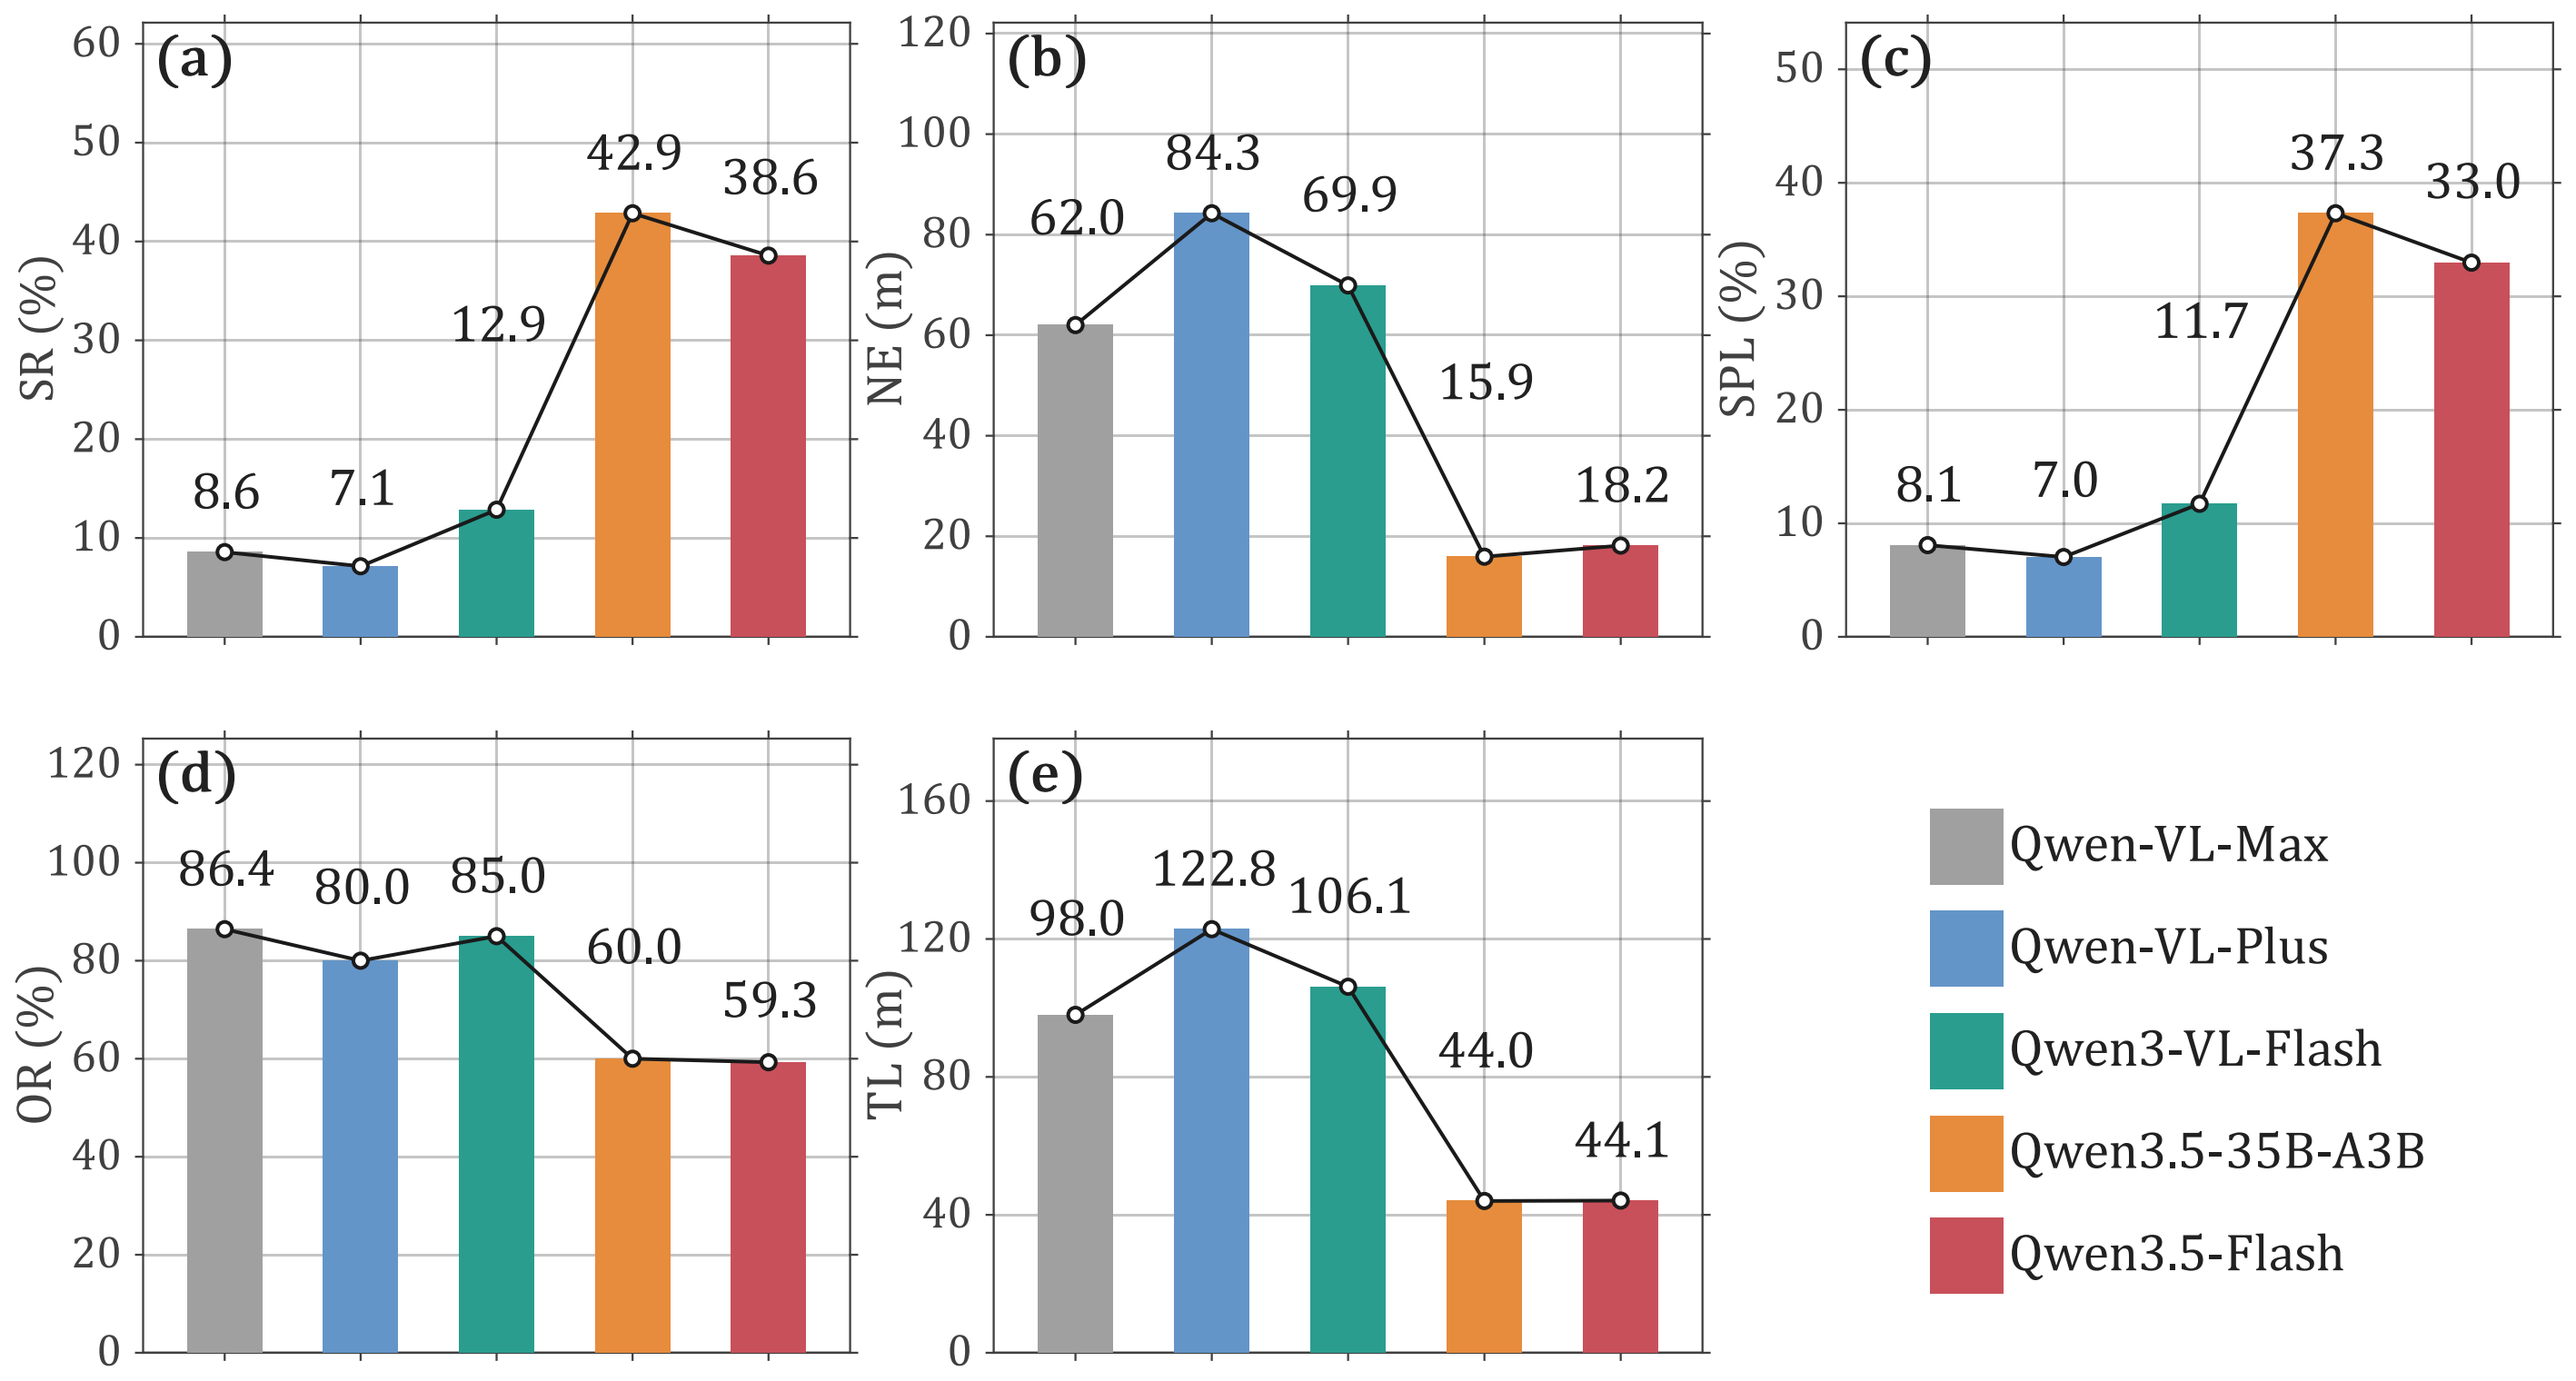
(a)
SR (%)
8.6
7.1
12.9
42.9
38.6
(b)
NE (m)
62.0
84.3
69.9
15.9
18.2
(c)
SPL (%)
8.1
7.0
11.7
37.3
33.0
(d)
OR (%)
86.4
80.0
85.0
60.0
59.3
(e)
TL (m)
98.0
122.8
106.1
44.0
44.1
Qwen-VL-Max
Qwen-VL-Plus
Qwen3-VL-Flash
Qwen3.5-35B-A3B
Qwen3.5-Flash