

Tanggal Disusun	7 Juni 2023
Penyusun	OHSE
Mesin / Area	Air Pin Gun
Departemen	Distribusi
Factory	C
Produk	Pintu,Komponen Aksesoris,Pallet Kayu


TEMA

Resiko Bahaya Penggunaan Air Pin Gun

BAHAYA:

1. Bagian tubuh tertusuk paku/pin.
2. Pentalan paku/pin terkena mata.
3. Alat Pin Gun jatuh terkena kaki.
4. Tertusuk kayu/material
5. Tergores/tersayat pisau material potensi
6. Tertimpa Material pallet
7. Terpleset/tersandung Selang Angin,kabel,balok,metal
8. Di gigit serangga,Ular,tawon
9. Paparan debu
10. Paparan Kebisingan
11. Terkena Cutter/pisau
12. Tersengat aliran listrik
13. Potensi Kebakaran
14. Terpotong

Keterangan :
(Angka di gambar sesuai urutan penjelasan bahaya)

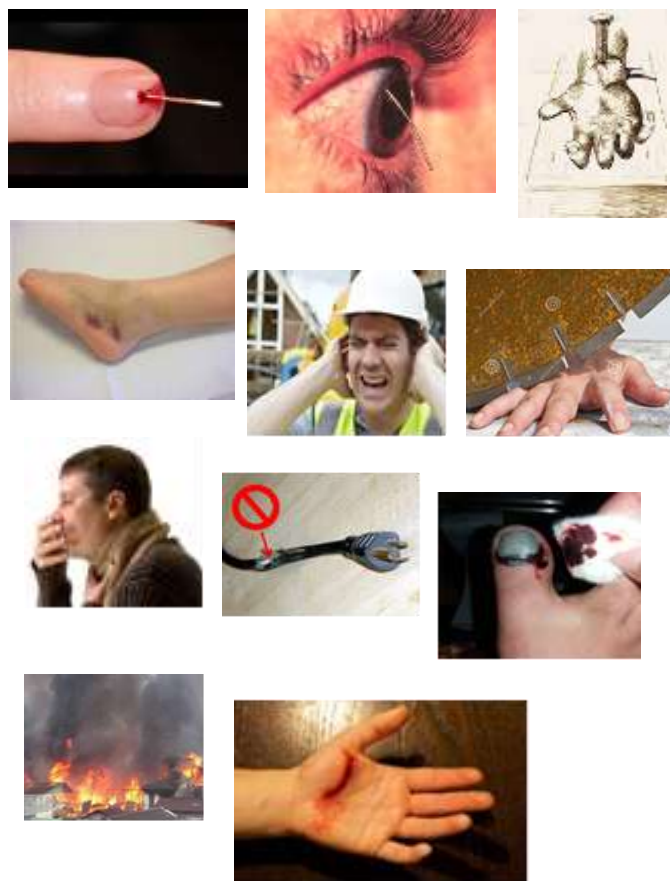

CARA KERJA AMAN:

1. Pastikan jarak tangan jauh dari ujung pelatuk.
2. Jangan menempelkan ujung pelatuk ke bagian tubuh.
3. Pastikan saat tidak digunakan, sambungan selang angin sudah terlepas.
4. Tempatkan Pin Gun di tempat yang aman dari potensi jatuh.
5. Gunakan APD yang sesuai.
6. Pastikan alat berfungsi dengan baik.
7. Pastikan yang mengoperasikan adalah orang yang terlatih.
8. Saat mengoperasikan Pin Gun jangan menempatkan tangan/jari tangan di bawah material yang ditembak.




9. Jangan terlalu dekat tangan/jari tangan - terlalu dekat dengan titik tembak Pin Gun.
10. Pastikan trigger Gun berfungsi dengan baik.
11. Pastikan pressure angin sesuai dengan kapasitas Pin Gun yang di pergunakan.
12. Pastikan Emergency Stop berfungsi dengan baik.
13. Pastikan tombol Safety Pin Gun berfungsi dengan benar.
14. Pastikan stopper pallet terpasang dengan benar pada saat perbaikan atau menggunakan Pin Gun.
15. Pastikan pengoprasian mesin ini dilakukan oleh personil yang sudah terlatih dan berpengalaman dalam pekerjaan tersebut.
16. Hindari aktifitas tangan,kaki tidak menggunakan APD lengkap sesuai potensi resiko bahaya.
17. Gunakan alat bantu pada saat membersihkan Pin Gun.
18. Pastikan area kerja kita selalu bersih rapi dan aman.
19. Hindari prilaku/tindakan tidak aman (dengan bypass pelindung mesin)
20. Wajib LOTO setiap Cleaning,perbaikan.
21. Operator Terlatih yang mengoperasikan mesin.
22. Wajib bagi karyawan pindahan/rotasi baru ataupun beda mesin namun sama mesin yang di pergunakan, mendapatkan induksi awal sebelum melakukan pekerjaan di mesin tersebut.
23. Jika ada masalah segera lapor keatasan anda (LH/Foreman/Supervisor/Manager)
24. Wajib mematuhi 12 prinsip keselamatan Jeldwen.
25. Pergunakan peralatan kerja yang baik dan mendukung sesuai peruntukan dan kapasitas materialnya.
26. Pastikan Semua peralatan, sumber peralatan yang ada Power listiknya seperti, Kipas angin,Despenser dll, wajib di matikan/offkan.



Keterangan :
(Angka di gambar sesuai urutan penjelasan cara kerja aman)

ALAT PELINDUNG DIRI WAJIB:

				
Sepatu Safety	Kacamata Safety	Masker	Sarung Tangan Telapak karet	Ear Plug

Dipelajari dan Difahami oleh	Tanggal						
	Nama						
	Paraf						
	Tanggal						
	Nama						
	Paraf						