
普通IP转发，无NAT

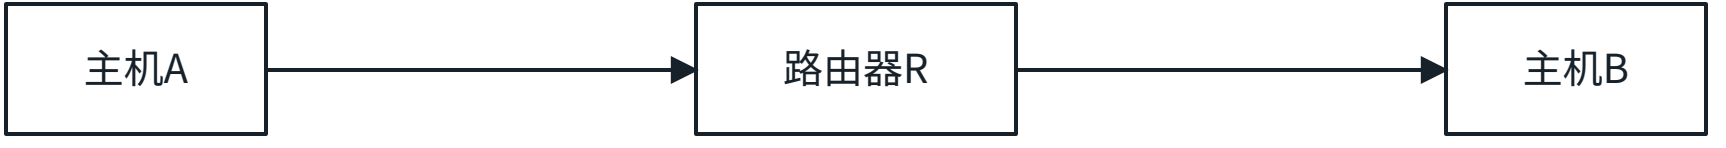

两跳IP地址：源=A的IP，目的=B的IP

ARP查询当前下一跳；交换机转发同一帧不替换源MAC