
栈向低地址增长；每槽4 B；push先减SP再写

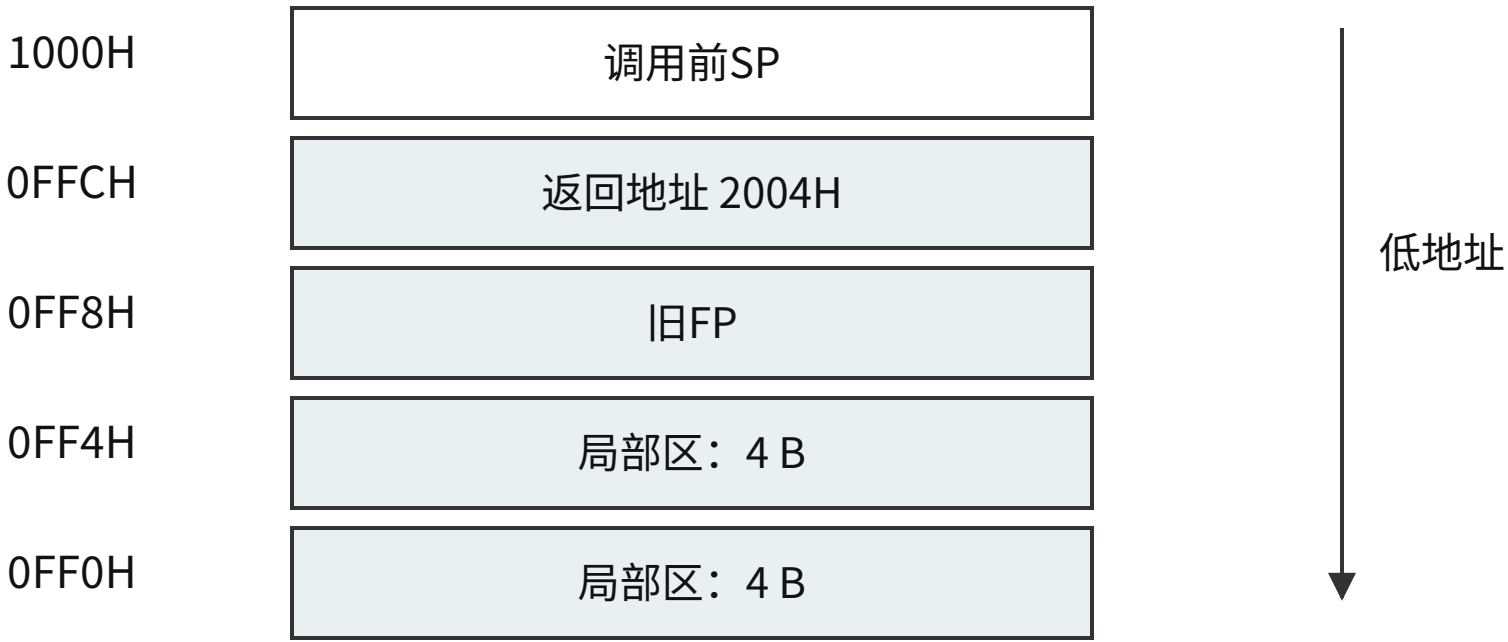

撤局部区 → 恢复FP → 弹返回地址；最终SP回到1000H