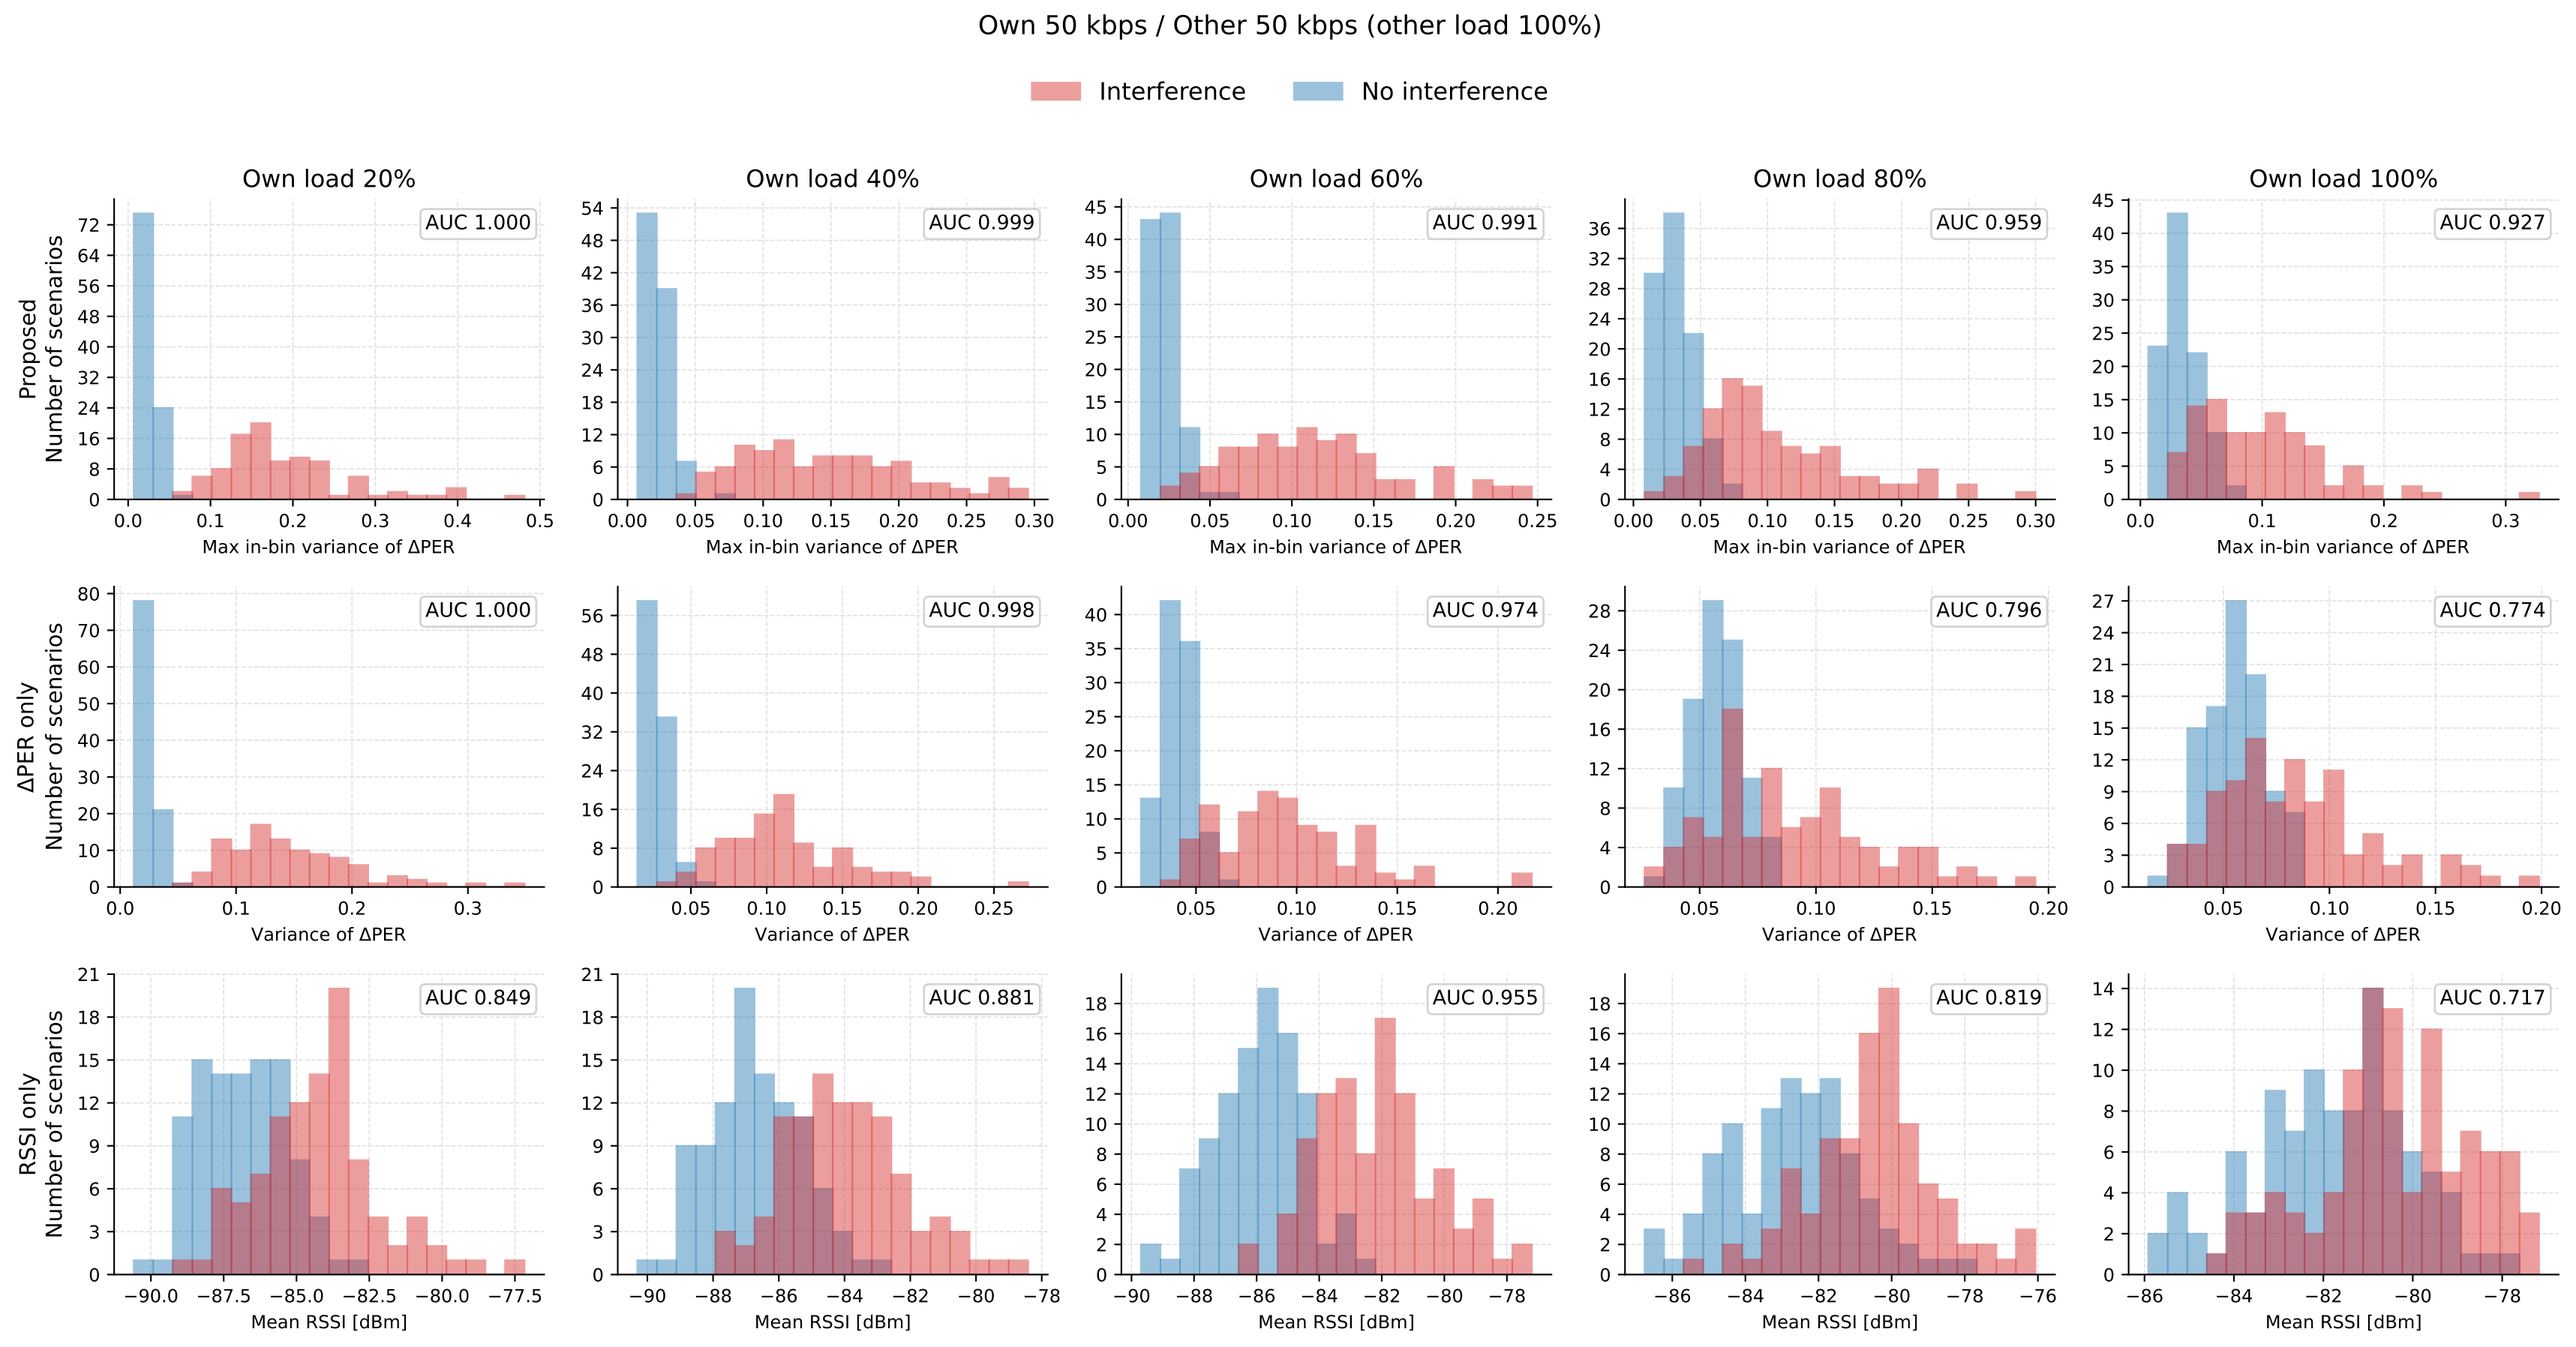
Own 50 kbps / Other 50 kbps (other load 100%)
Interference
No interference
Own load 20%
Own load 40%
Own load 60%
Own load 80%
Own load 100%
Proposed
ΔPER only
RSSI only
Number of scenarios
AUC 1.000
AUC 0.999
AUC 0.991
AUC 0.959
AUC 0.927
AUC 1.000
AUC 0.998
AUC 0.974
AUC 0.796
AUC 0.774
AUC 0.849
AUC 0.881
AUC 0.955
AUC 0.819
AUC 0.717
Max in-bin variance of ΔPER
Variance of ΔPER
Mean RSSI [dBm]