
Вид передней панели

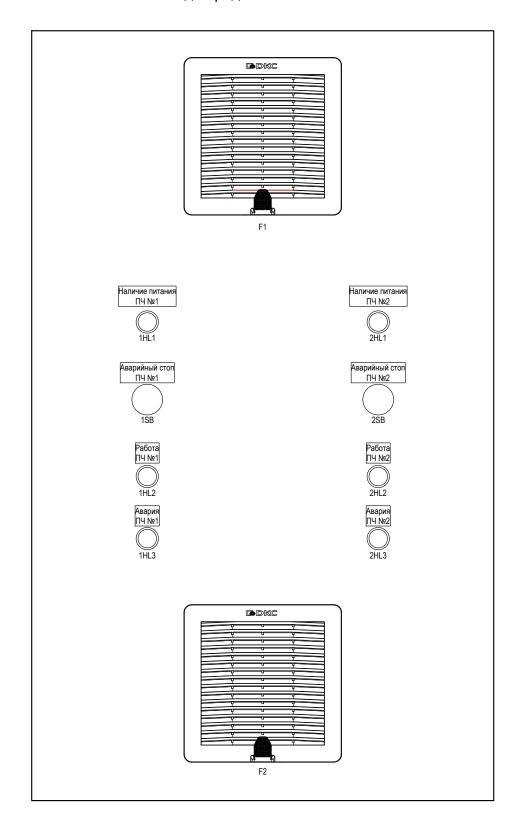

Позиция	Позиция Описание				
F1	Вентилятор с фильтром RV 100/105 м3/ч, 230 В, 205х205 мм, IP54	1			
12HL12	Светосигнальный индикатор цвет зеленый (230в)				
12SB	Кнопка "Грибок" АЕ-22 (красная)	2			
12HL3	Светосигнальный индикатор цвет красный (230в)	2			
F2	Вентиляционная решетка с фильтром RF 205x205 мм, IP54	1			

						357-22-АГСВ				
Изм.	К.уч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата	Котельная РХТУ им. Д.И. Менделеева. Приведение автоматики безопасности котлов ДКВР-4/13 в соответствие с требованиями ТР безопасности сетей газораспределения и газопотребления				
							Стадия	Лист	Листов	
Разраб.		Чураков			12.22	Автоматизация. Общекотельное оборудование	РД	9.1	2	
Проверил		Шакиров					000 НПП "ЭСН"			
L 1//	Н. контр.		танов			ШУПЧв. Вид передней панели	www.nppesn.ru			