


記号	日付	担当	訂正・変更内容

【ミスミ型式】この型式でご注文頂けます  
Please order below MISUMI part number

%SC1912-1610J-SHRA

6.3/ ( 1.6/ )

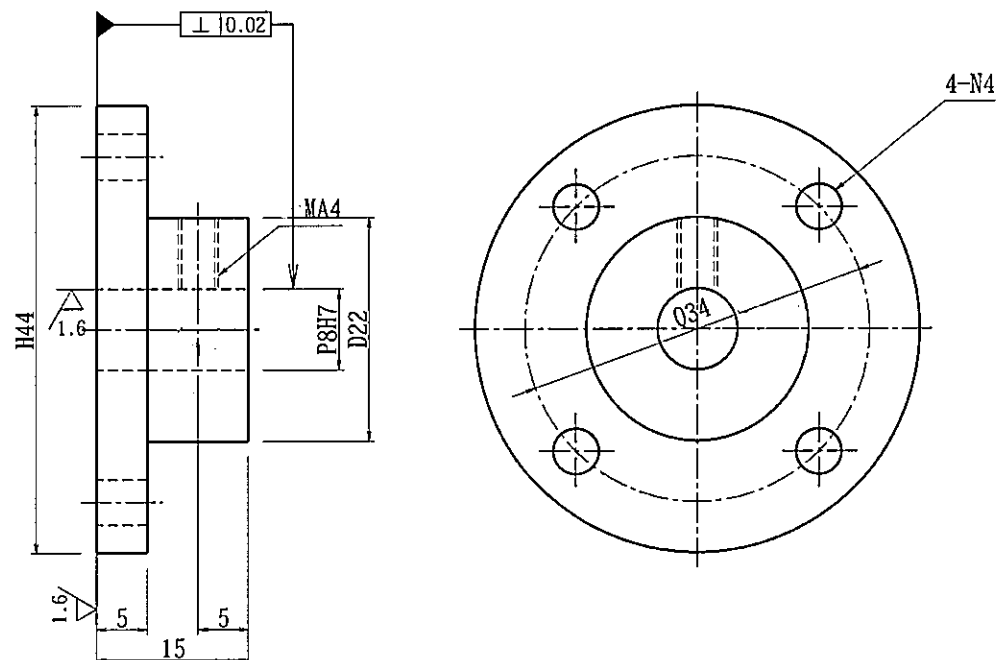

側面タップでM×2を超えた場合、M+1のキリ穴が追加されることがあります。

ミスミ発注型式:SHRA-AC-H44-L15-D22-T5-P8-Q34-N4-F5-MA4

—加工パラメータ詳細—  
4-N4 (φ4.5キリ穴)

部番	シャフト/支柱用スラストタイプ			数量	A2017	検図	設計	製図	尺度	名称
ミスミ内部コード	SHRA-AC-H44-L15-D22-T5-P8-Q34-N4-F5-MA4				29				NOT	
表面処理	処理無	熱処理	—	目安重量(g)		株式会社 ミスミ				番