

S26 Ultra Mini — capinha v9 · desenho técnico (mm)

laranja = parte A (base, com a traseira inteira) · azul = parte B (topo, desliza pela borda da traseira até a emenda G11) · use os códigos (G3, A1, B2, C1…) para pedir ajustes


1 Vista frontal (lado da tela)

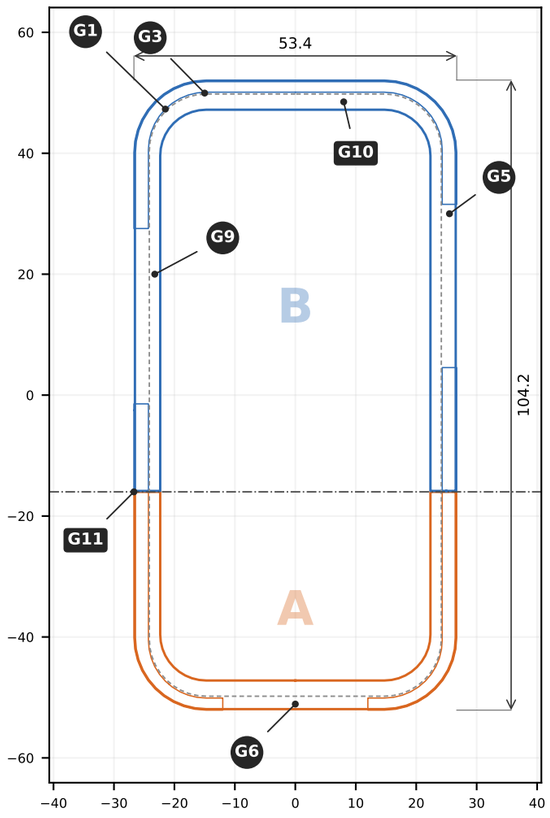


2 Vista traseira

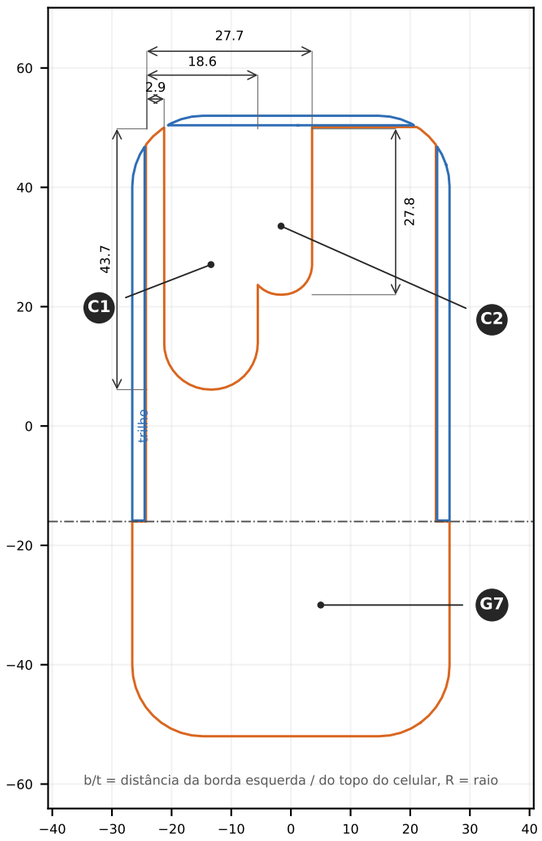


3 Lateral direita

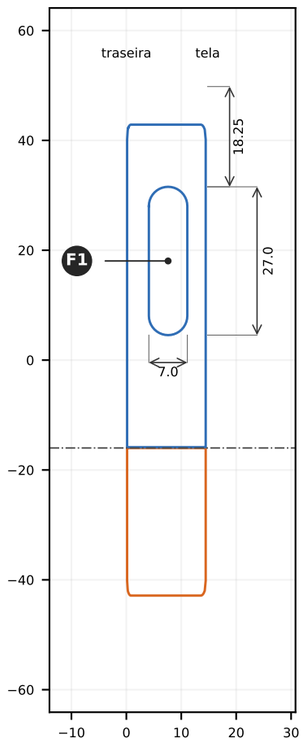


4 Lateral esquerda

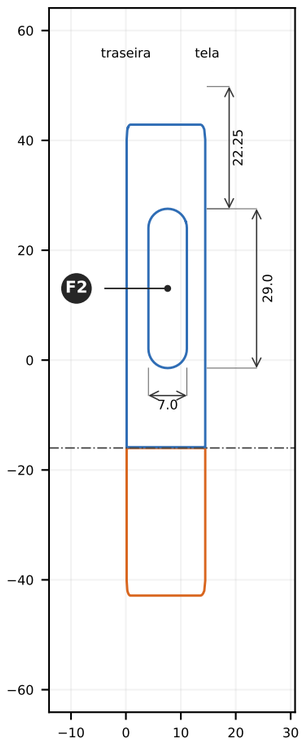


6 Corte transversal (y = -8, na parte B)

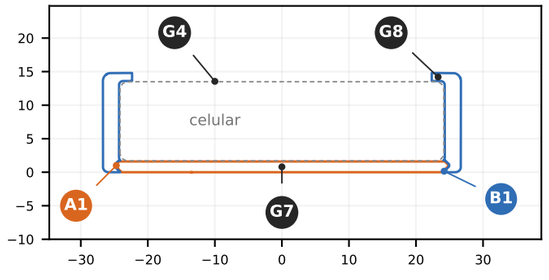

7 Detalhe do trilho (lado direito)

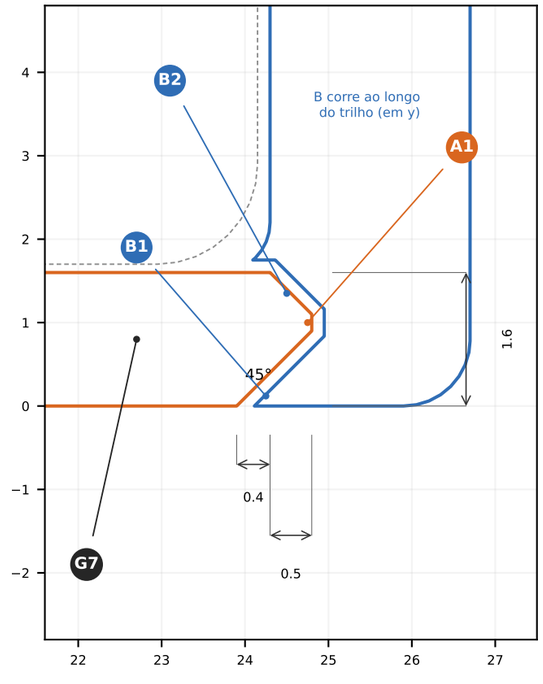

5 Base (USB-C)

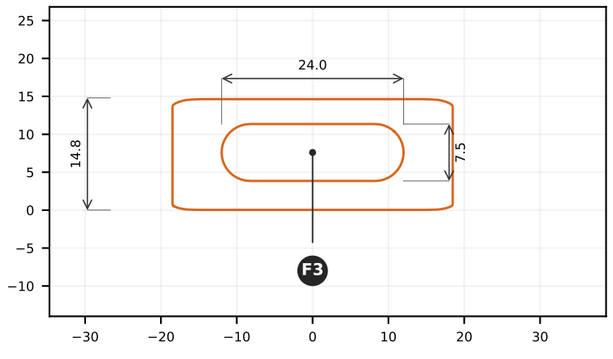

Legenda · código → medida atual

Geral

G1	Raio do canto (visto de frente)	**9.4 mm**
G2	Folga lateral, por lado	**0.15 mm**
G3	Folga topo/base, por lado	**0.3 mm**
G4	Folga na espessura	**0.2 mm**
G5	Parede lateral (total)	**2.4 mm**
G6	Parede do topo e da base (total)	**2.0 mm**
G7	Traseira (espessura)	**1.6 mm**
G8	Borda sobre a tela (espessura)	**1.2 mm**
G9	Borda sobre a tela, avanço nas laterais	**1.8 mm**
G10	Borda sobre a tela, avanço topo/base	**2.6 mm**
G11	Emenda A | B nas paredes (da base do celular)	**33.8 mm**

Parte A (base)

A1	Flecha da traseira: avanço além da parede / ponta	**0.5 / 0.2 mm**

Parte B (topo)

B1	Gancho por baixo da traseira (a 45°)	**0.4 mm**
B2	Folga do trilho (perpendicular)	**0.15 mm**
B3	Folga na emenda G11 / na ponta da traseira	**0.15 / 0.3 mm**

Recortes

C1	Câmera, 3 lentes (b/t/R) [era B3]	**2.9–18.6 / 1.8–43.7 / R7.8**
C2	Câmera, lentes peq. (b/t/R) [era B4]	**17.3–27.7 / 4.8–27.8 / R5.0**
F1	Furo lateral direita (do topo / alt.) [era B5]	**18.25–45.25 / 7.0**
F2	Furo lateral esquerda (do topo / alt.) [era B6]	**22.25–51.25 / 7.0**
F3	USB-C / alto-falante (larg. × alt.) [era A3]	**24.0 × 7.5 mm**

Ainda estimados (não medidos no celular): F3 (USB-C) e C1/C2 (câmera, por foto); borda frente/trás do celular R_EDGE = 1.2 mm (a cavidade usa 0.6 para a quina do celular não calçar).

B segura por atrito no trilho, como o Jelly Star.
Se ficar solta, diminuir B2; se não correr, aumentar.
A janela da câmera é aberta em cima, para o calombo das lentes entrar deslizando junto com o celular.
B sai com orelhas nas pontas da emenda: cortar antes de montar.