

DiACUSTIC
Calidad y confort Acústico

LISTONADO DE MADERA 40-15

Descripción

Los paneles listonados 40-15 son una solución acústica absorbente cuya utilidad se da principalmente en el acondicionamiento de recintos con alta afluencia de personas con el fin de reducir en forma significante el tiempo de reverberación y evitar las reflexiones molestas que las proporciones del recinto generan. Su instalación se realiza en techos o en muros como revestimiento final.


Características

- » Reduce significativamente el tiempo de reverberación.
- » Mejora la inteligibilidad de la palabra y avisos de audio al interior del recinto.
- » Disminuye concentraciones de sonido y la influencia de reflexiones molestas.
- » Elegante y fácil de instalar.



Aplicación

- Restaurantes.
- Oficinas.
- Vestíbulos.
- Salas de clase.
- Bibliotecas.
- Teatros
- Salas de cines.
- Centros de eventos.
- Salas de espera.
- Call Centers.

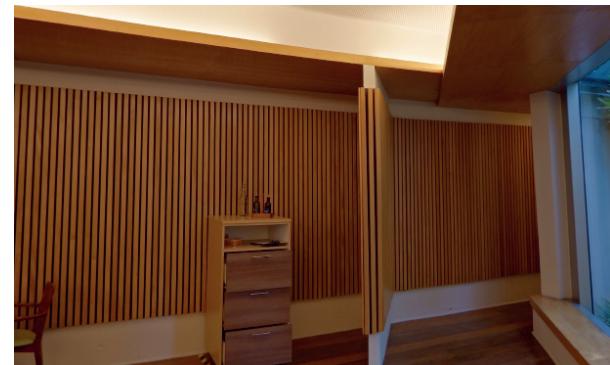

La separación de los listones permite que gran parte de la energía sonora incidente sea absorbida por el material absorbente ubicado en la parte trasera, haciendo de esta solución un gran atenuador de frecuencias a partir de los 400 Hz.

