

СТИСЛА ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

1. Стационарна тимчасова споруда являє собою зупинний комплекс із кіоском та навісом над зоною очікування пасажирів. Тимчасова споруда для здійснення підприємницької діяльності має приміщення для тимчасового перебування людей.

За умовну позначку ± 0.000 прийнятий рівень чистої підлоги ТС.

Ступень вогнестійкості - Ша.

Тимчасова споруда складної форми в плані з габаритними розмірами - 3,3 x 2,0 м. Загальна площа групи ТС - 6,2 м².

Габаритні розміри навіса - 3,0 x 2,0 м. Загальна площа навіса - 5,0 м²

Внутрішня висота від рівня чистої підлоги складає - 2,50 м.

Загальна висота складає - 3,00 м.

Грунт заснування, до встановлення ТС, ретельно утрамбовується щебнем та укладається бетонна тротуарна плитка.

Стіни споруди запроектовані товщиною 100 мм із утеплювачем з мінеральної вати та обшивкою з обох сторін.

Обшивка стін по каркасу: зовнішня - вініловий сайдинг; внутрішня (стіни та стеля) - гіпсокартонні листи.

Підлога - дерев'яні дошки 40 мм по металевому каркасу з утеплювачем з мінераловатних плит та покриттям з негорючого матеріалу.

Покрівля - по металевим прогонам і решетуванню з покриттям оцинкованою покрівельною сталлю, з утеплювачем з мінераловатних плит, гідро- і пароізоляцією; покрівля навісу - по металевим прогонам з покриттям полікарбонатом.

Зовнішня обробка:

поверхні стін - вініловий сайдинг;

вікна - металопластикові з вакуумними склопакетами;

двері - металеві;

покрівля - оцинкована покрівельна сталь;

покрівля навісу - полікарбонат.

2. Тимчасова споруда підключається до мереж електропостачання згідно з діючими нормами та ТУ. Точка підключення - згідно з ТУ.

Опалення - електричне з встановленням навісних електро-конвекторів з регулюванням температури.

Освітлення приміщення виконується світильниками з люмінесцентними лампами.

Розподільні мережі виконані проводами з мідними жилами, що прокладені у трубах та приховані в обшивці стін.

Захист мереж від дії струмів коротких замикань та перевантажень здійснюється автоматичними вимикачами щитка.

3. Благоустрій прилеглої території виконується згідно з планом благоустрою. Освітлення території передбачене світильниками, що розміщуються на головному фасаді під покрівлею ТС.

Директор ТОВ "ГРАДБУД-ГБ"

О.В. Кльоб

Архітектор


Кваліфікаційний сертифікат серія АА № 001542

Л.В. Вальтер


№ 1542

ЕСКІЗИ ФАСАДІВ ТС

Головний фасад М 1:50

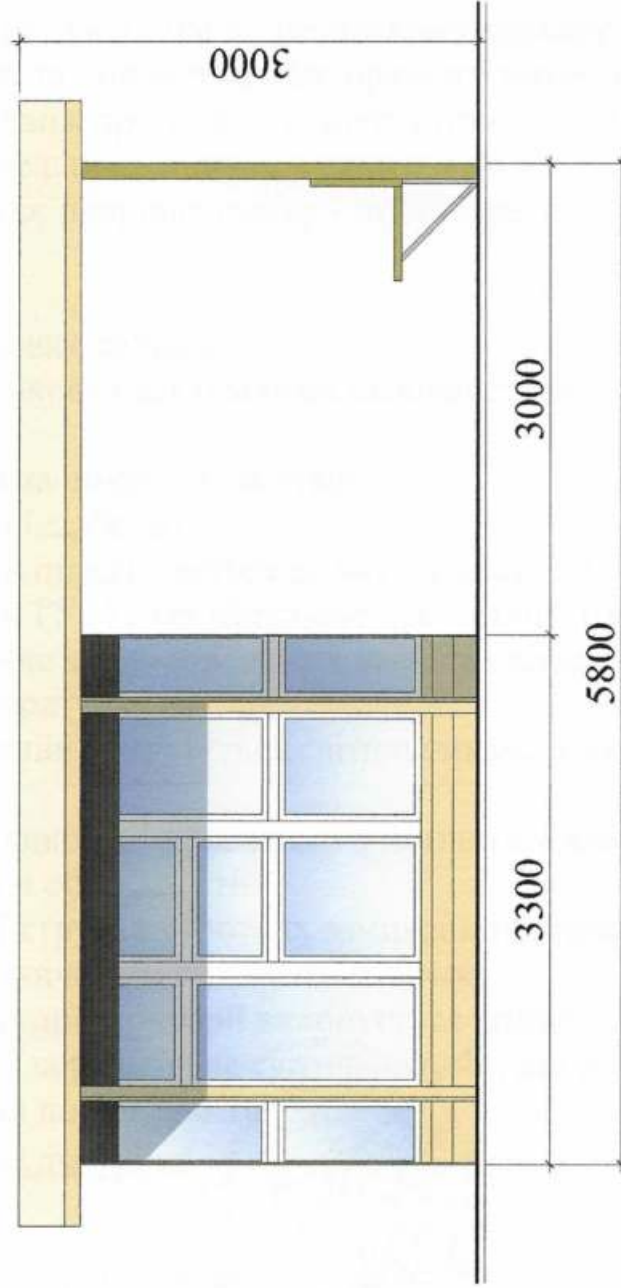

Бічний фасад М 1:50

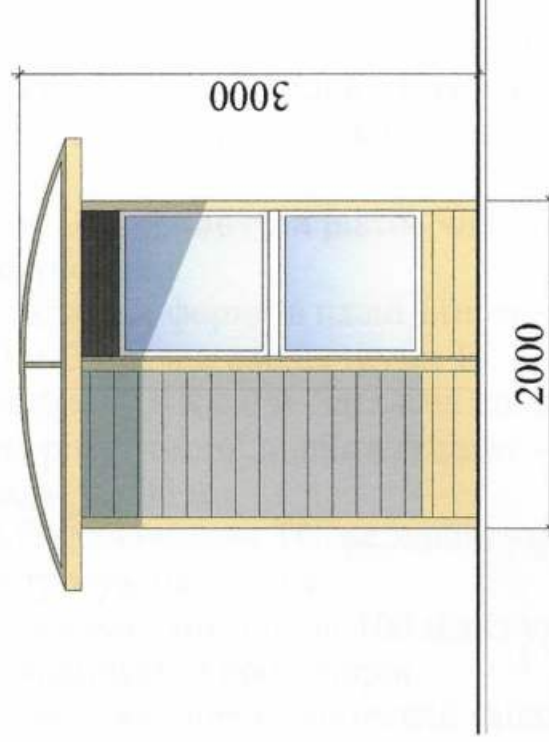

Директор ТОВ "ГРАДБУД-ГБ"

Архітектор


Кваліфікаційний сертифікат серія АА № 001542

О.В. Кльоб

Л.В. Вальтер



ПЛАН ТС М 1:50

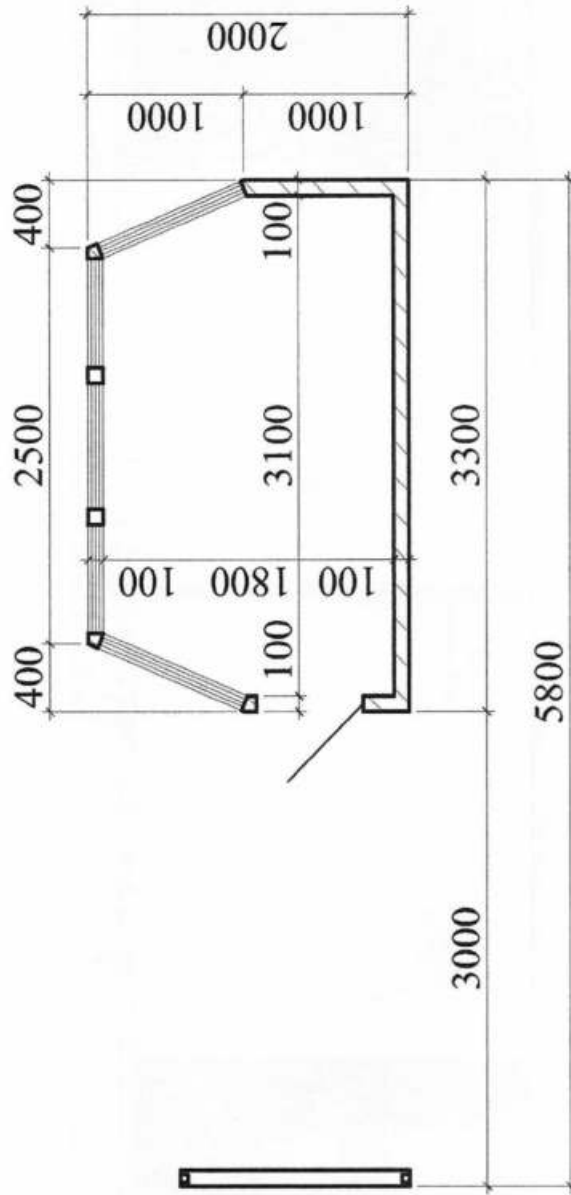

Директор ТОВ "ГРАДБУД-ГБ"

О.В. Кльоб

Архітектор


Л.В. Вальтер

Кваліфікаційний сертифікат серія АА № 001542



СХЕМА РОЗМІЩЕННЯ ТС М 1:500

Площа земельної ділянки згідно з документами
на землекористування - землі міста

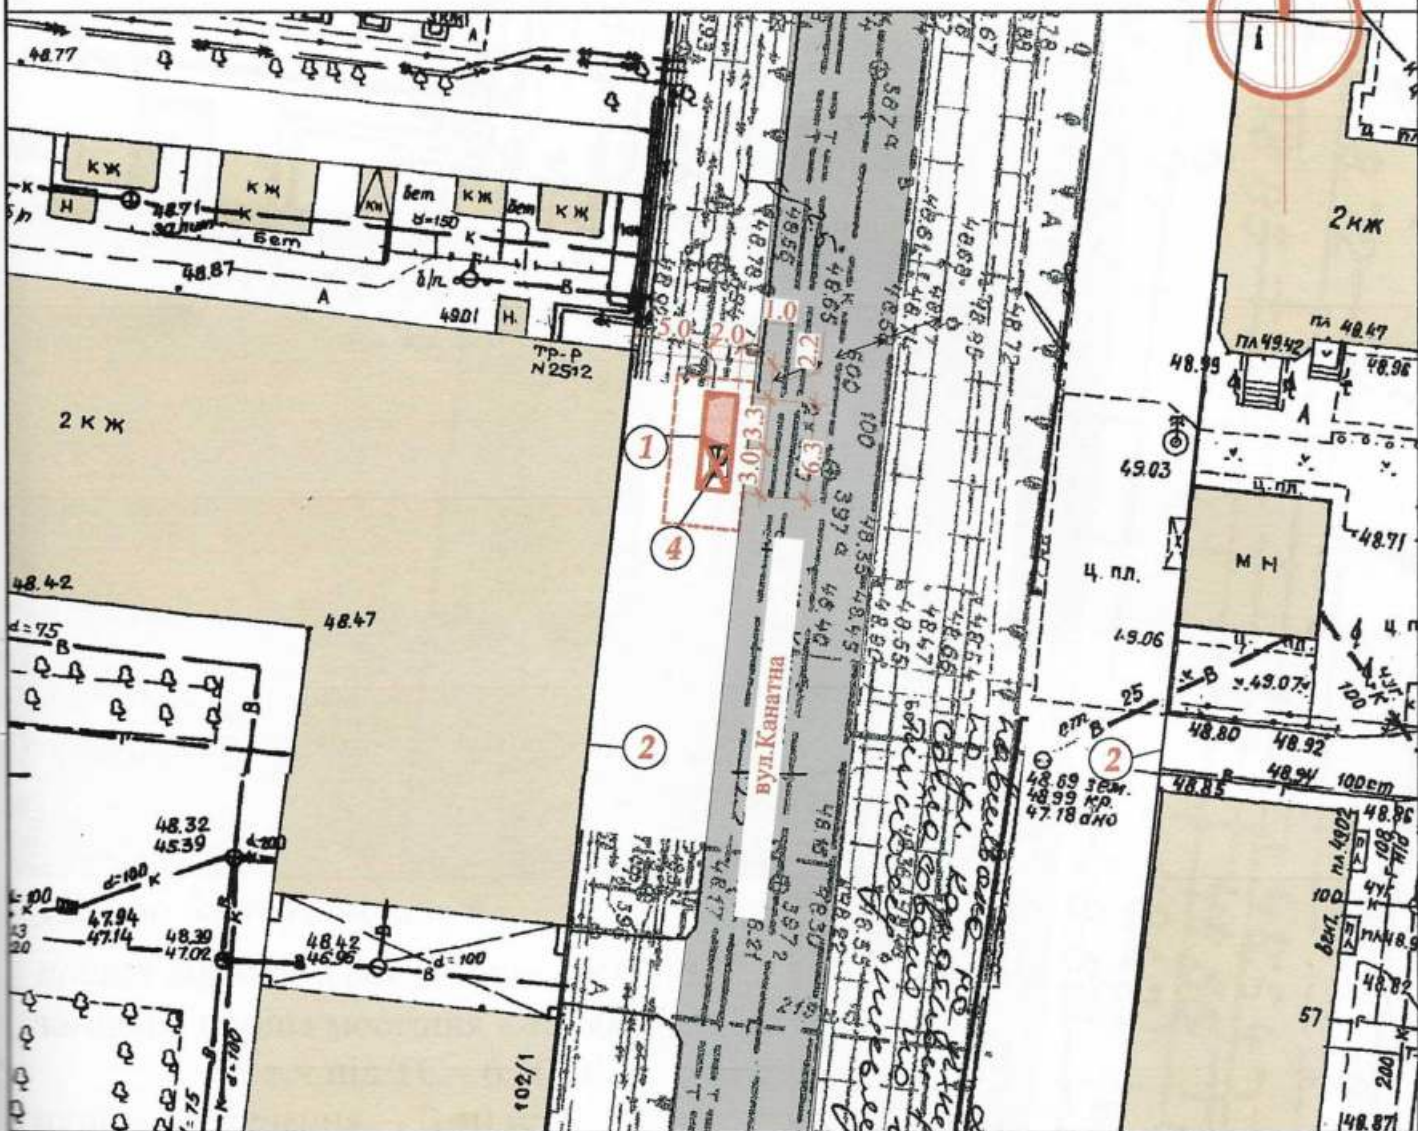

Експлікація:

- 1) місце розташування ТС;
- 2) червоні лінії;
- 3) лінії регулювання забудови;
- 4) місця підключення до інженерних мереж.

Умовні позначення:

- межа благоустрою ділянки розміщення ТС
- проектна ТС
- існуючі будівлі
- існуючі дороги
- підключення до мереж електропостачання

Директор ТОВ "ГРАДБУД-ГБ"

О.В. Кльоб

Архітектор

Л.В. Вальтер

Кваліфікаційний сертифікат серія АА № 001542



Ситуаційний план 1:2000

Місце розміщення об'єкту

N



Директор ТОВ "ГРАДБУД-ГБ"

Архітектор

Кваліфікаційний сертифікат серія АА № 001542

О.В. Кльоб

Л.В. Вальтер

