

СТИСЛА ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

1. Стаціонарна тимчасова споруда для здійснення підприємницької діяльності має торговельне приміщення для тимчасового перебування людей. За умовну позначку ± 0.000 прийнятий рівень чистої підлоги ТС.
Ступень вогнестійкості - IIIа.
Тимчасова споруда являє собою павільйон прямокутної форми у плані.
Габаритні розміри ТС у плані - 5,0 x 4,4 м.
Загальна площа основи ТС - 22,0 м².
Внутрішня висота від рівня чистої підлоги складає - 2,50 м.
Загальна висота складає - 3,00 м.
Грунт заснування, до встановлення ТС, ретельно утрамбовується щебнем та укладається бетонна тротуарна плитка. ТС встановлюється без улаштування фундаменту.
Стіни споруди запроектовані товщиною 100 мм із утеплювачем з мінеральної вати та обшивкою з обох сторін.
Обшивка стін по каркасу: зовнішня - композитні матеріали типу "Алюкобонд"; внутрішня (стіни та стеля) - гіпсокартонні листи.
Підлога - дерев'яні дошки 40 мм по металевому каркасу з утеплювачем з мінераловатних плит та покриттям з негорючого матеріалу.
Покрівля - по металевим прогонам і решетуванню з покриттям оцинкованою покрівельною сталлю, з утеплювачем з мінераловатних плит, гідро- і пароізоляцією.
Зовнішня обробка:
поверхні стін - композитні матеріали типу "Алюкобонд";
вікна та двері - металопластикові з вакуумними склопакетами;
покрівля - оцинкована покрівельна сталь.
2. Тимчасова споруда підключається до мереж електропостачання згідно з діючими нормами та ТУ. Точка підключення - згідно з ТУ.
Опалення - електричне з встановленням навісних електро-конвекторів з регулюванням температури.
Освітлення приміщення виконується світильниками з діодними лампами.
Розподільні мережі виконуються проводами з мідними жилами, які прокладаються у трубах та приховуються в обшивці стін.
Захист мереж від дії струмів коротких замикань та перевантажень здійснюється автоматичними вимикачами щитка.
3. Благоустрій прилеглої території виконується згідно з планом благоустрою.
Освітлення території передбачене світильниками, що розміщуються на головному фасаді ТС.

ФОП

Архітектор

Кваліфікаційний сертифікат серія АА № 001542




М.В. Баркар


Л.В. Вальтер

ЕСКІЗИ ФАСАДІВ ТС

Головний фасад ТС М 1:50

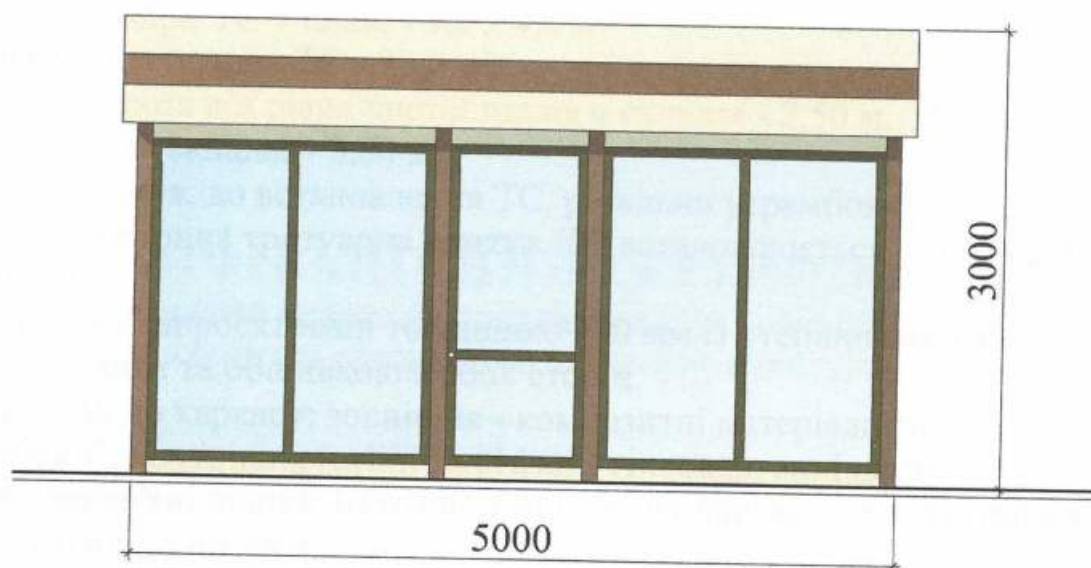

Бічний фасад ТС М 1:50

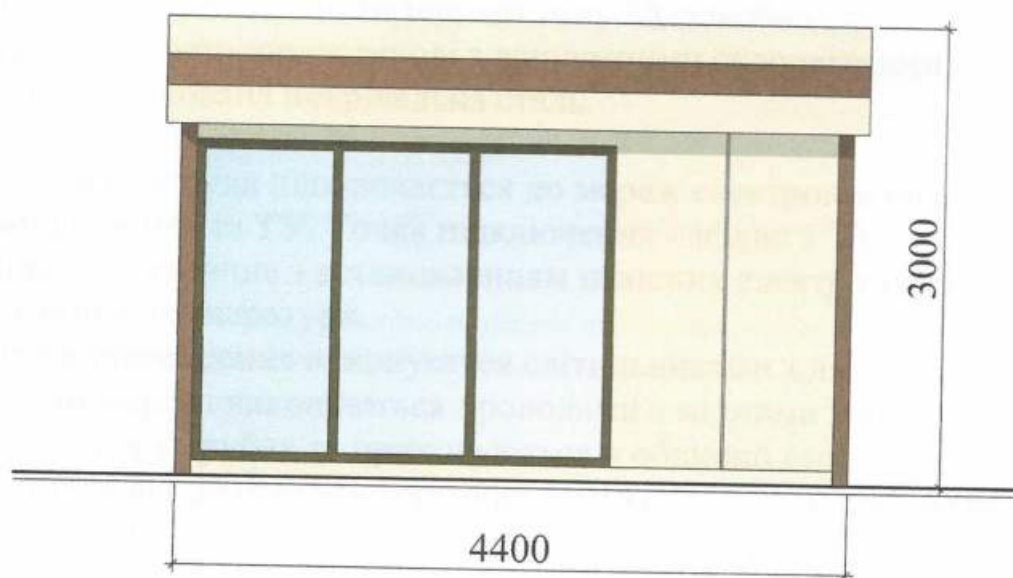

ФОП

Архітектор


Кваліфікаційний сертифікат серія АА № 001542



М.В. Баркар

Л.В. Вальтер

План ТС М 1:50

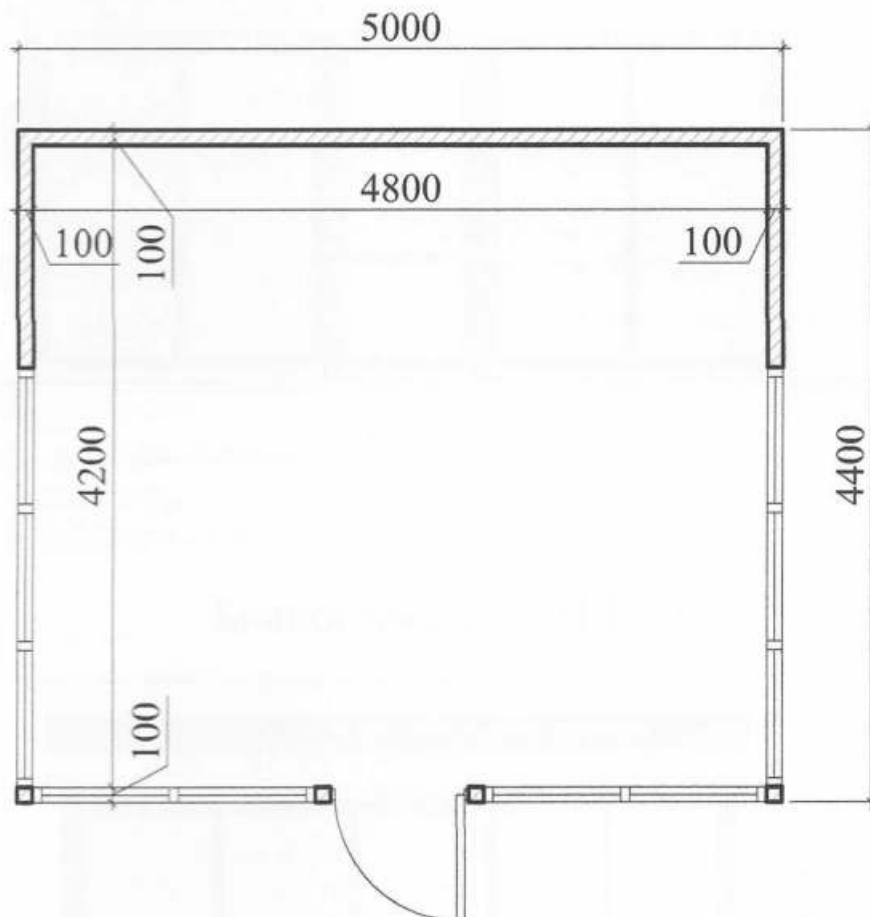

ФОП

Архітектор

Кваліфікаційний сертифікат серія АА № 001542




М.В. Баркар

Л.В. Вальтер

СХЕМА РОЗМІЩЕННЯ ТС М 1:500

Площа земельної ділянки згідно з документами
на землекористування - землі міста

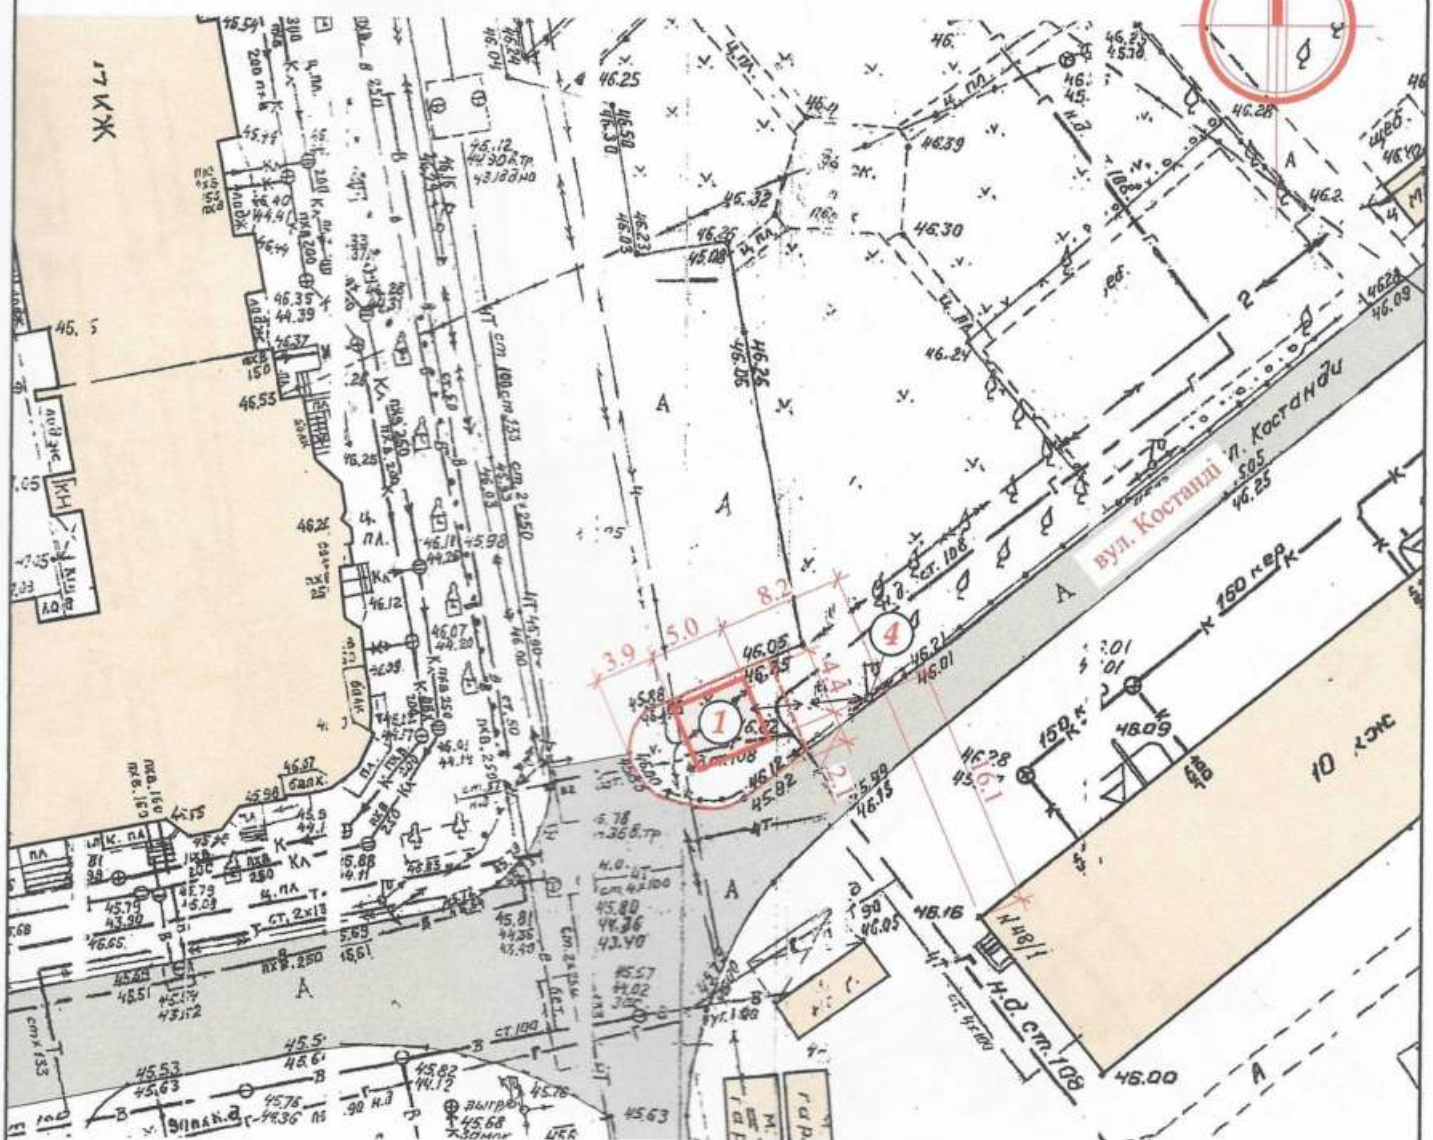

Експлікація:

- 1) місце розташування ТС;
- 2) червоні лінії;
- 3) лінії регулювання забудови;
- 4) місця підключення до інженерних мереж.

Умовні позначення:

- межа благоустрою ділянки розміщення ТС
- проектна ТС
- існуючі дороги та проїзди
- існуючі будівлі та споруди
- підключення до мереж електропостачання

ФОП

Архітектор

Кваліфікаційний сертифікат серія АА № 001542



М.В. Баркар

Л.В. Вальтер

Місце розміщення об'єкту



Кваліфікаційний сертифікат серія АА № 001542

Л.В. Вальтер