

СТИСЛА ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

1. Група стаціонарних тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності має торгівельні приміщення для тимчасового перебування людей. За умовну позначку ± 0.000 прийнятий рівень чистої підлоги ТС.

Ступень вогнестійкості - Ша.

Група складається з трьох павільйонів ТС1.

Павільйон ТС1 прямокутний у плані габаритними розмірами - 4,25x7,0 м.

Загальна площа ТС1 - 29,75 м².

Загальна площа групи ТС - 89.25 м²

Внутрішня висота павільйонів від рівня чистої підлоги складає - 3,30 м.

Загальна висота складає - 3,70 м.

Ґрунт заснування, до встановлення ТС, ретельно утрамбовується щебнем та укладається бетонна тротуарна плитка.

Стіни споруд запроектовані товщиною 100 мм із утеплювачем з мінеральної вати та обшивкою з обох сторін.

Обшивка стін по каркасу: зовнішня - композитні матеріали типу "Алюкобонд"; внутрішня (стіни та стеля) гіпсокартонні листи.

Підлога - дерев'яні дошки 40 мм по металевому каркасу з утеплювачем з мінераловатних плит та покриттям з негорючого матеріалу.

Покрівля - по металевим прогонам і решетуванню з покриттям профільованими покрівельними листами з утеплювачем з мінераловатних плит, гідро- і пароізоляцією.

Зовнішня обробка:

поверхні стін - композитні матеріали типу "Алюкобонд";

вікна та двері - металопластикові з вакуумними склопакетами;

покрівля - профільовані покрівельні листи.

2. Група тимчасових споруд підключається до мереж електропостачання згідно з діючими нормами та ТУ. Точка підключення - згідно з ТУ.

Опалення - електричне з встановленням навісних електро-конвекторів з регулюванням температури.

Освітлення приміщення виконується світильниками з люмінесцентними лампами.

Розподільні мережі виконані проводами з мідними жилами, що прокладені у трубах та приховані в обшивці стін.

Захист мереж від дії струмів коротких замикань та перевантажень здійснюється автоматичними вимикачами щитка.

3. Благоустрій прилеглої території виконується згідно з планом благоустрою.

Освітлення території передбачене світильниками, що розміщуються над входами у ТС.

Директор ТОВ "ГРАДБУД-ГБ"

Архітектор


Кваліфікаційний сертифікат серія АА-№ 001542

О.В. Кльоб

І.В. Вальтер



ЕСКІЗ ФАСАДІВ ТС
Бічний фасад ТС1 М 1:50

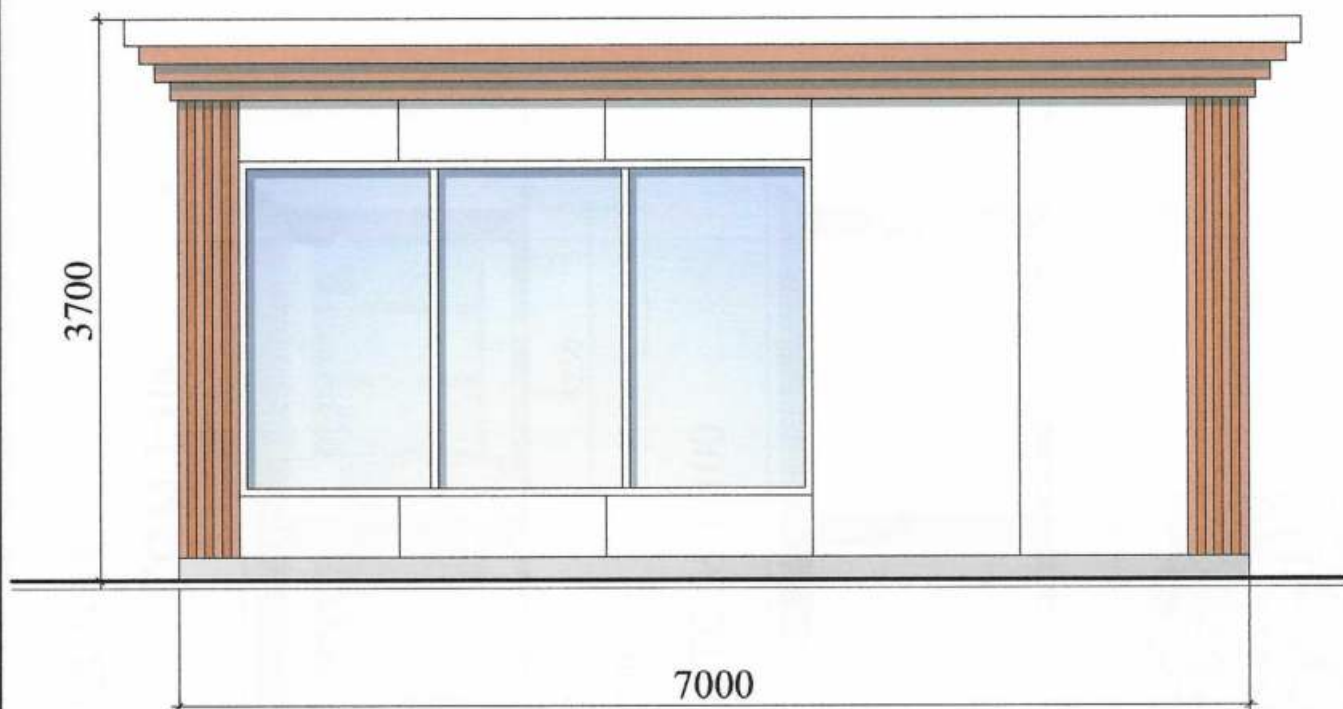

Директор ТОВ "ГРАДБУД-ГБ"

Архітектор

Кваліфікаційний сертифікат серія АА № 00154




О.В. Кльоб


Л.В. Вальтер

ЕСКІЗ ФАСАДІВ ТС

Головний фасад групи ТС М 1:100

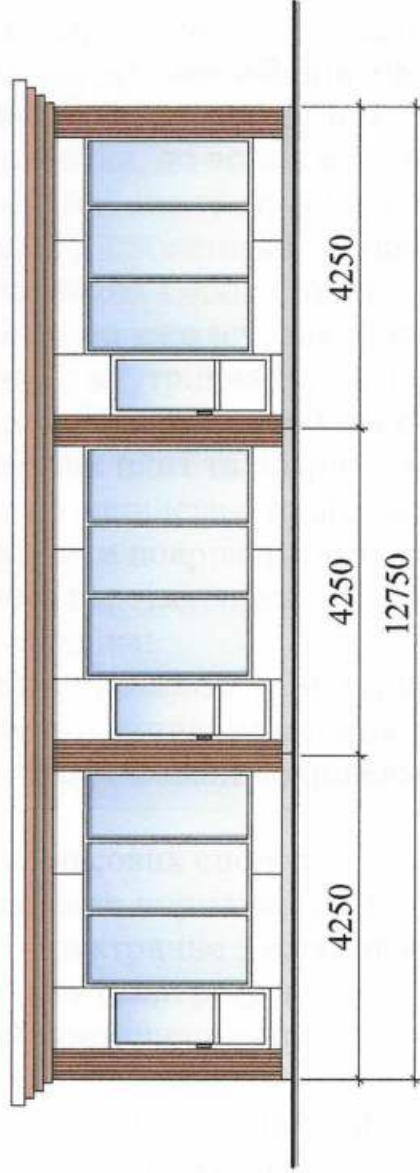


Задній фасад групи ТС М 1:100

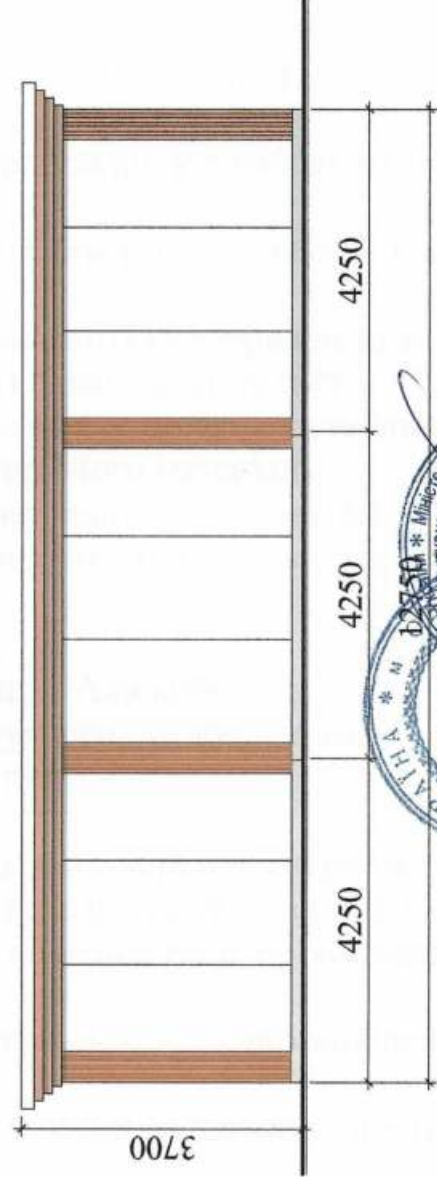

Директор ТОВ "ГРАДБУДІБ" О.В. Кльоб
Архітектор Л.В. Вальтер
Кваліфікаційний сертифікат серія АА № 00150



ПЛАН ТС М 1:100

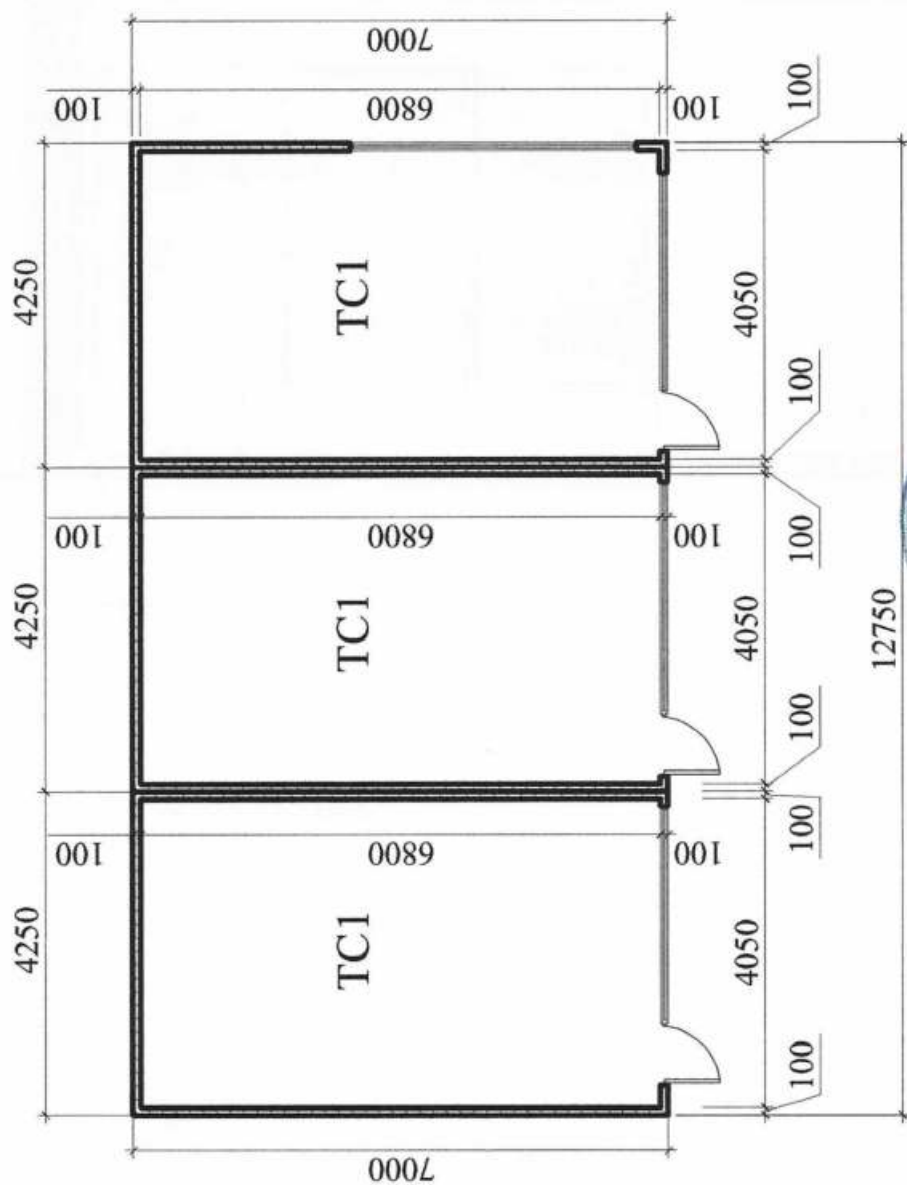


Директор ТОВ "ГРАДБУД-ГБ"

Архітектор


Кваліфікаційний сертифікат серія АА № 001542

Площа земельної ділянки згідно з документами
на землекористування - землі міста



Ситуаційний план 1:2000

Місце розміщення об'єкту



Директор ТОВ "ГРАДБУД-ГБ"

О.В. Кльоб

Архітектор

Кваліфікаційний сертифікат серія АА № 001542

Л. В. Вальтер

