

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПІСКА

1. Група стаціонарних тимчасових споруд (ТС) для здійснення підприємницької діяльності має торгівельне приміщення для тимчасового перебування людей.

За умовну позначку ± 0.000 прийнятий рівень чистої підлоги ТС.

Ступень вогнестійкості - III

Габаритні розміри в плані ТС - 6.34 м. х 5.00 м. ;

У павільоні розташовано два приміщення площею по 15.00 кв.м.;

Внутрішня висота павільону від рівня чистої підлоги складає - 2.40м.

Загальна висота павільону складає - 3.00 м.

Грунт заснування , до встановлення павільону, ретельно утрамбован щебнем та укладане асфальтобетонне покриття.

Обшивка стін по каркасу: зовнішня - вентилявані фасадні системи композитні матеріали типу "Алюкобонд"; внутрішня (стіни та стеля) -

гіпсокартонні листи.

Підлога з покриттям дошки 40 мм.по металевому каркасу і утеплювачем з мінераловатних плит та покриття з негорючого матеріалу.

Покрівля - по металевим прогонам і решетуванню з покриттям із черепицею по орієнтовано-стружковій плиті "OSB", з утеплювачем з мінераловатних плит , гідро і пароізоляцією.

Зовнішня обробка:

поверхні стін - композитні матеріали типу "Алюкобонд";

вікна - металопластикові;

двері - металопластикові;

покрівля - бітумна черепиця;

2. Тимчасова споруда підключена до мереж електропостачання згідно з діючими нормами та ТУ. Точка підключення - близька опора, що розташована поряд з територією ділянки.

Опалювання-електричне з встановленням навісних електро-конвекторів з регулюванням температури.

Освітлення приміщення виконане стельовими світильниками з люмінесцентними лампами.

Розподільні мережі виконані проводами з мідними жилами , що прокладені у трубах то приховані в обшивці стін.

Мережі обрані по тривалодопустимим струмам навантаження .

Захист мереж від дії струмів коротких замикань та перевантажень здійснюється автоматичними вимикачами щитка.

3. Благоустрії прилеглої території виконується згідно з планом благоустрою. Освітлення території передбачене світильниками, що розміщуються на головному фасаді над входом у ТС.

Директор ООО "Альфа"

Гослицензія АД № 030757

Архітектор

М.В.Краєвська
В.Ю.Петрушина




ЕСКІЗИ ФАСАДІВ ТС, М 1:50

Фасад в осях "1"-"2"



Фасад в осях "А"-"Б"

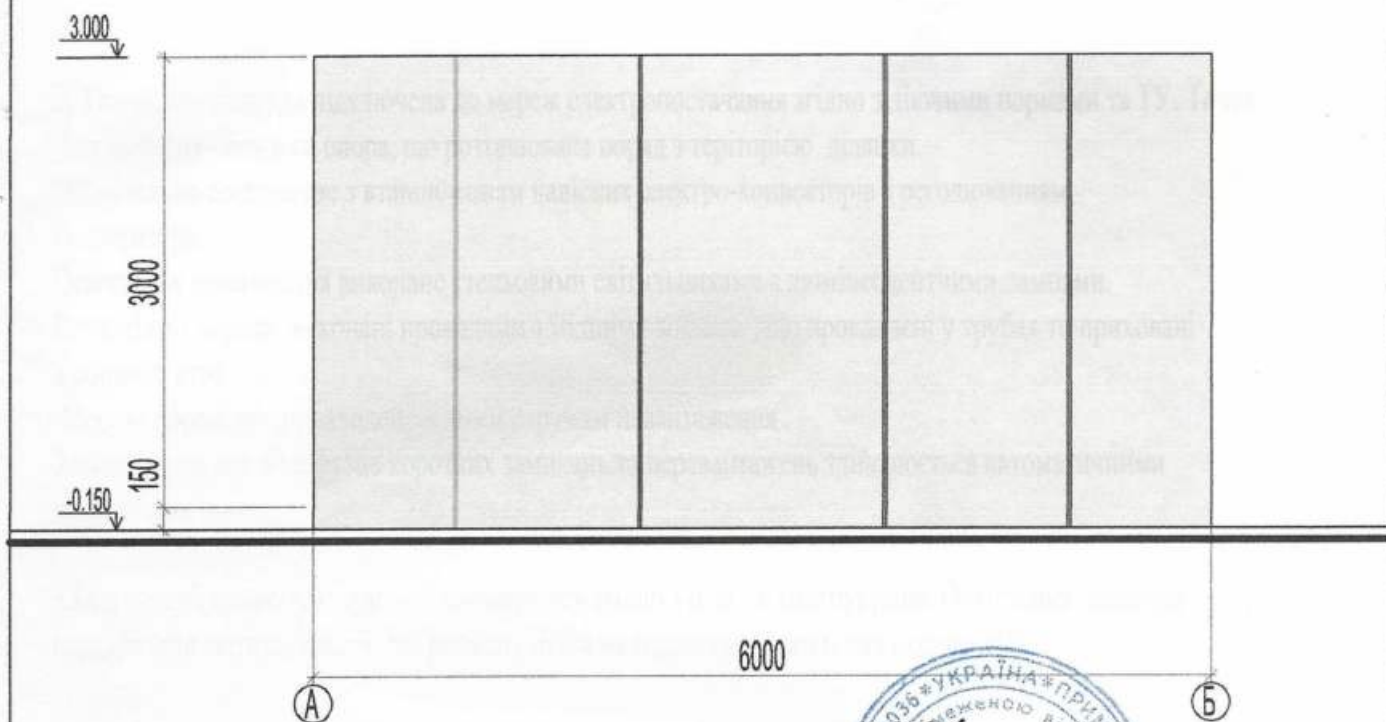


Директор ООО "Альфа"
Гослицензія АД № 030757

Архітектор



М.В.Краєвська

В.Ю.Петрушина

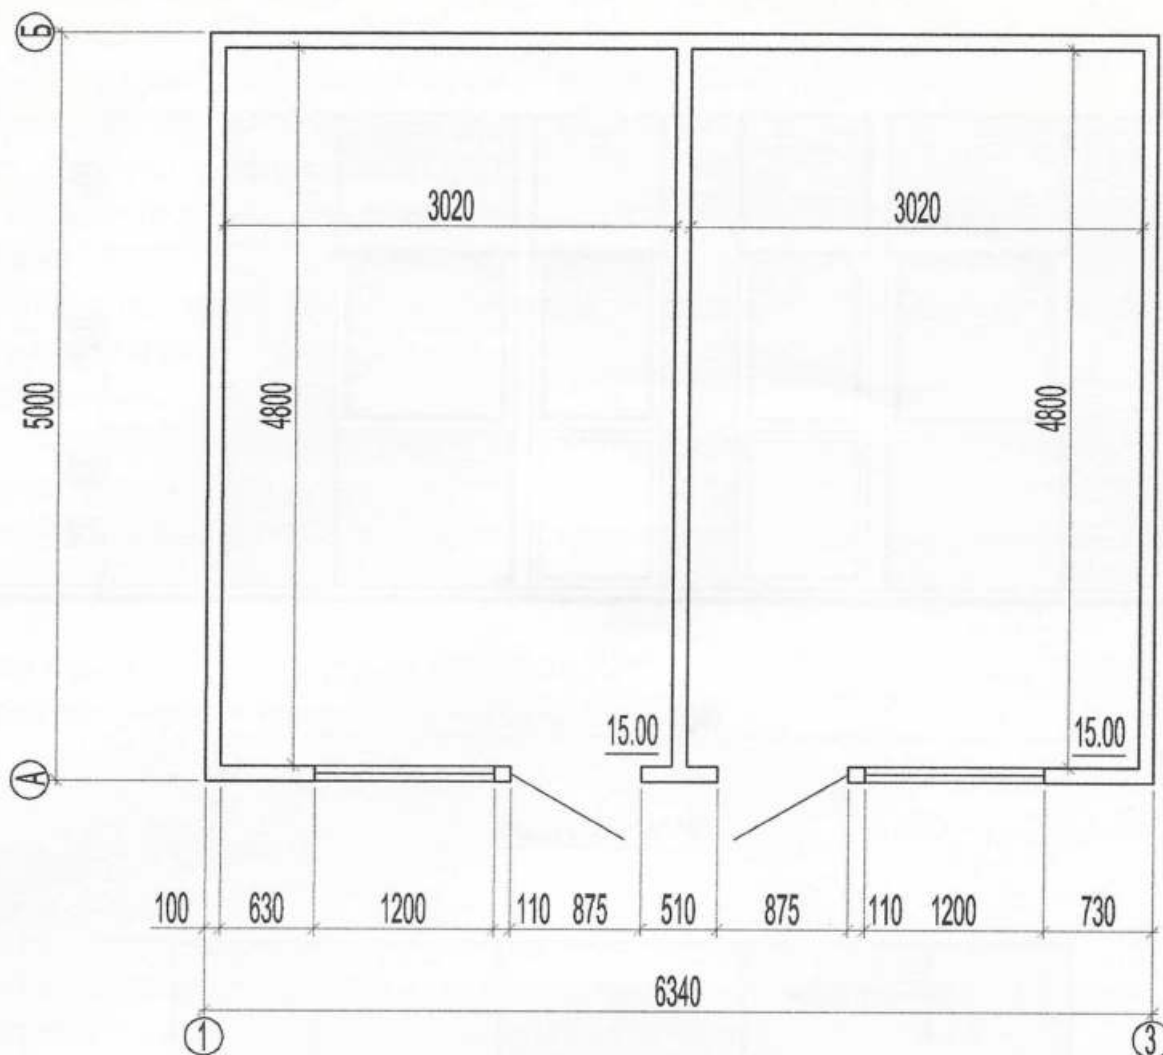

Експлікація

№/№ по плану	Найменування	Площа м2
1	Тимчасова споруда	15.00
	Тимчасова споруда	15.00
	Загальна площа	28.99
	Площа забудови	31.70

Директор ООО "Альфа"
Госліценсія АД № 030757

Архітектор



СХЕМА РОЗМІЩЕННЯ ТС, М 1:500

Площа земельної ділянки згідно з документами
на землекористування - землі міста.



Експлікація:

- 1) місце розташування група ТС;
- 2) червоні лінії;
- 3) лінії регулювання забудови;
- 4) місця підключення до інженерних мереж;

Умовні позначення:

-  - межа благоустрою ділянки розміщення групи ТС
-  - проектна група ТС
-  - існуючі будівлі
-  - підключення до мереж електропостачання

Директор ООО "Альфа"
Госліцензія АД № 030757

Архітектор



М.В.Краєвська

В.Ю.Петрушина

Ситуаційний план, М 1:2000



Директор ООО "Альфа"
Гослицензія АД № 030757

Архітектор

