

СТИСЛА ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

1. Група стаціонарних тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності має торгівельне приміщення для тимчасового перебування людей. За умовну позначку ± 0.000 прийнятий рівень чистої підлоги ТС.

Ступень вогнестійкості - IIIa.

Група тимчасових споруд являє собою три павільйона прямокутної та складної форми у плані з максимальними габаритними розмірами ТС-1 - 8,2x4,0 м; ТС-2 - 5,5x4,3 м; ТС-3 - 5,0x4,0 м.

Загальна площа групи ТС - 70,6 м².

Внутрішня висота ТС від рівня чистої підлоги складає - 2,60 м.

Загальна висота складає - 3,20 м.

Грунт заснування, до встановлення ТС, ретельно утрамбовується щебнем та укладається бетонна тротуарна плитка. ТС встановлюються без улаштування фундаменту.

Стіни споруд запроектовані товщиною 100 мм із утеплювачем з мінеральної вати та обшивкою з обох сторін.

Обшивка стін по каркасу: зовнішня - профільовані металеві листи; внутрішня (стіни та стеля) - гіпсокартонні листи.

Підлога - дерев'яні дошки 40 мм по металевому каркасу з утеплювачем з мінераловатних плит та покриттям з негорючого матеріалу.

Покрівля - по металевим прогонам і решетуванню з покриттям металевою черепицею, з утеплювачем з мінераловатних плит, гідро- і пароізоляцією.

Зовнішня обробка:

поверхні стін - профільовані металеві листи;

вікна та двері - металопластикові з вакуумними склопакетами;

покрівля - металева черепиця.

2. Група тимчасових споруд підключається до мереж електропостачання згідно з діючими нормами та ТУ. Точка підключення - згідно з ТУ.

Опалення - електричне з встановленням навісних електро-конвекторів з регулюванням температури.

Освітлення приміщення виконується світильниками з люмінесцентними лампами.

Розподільні мережі виконані проводами з мідними жилами, що прокладені у трубах та приховані в обшивці стін.

Захист мереж від дії струмів коротких замикань та перевантажень здійснюється автоматичними вимикачами щитка.

3. Благоустрій прилеглої території виконується згідно з планом благоустрою. Освітлення території передбачене світильниками, що розміщуються на головному фасаді під покрівлею ТС.

ФОП

Архітектор

Кваліфікаційний сертифікат серія АА № 001542




М.В. Баркар


Л.В. Вальтер

ЕСКІЗИ ФАСАДІВ ТС

Головний фасад групи ТС М 1:100

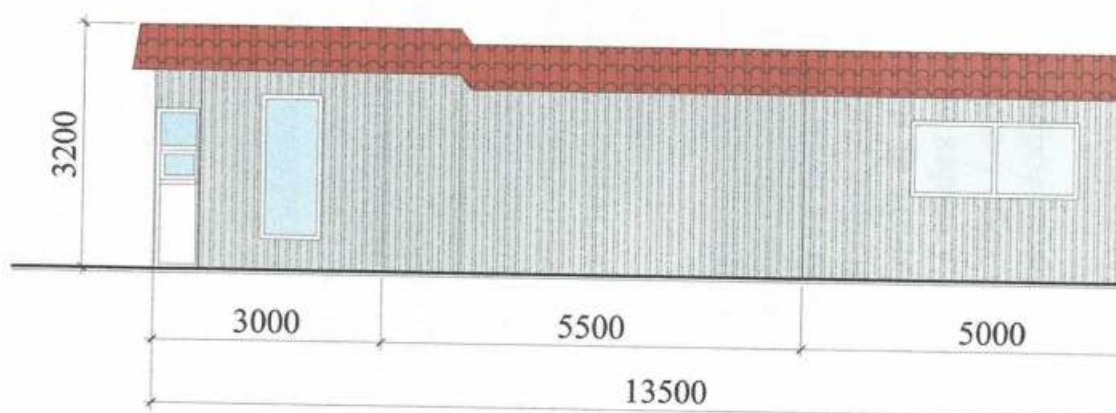

Бічний фасад групи ТС М 1:100

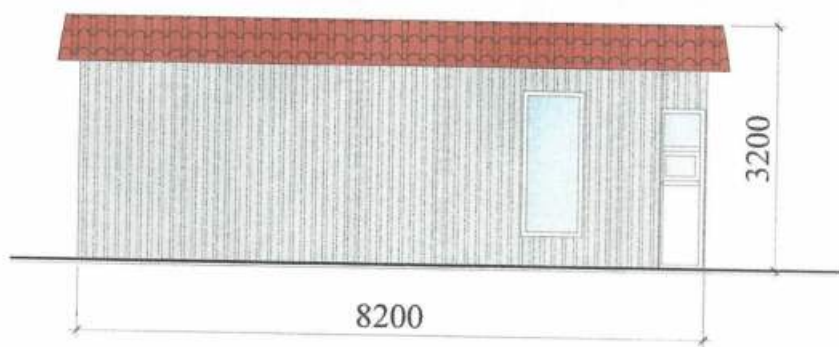


ФОП

Архітектор

Кваліфікаційний сертифікат серія АА №

План групи ТС М 1:100

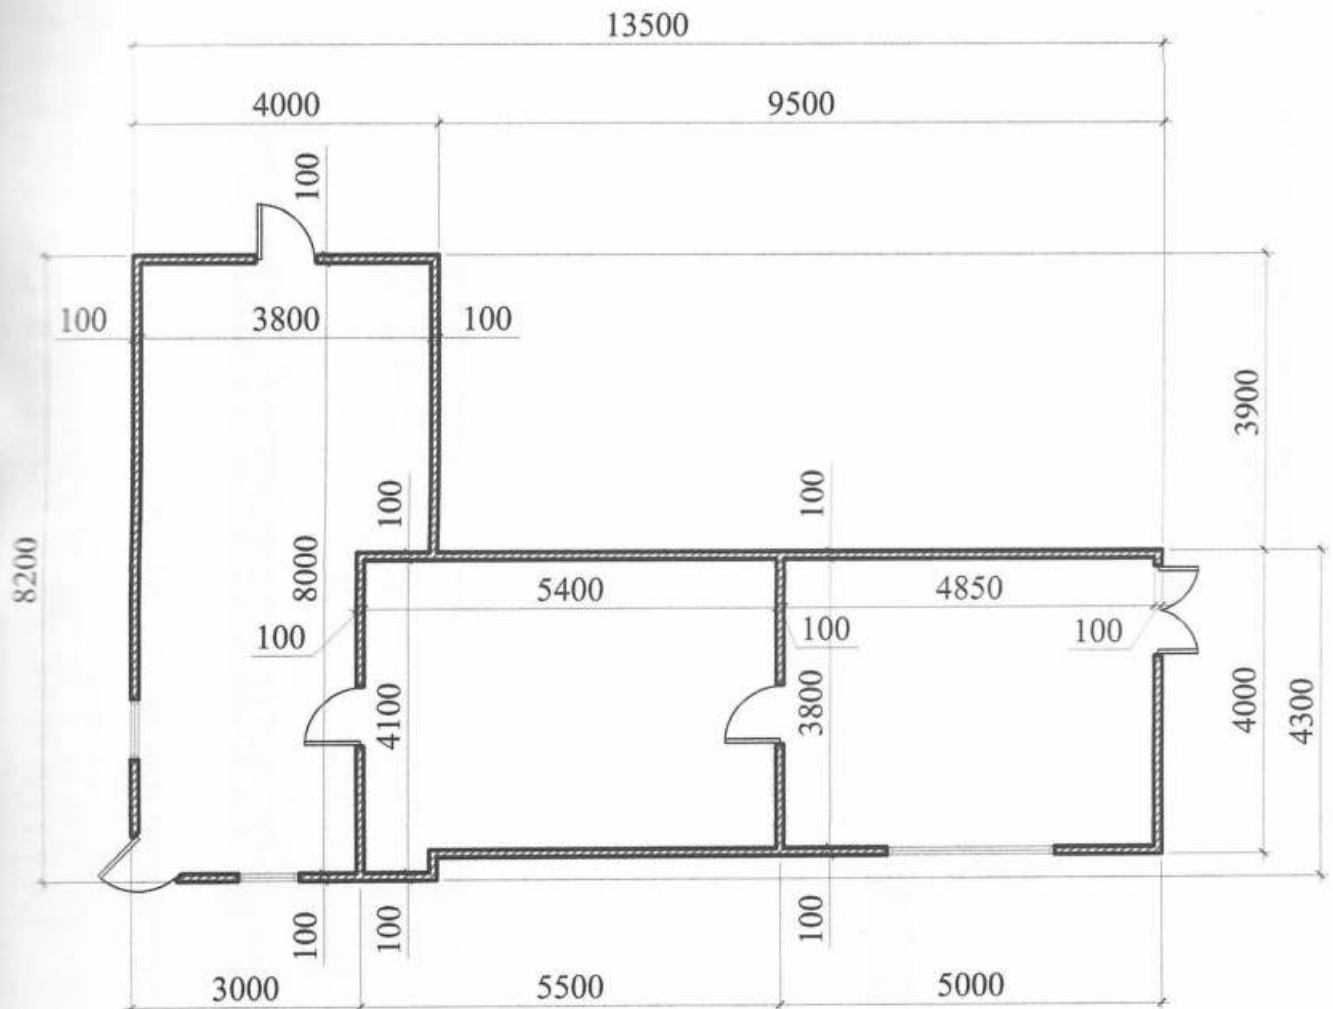

ФОП

Архітектор

Кваліфікаційний сертифікат серія АА № 001542



Площа земельної ділянки згідно з документами
на землекористування - землі міста



- 1) місце розташування ТС;
- 2) червоні лінії;
- 3) лінії регулювання забудови;
- 4) місця підключення до інженерних мереж.

- - межа благоустрою ділянки розміщення ТС
- - проектна ТС
- - існуючі дороги та проїзди

←←←←← підключення до мереж електропостачання

Архітектор

Кваліфікаційний сертифікат серія АА № 001542



Ситуаційний план М 1:2000

Місце розміщення об'єкту



ФОР

Архітектор

Кваліфікаційний сертифікат серія АА № 001542

Архітектор
Реєстраційний
№ 1542 /

М.В. Баркар

Л.В. Вальтер