


SECTION 1 — DESCRIPTION DU MODÈLE

DESCRIPTION DU BÂTIMENT

Secteur	Commerical-Institutionnel
Type de bâtiment	Éducation
Sous-type de bâtiment	Primary or secondary school, mechanical ventilation - Taille moyenne
Période de construction	Avant 1970

MODÈLE 3D

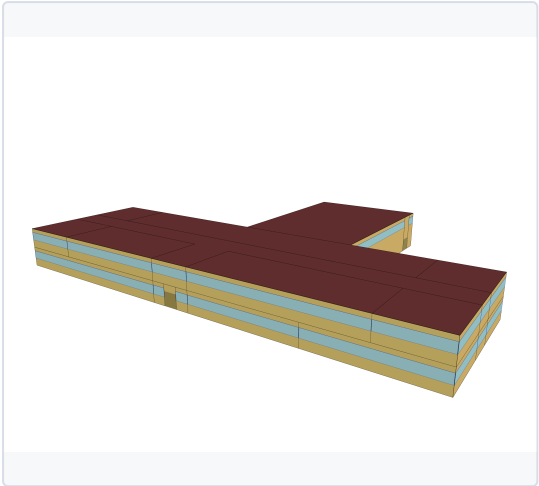

Représentation géométrique tridimensionnelle du modèle de bâtiment utilisé pour la simulation énergétique et l'analyse de performance.

CARACTÉRISTIQUES DU BÂTIMENT

Superficie de plancher [m²]	3050
Zone climatique	
SYSTÈME CVCA	
Système de climatisation	/
Système de chauffage	Chaudière électrique avec plinthes hydroniques périphériques
Système de ventilation	Système à volume constant avec recirculation
COP typique en climatisation	/

ISOLATION & ÉTANCHÉITÉ À L'AIR

Murs extérieurs [W/m²/K]	0.72
Murs intérieurs [W/m²/K]	0
Toit [W/m²/K]	0.28
Dalles [W/m²/K]	1.91
Infiltration (I_design) [m³/h/m²]	2.05

VITRAGE

Glazing [W/m²/K]	3.52
SHGC	0.41


RATIO FENÊTRES/FAÇADE

Moyenne [%]	33.5
-------------	------

USAGES FINAUX ANNUELS — ÉLECTRICITÉ [kWh]



USAGE FINAL	[kWh/an]
Chauffage	451540
Éclairage intérieur	59464
Équipements intérieurs	23322
Ventilateurs	15197
Pompes	12256
Systèmes d'eau chaude	9647
Total des usages	571427

CONSUMMATION MENSUELLE PAR USAGE FINAL

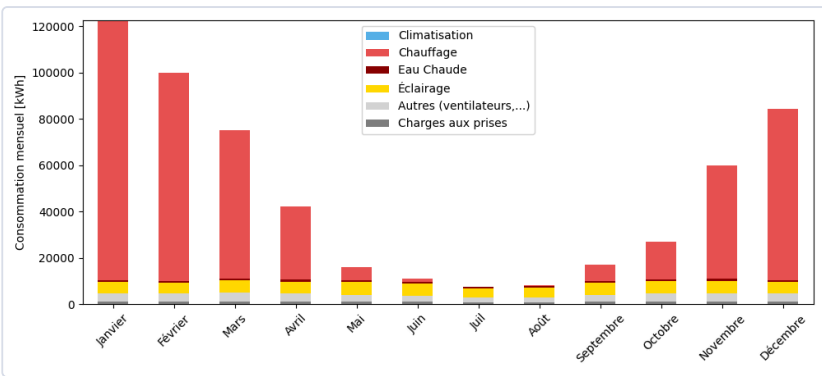

Décomposition de la consommation énergétique mensuelle par usage final, montrant la contribution du chauffage, de la climatisation, de l'éclairage, de l'eau chaude sanitaire, des charges aux prises et des systèmes auxiliaires tout au long de l'année.

PROFIL JOURNALIER MOYEN PAR USAGE

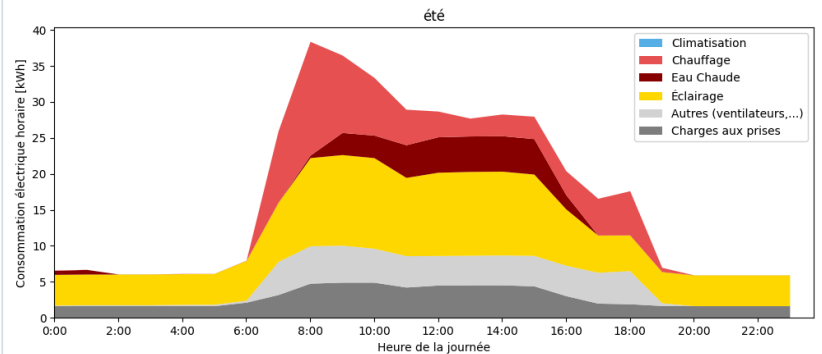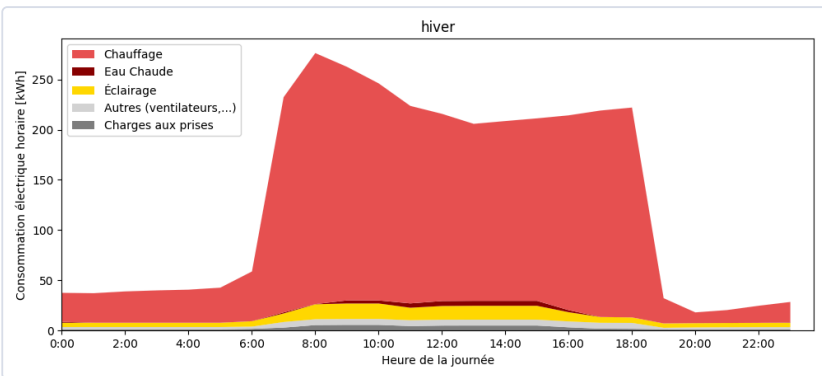

Profil de consommation journalière moyen des jours d'hiver et d'été, montrant la contribution du chauffage, de l'éclairage, de l'eau chaude sanitaire, des charges aux prises et des systèmes auxiliaires au cours d'une journée hivernale ou estivale moyenne.

INTENSITÉ ÉNERGÉTIQUE

187

kWh/m²/an

CONSUMMATION TOTALE

571423

kWh/an

ÉLECTRICITÉ

571427

kWh/an

GAZ NATUREL

0

kWh/an