NIKKISO EIKO MONOFLEX PUMP

モノフレックスポンプ 予想性能曲線

客先名＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿殿

ポンプ型番 **FG40-MCV**

NO.FP-G-2624

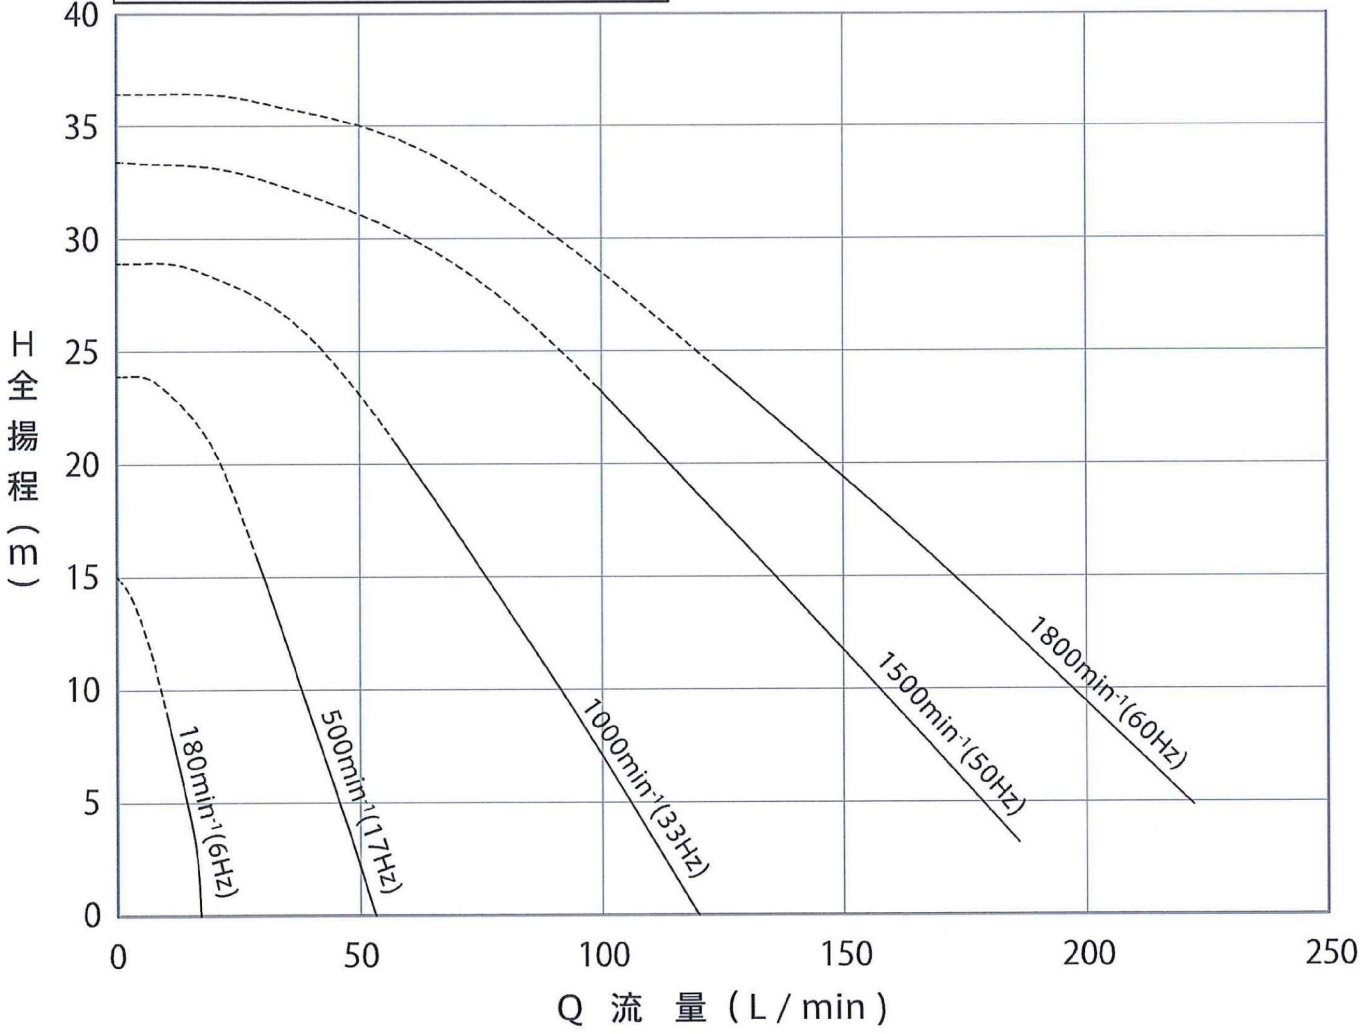

(注) 1. ポンプ性能は、常温清水を、新品の CR製インペラで揚水した場合を示しています。スラリー、高粘度液などでは、本性能とは異なります。
2. 実線部でのご使用をおすすめします。実線部以外でご使用になりますと、ポンプ性能が短時間で低下することがありますので、ご注意ください。
3. 実線部以外でご使用になる場合はご相談ください。

発行	2016.9.30	-

日機装エイコー株式会社