


HMT500 M12 8핀 커넥터 외형도

HMT500-P-204 / Rev B / 2026-10-02 / 기구 Rev I 기준

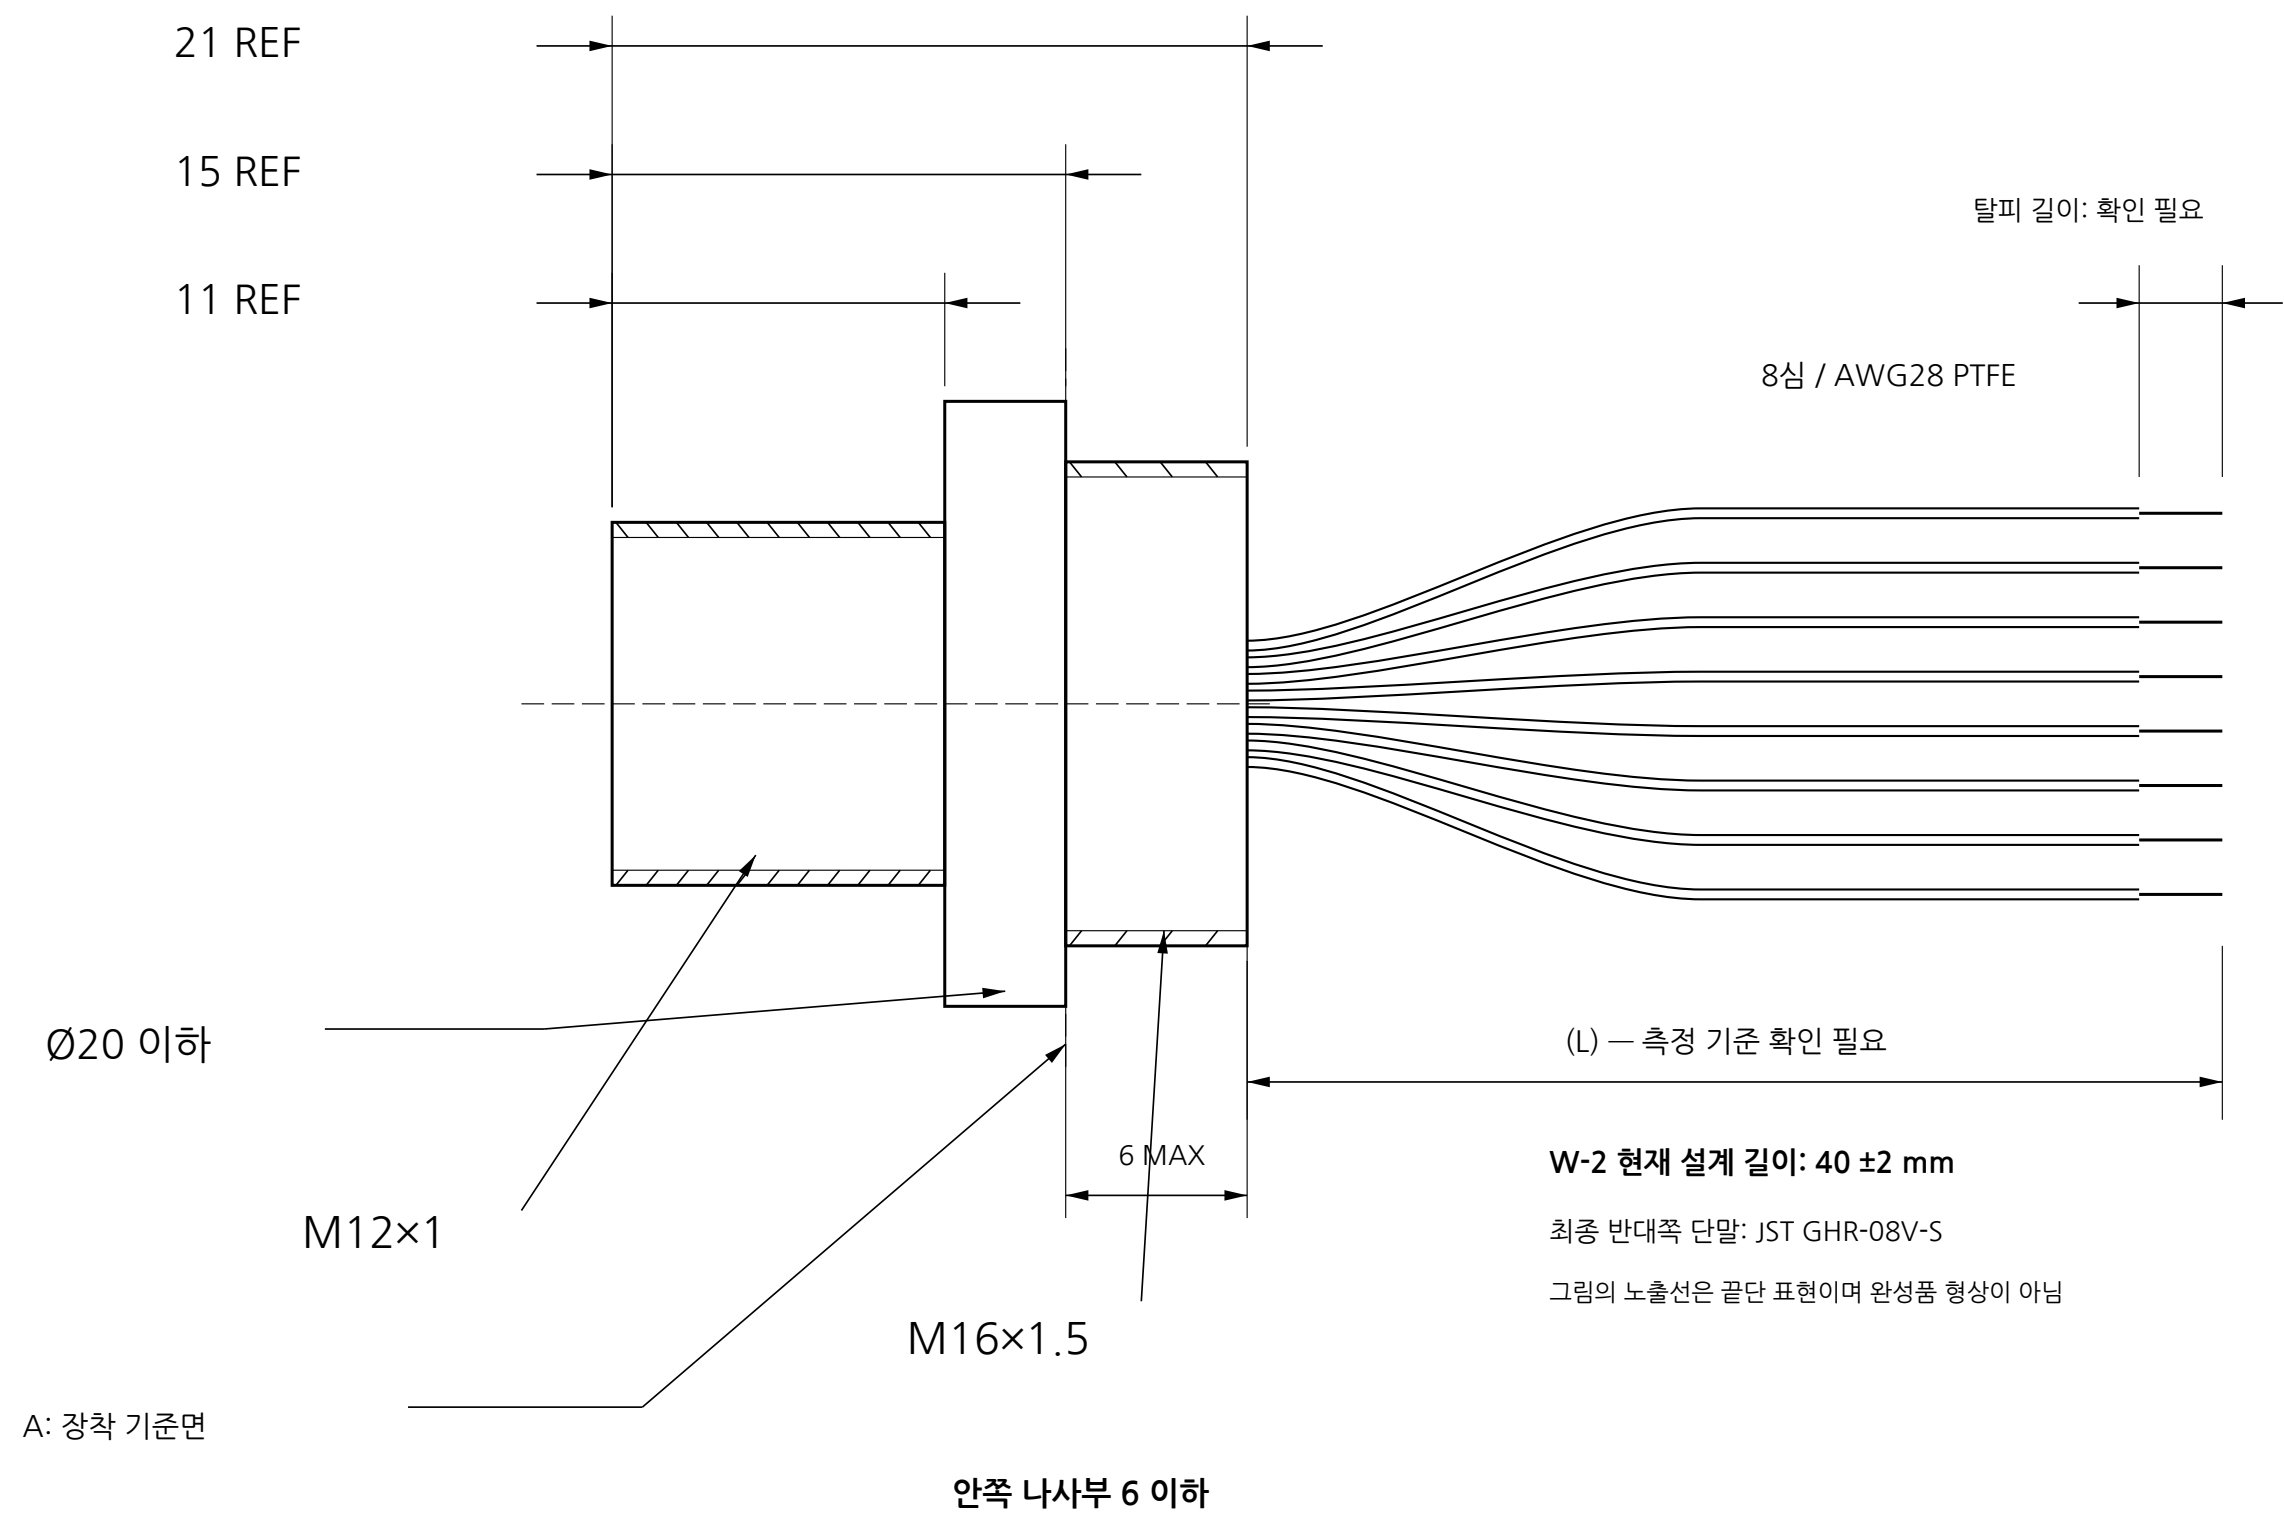

주기: REF는 현 모델 참고치수. 실제 공급사 외형·가스켓·공구 맞변·핀 방향은 품번 확정 후 반영.

A-coded / 8핀 / Male. TURCK 참고 제품의 4핀 T코딩·25.8 mm·탈피 7 mm 치수는 적용하지 않음.

단위 mm / NTS / 선정 검토용 — 제조 승인 아님

HMT500-P-204-OD / B