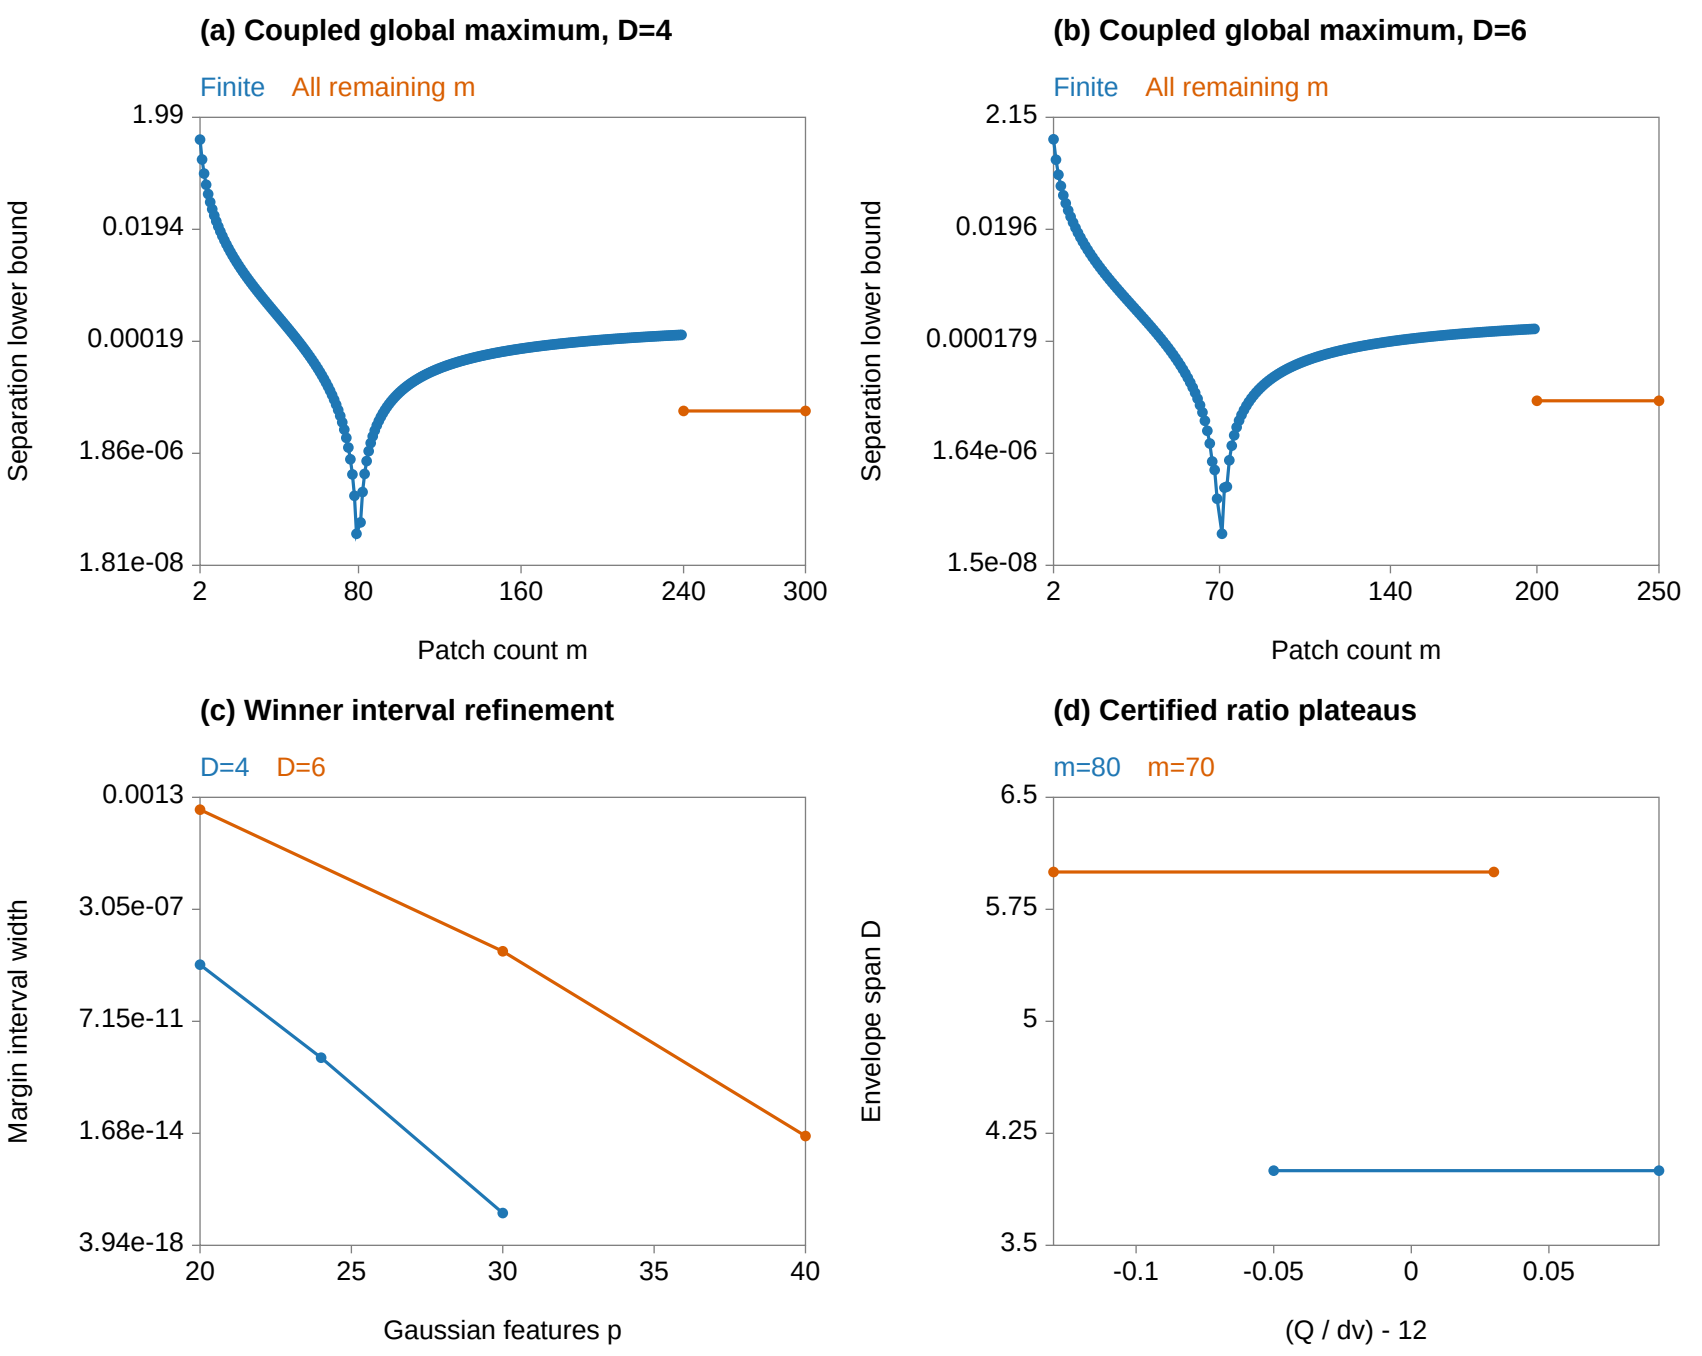
(a) Coupled global maximum, D=4
Finite
All remaining m
1.99
0.0194
0.00019
1.86e-06
1.81e-08
Separation lower bound
2
80
160
240
300
Patch count m
(b) Coupled global maximum, D=6
Finite
All remaining m
2.15
0.0196
0.000179
1.64e-06
1.5e-08
Separation lower bound
2
70
140
200
250
Patch count m
(c) Winner interval refinement
D=4
D=6
0.0013
3.05e-07
7.15e-11
1.68e-14
3.94e-18
Margin interval width
20
25
30
35
40
Gaussian features p
(d) Certified ratio plateaus
m=80
m=70
6.5
5.75
5
4.25
3.5
Envelope span D
-0.1
-0.05
0
0.05
(Q / dv) - 12