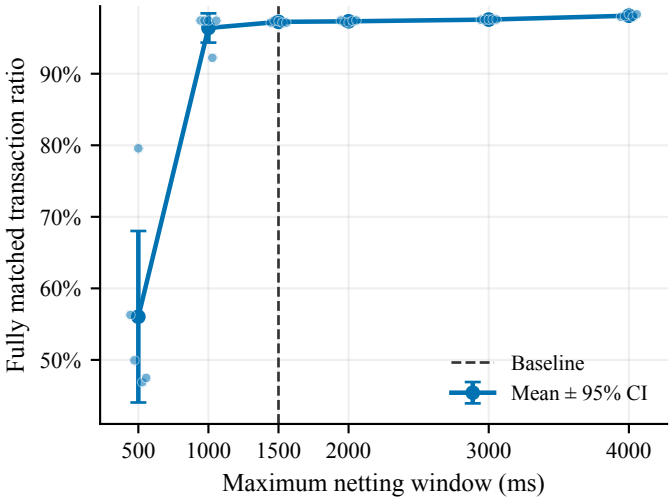
Fully matched transaction ratio
90%
80%
70%
60%
50%
Baseline
Mean ± 95% CI
500
1000
1500
2000
3000
4000
Maximum netting window (ms)

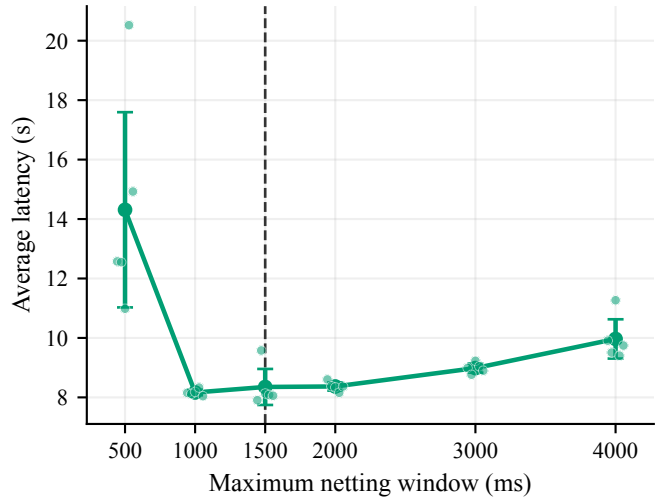
Average latency (s)
20
18
16
14
12
10
8
500
1000
1500
2000
3000
4000
Maximum netting window (ms)

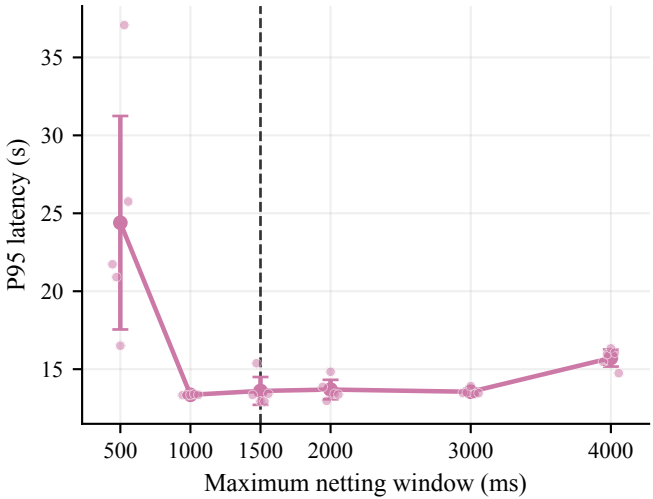
P95 latency (s)
35
30
25
20
15
500
1000
1500
2000
3000
4000
Maximum netting window (ms)

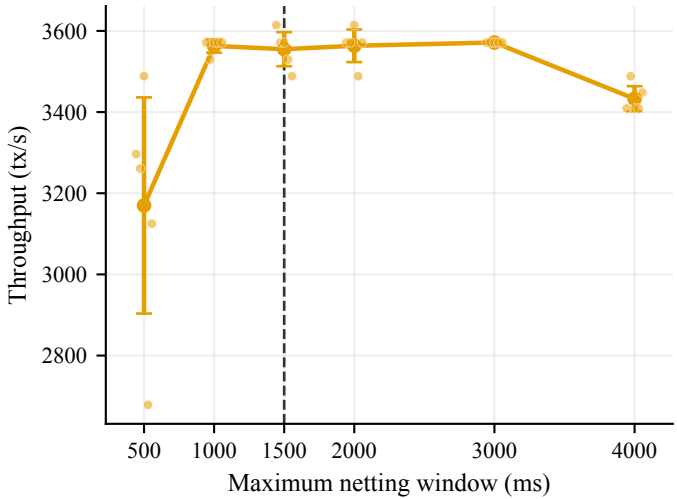
Throughput (tx/s)
3600
3400
3200
3000
2800
500
1000
1500
2000
3000
4000
Maximum netting window (ms)