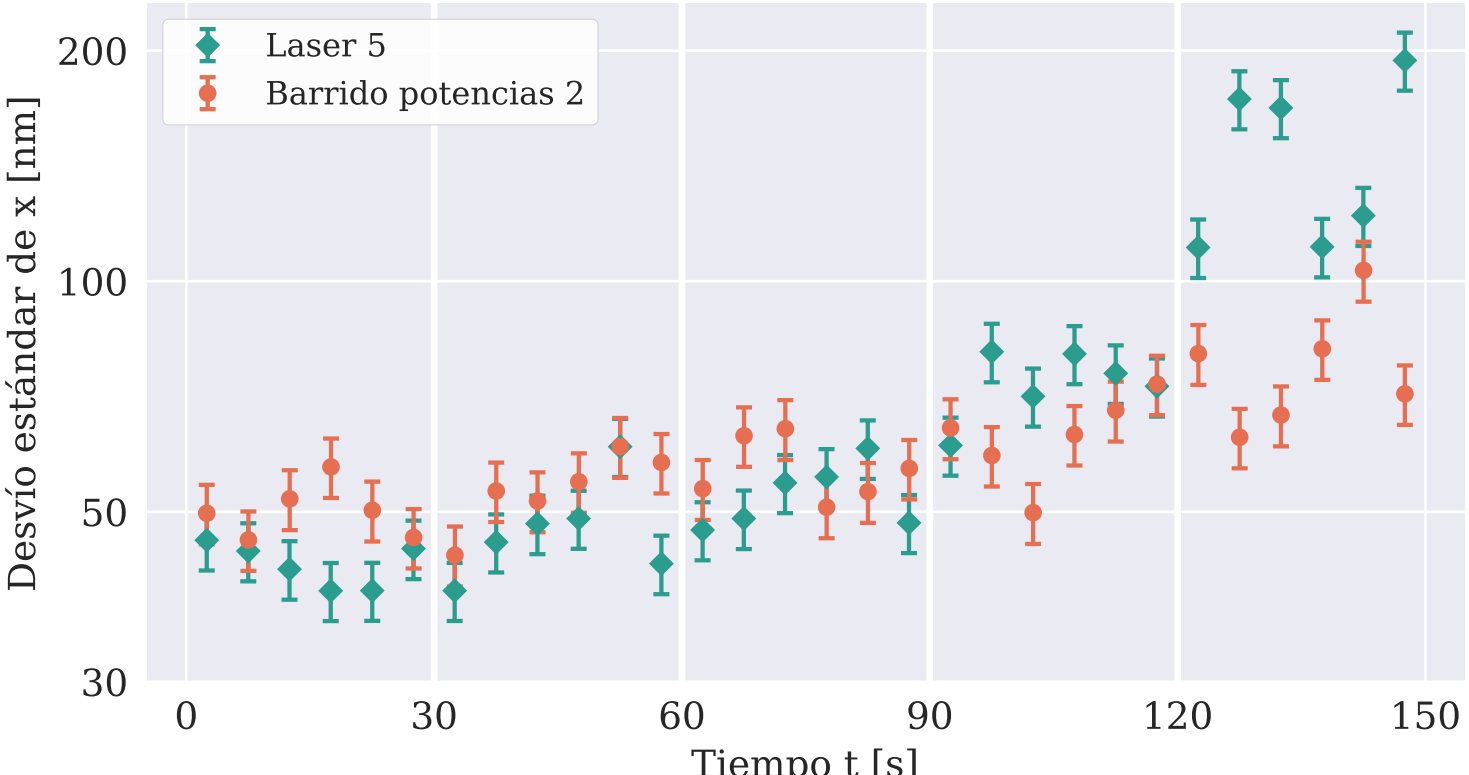
Laser 5
Barrido potencias 2
Desvío estándar de x [nm]
200
100
50
30
0
30
60
90
120
150
Tiempo t [s]